


导靴安装面

A 180

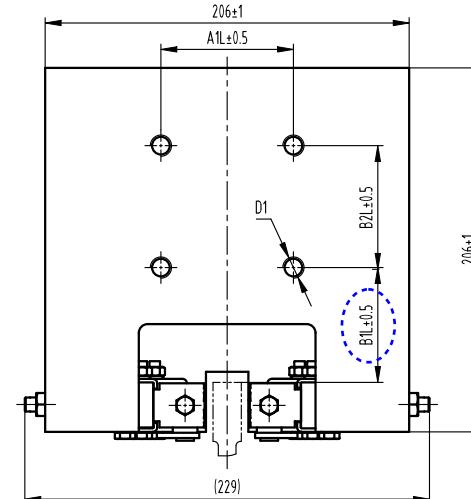

对应

技术要求

- 1 本安全锁型号为OX-188A，适用于关心门型吊装。挂锁形式为双螺母锁。挂锁孔为M8。
 - 2 本安全锁适用于额定速度≤2.5m/s，使用参数以实际试验报告参数为准。
 - 3 本锁为重心式安全锁，尺寸和结构方面更改，需重新确认。
 - 4 装配时各活动部件灵活，无卡阻。
 - 5 表面喷涂颜色为黑色，其它颜色需单独确认。
 - 6 安装时，需牢固安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动锁块侧面间隙均匀，测量同时，两活动锁块高度一致。
 - 7 安全锁锁体不接受维修，如锁体故障联系生产厂家。

參數表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度

匹配于重IOX-02, 钥号AX02V012	G98	安全销
匹配于重IOX-03, 钥号AX03V011	G99	安全销
说明	G00	多线

— AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX188A013

标记	外数	更改内容	签名	日期
----	----	------	----	----

标记 外数 更改内容 签名 日期

标记	定数	更改项目	益旨	備註
设计		標準化		

设计 标准化

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

审核

阶段标记 重量 比
1
共 1 张 第 1 页