
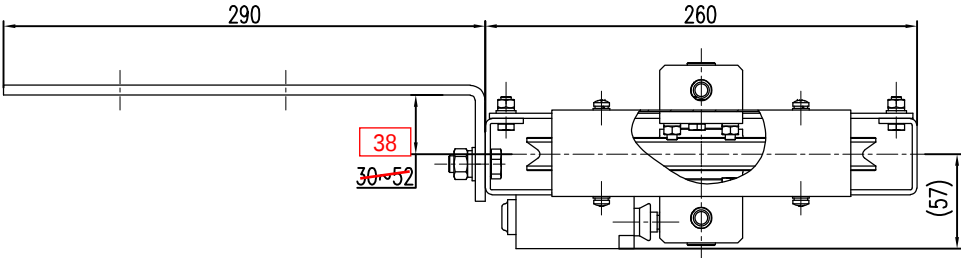
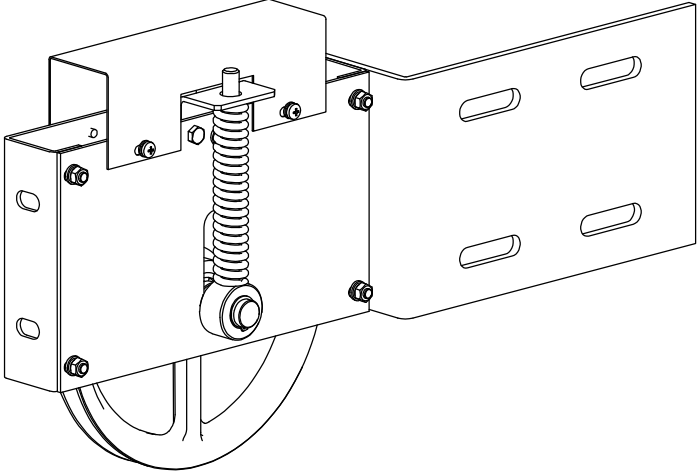


H001X□

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

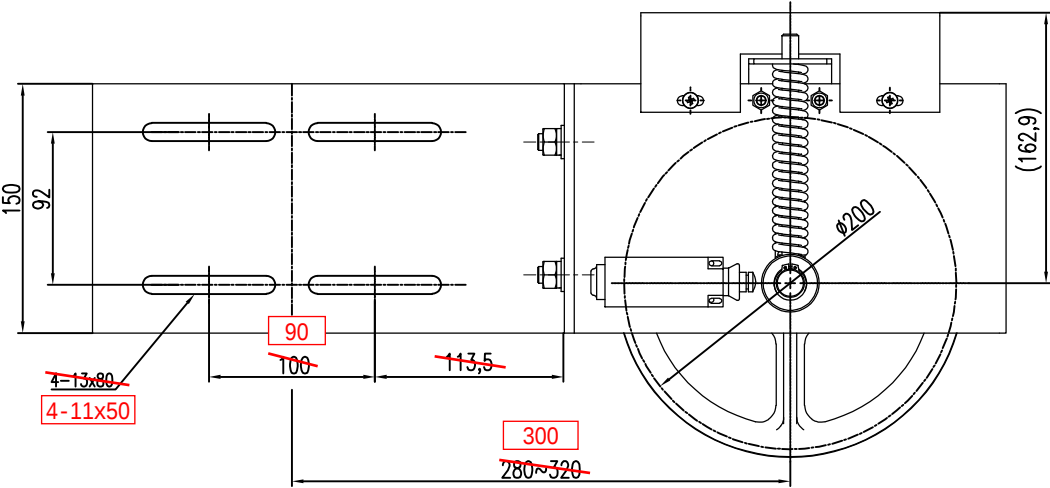

技术说明
1.本件适用于别墅电梯中；
2.本件出厂时需将弹簧压缩至件10的销孔位置，采用3.2×18开口销定位，实际使用时装配好后将销抽掉。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签字

日期

						装配图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置(弹簧式)	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	□X100H	
设计			标准化				7.81	1:3		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	H1	H2	H3	H5	H8	H12	H18

其余

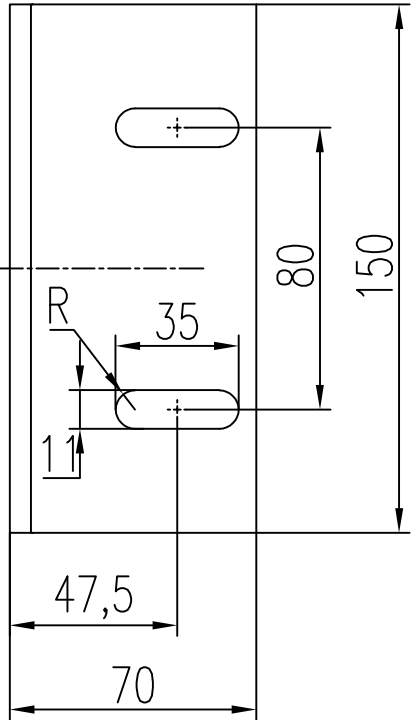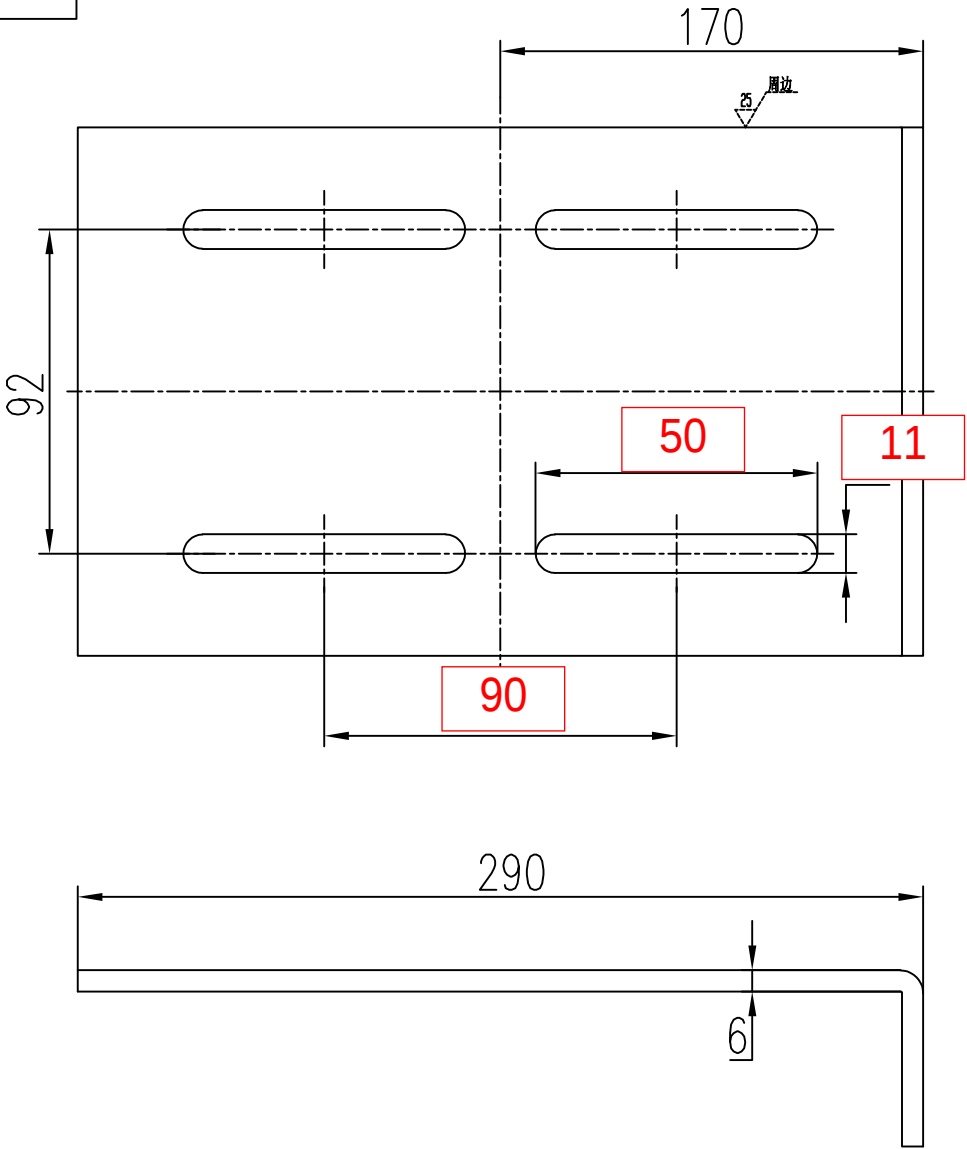

设计/制图/审核/工艺
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分目	文件更改号	签名	年.月.日				安装弯板	
设计			标准件			阶段标记			DX100H-9	
校对										
审核										
工艺			数量							
						重量				
						比例				
						2:38				