


js11009942025-07-30 10:37:06IBD25710268-269非标图.pdf

图号: 33 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	审核	日期	工艺

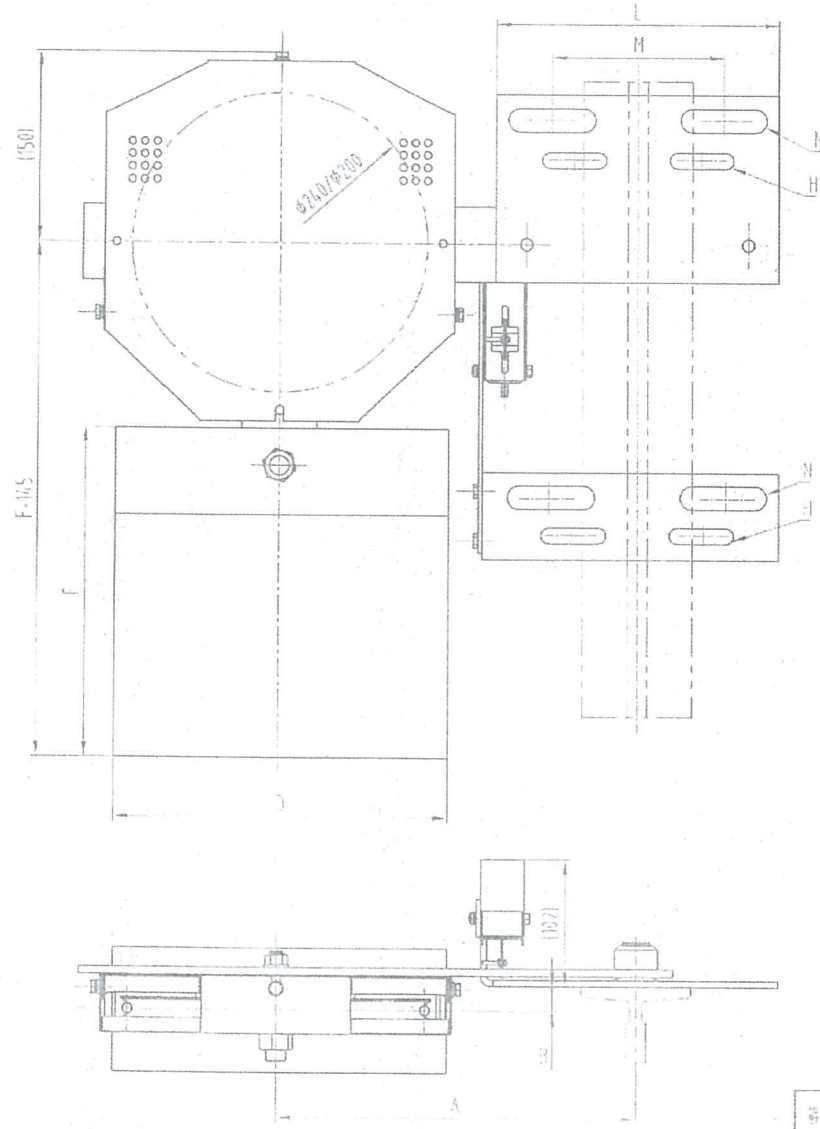

第一视角	实施日期
CC 关键特征	
设计	宋训 20230821 标准化
审核	宋训 20230821
批准	白卫斌 20230821

优选对应图号	XTA2619AD5	确认	丁大
会签确认日期	2025.2.21	批准	戴
件号备注	XTA2619AD5001~023		
共 2 页, 第 1 页	授权	PM24H616	

技术要求

- 1 本图为OX-300张紧装置示意图, 为嘉兴优迈重工定制;
- 2 张紧绳和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 3 图中A尺寸可以适当进行调整, 本件尺寸按图式要求;
- 4 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆的正反面使用;
- 5 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 6 本件张紧绳为钢板绳。

不得出现西子电梯
相关信息及 logo.

制造商信息保留



A DEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
张紧装置	图号	1-1
AX300V03	第 1 页	共 2 页

钢丝绳直径 6mm.

优选对应图号	XTA2619ADS	确认	丁大东
会签确认日期	2025.2.25	批准	丁大东
件号备注	XTA2619ADS001~023		
共 2 页, 第 2 页	授权	PM241616	

对应表

嘉兴奥德普工程号	奥德普图号	钢丝绳直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	额定质量(KG)	配重块数	钢丝绳长度(m)	钢丝绳股数	L	M	N	H	备注
XTA2619ADS001	AX300V031G01	200	6.3	320	315	18	奥德普	0~50	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	常规安装数据 常规开孔尺寸
XTA2619ADS002	AX300V031G02	200	6.3	320	315	30		50~100	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
XTA2619ADS003	AX300V031G03	240	6.3	340	315	18		0~50	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
XTA2619ADS004	AX300V031G04	240	8	340	315	30		50~100	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
XTA2619ADS005	AX300V031G05	200	6.3	320	57.5	18		0~50	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
XTA2619ADS006	AX300V031G06	200	6.3	320	57.5	30		50~100	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
XTA2619ADS007	AX300V031G07	240	6mm	340	57.5	18		0~50	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	安全系数、开孔尺寸和钢丝绳用 AX300V032
XTA2619ADS008	AX300V031G08	240	8	340	57.5	30		50~100	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
XTA2619ADS009	AX300V031G09	200	6.3	320	71	18		0~50	T140	250	160	2-22×68	0	
XTA2619ADS010	AX300V031G10	200	6.3	320	71	30		50~100	T140	250	160	2-22×68	0	
XTA2619ADS011	AX300V031G11	240	6.3	340	71	18		0~50	T140	250	160	2-22×68	0	
XTA2619ADS012	AX300V031G12	240	8	340	71	30		50~100	T140	250	160	2-22×68	0	
XTA2619ADS013	AX300V031G13	240	8	340	315	18		0~50	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	常规安装数据 常规开孔尺寸
XTA2619ADS014	AX300V031G14	240	8	340	57.5	18		0~50	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
(a) XTA2619ADS015	AX300V031G15	240	6.3	340	46	18		0~50	T140	250	160	2-22×68	0	安全系数、开孔尺寸和钢丝绳用 AX300V032
(b) XTA2619ADS016	AX300V031G16	240	6.3	340	315	30		50~100	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
(c) XTA2619ADS017	AX300V031G17	240	6.3	340	57.5	30		50~100	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	安全系数、开孔尺寸和钢丝绳用 AX300V032
(d) XTA2619ADS018	AX300V031G18	240	6.3	340	47.5	18		0~50	T140	250	160	2-22×68	0	
(e) XTA2619ADS019	AX300V031G19	200	6	320	47.5	18		0~50	T140	250	160	2-22×68	0	常规安装数据 常规开孔尺寸
(f) XTA2619ADS020	AX300V031G20	200	6	320	315	18		0~50	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
(g) XTA2619ADS021	AX300V031G21	200	6	320	315	30		50~100	T89/T90	230	142	2-19×68	2-12.5×50	常规安装数据 常规开孔尺寸
(h) XTA2619ADS022	AX300V031G22	200	6	320	57.5	18		0~50	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	
(i) XTA2619ADS023	AX300V031G23	200	6	320	57.5	30		50~100	T114/T127	230	142	2-19×68	2-12.5×50	

配重块数

配重块数 (kg)	配重块数	D	F	G	E
18	18	270	265	50	160
30	30	300	305	70	160






图号: 13 Ver 1.1

(d)	4	增加件号20~23	李民生	2024.2.21
(c)	2	增加件号18~19	李民生	2024.11.29
(b)	2	增加件号16~17	李民生	2024.10.03
(a)	1	增加件号15	李民生	2024.06.08
标注	数量	更改内容	姓名	年月日
第一视角 实施日期				
CC 关键特性				
设计	宋凯	2023.08.21	标准件	
审核	丁大东	25.02.21		
工艺				
批准	丁大东	2025.2.21		
阶段标记 重量 比例				
1:1				
张紧装置				
AX300V031				

OX300.2(FB)


GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

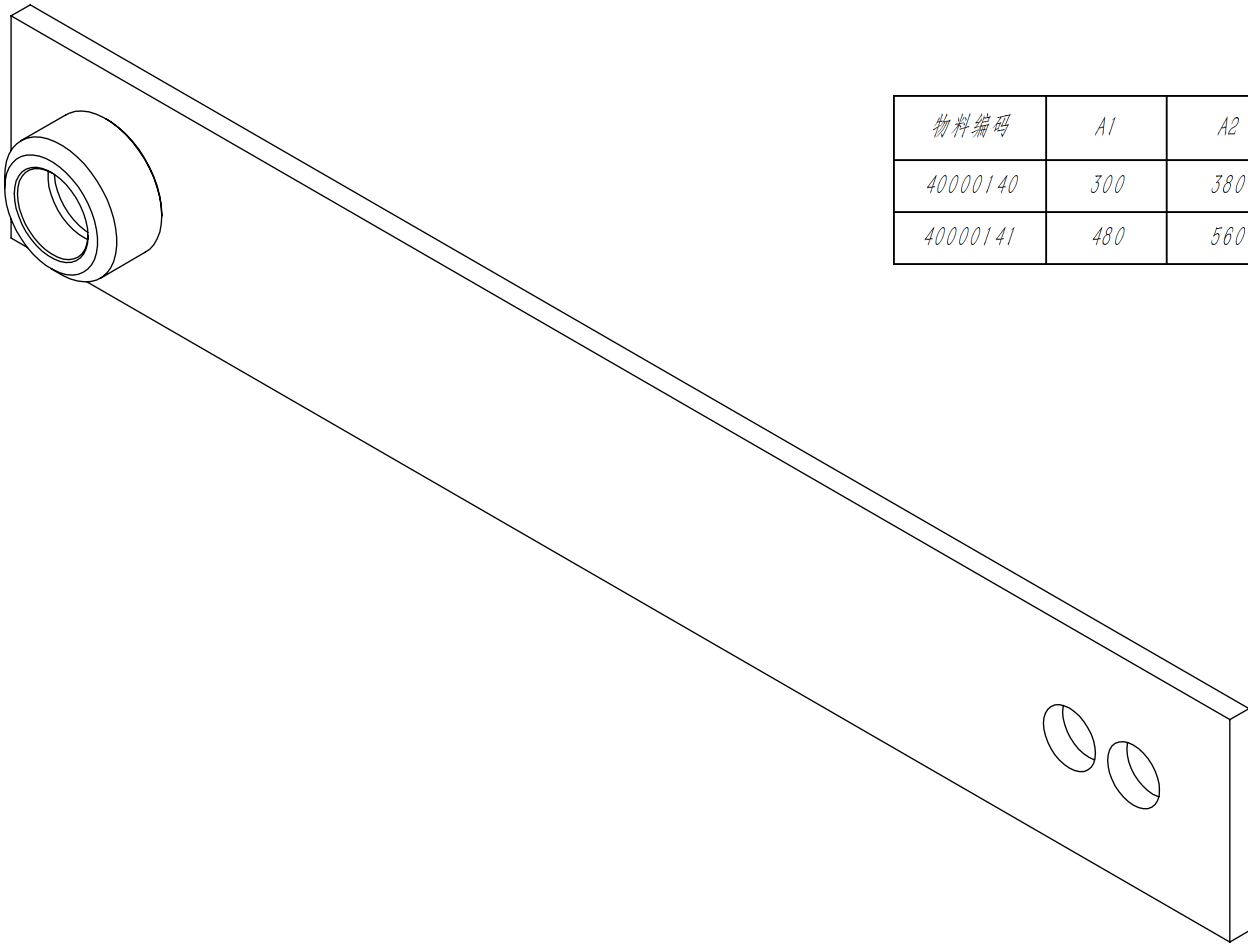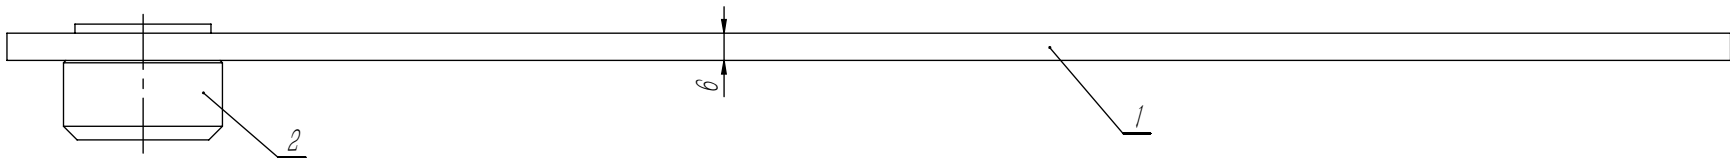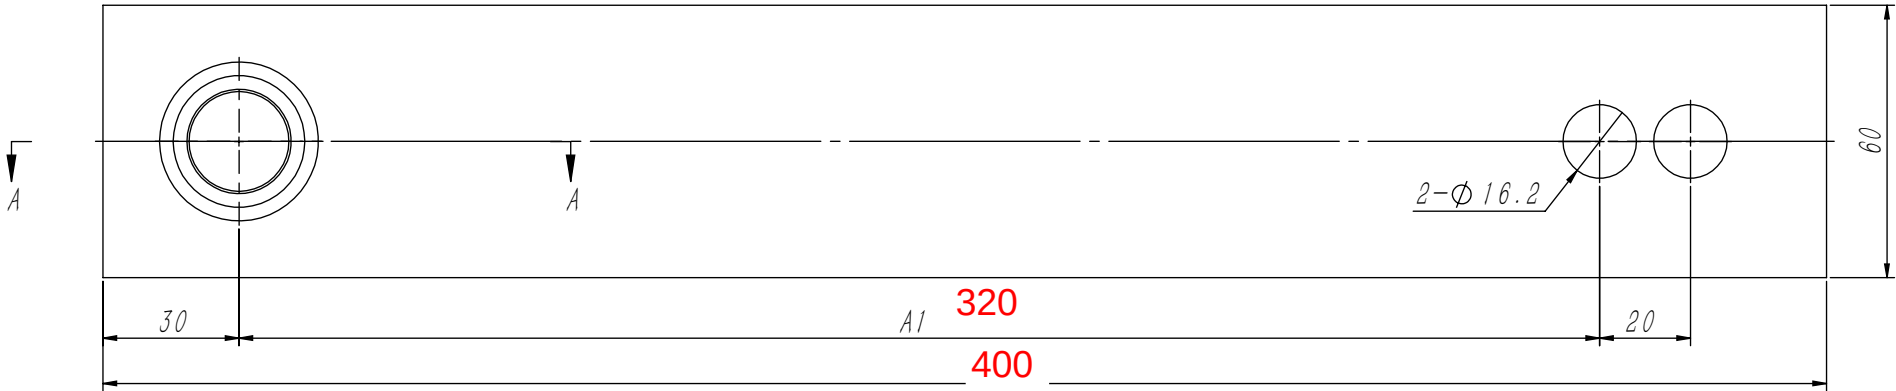

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

技术说明
1. 本件采用铆接连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

剖面 A-A
比例 1 : 1

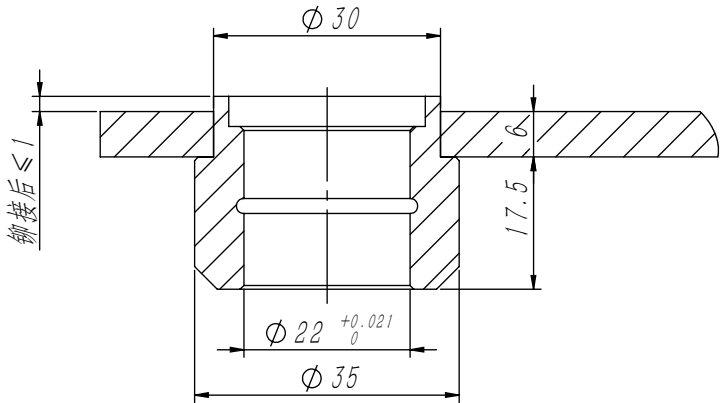



2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35		0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60		1.01	1.01	
序号	代号	名称				数量	材料说明		重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日						
设计			标准化				阶段标记	重量	比例		
校对											
审核											
工艺			批准				物料编号：见表				

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

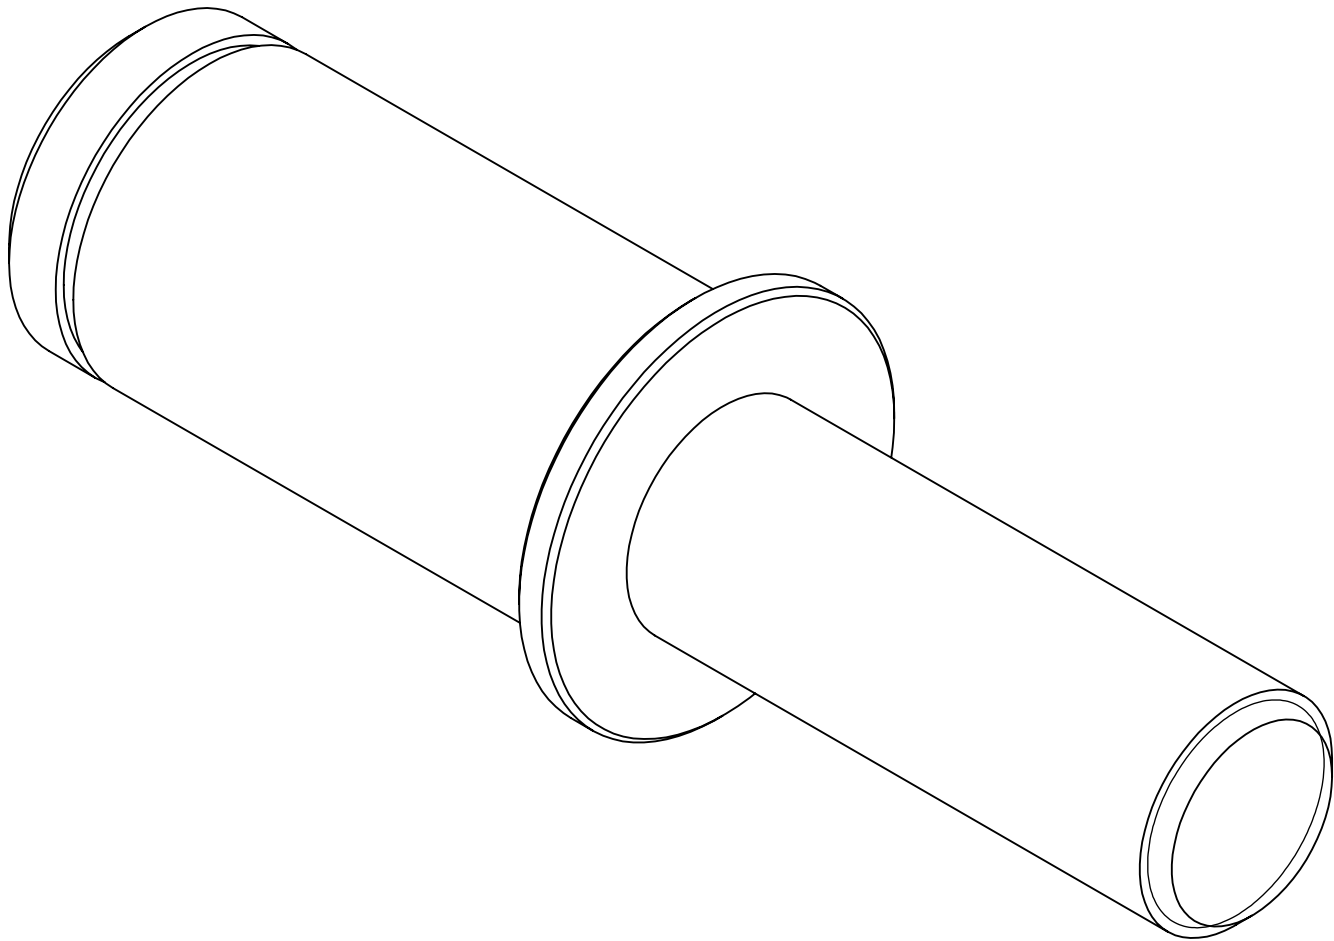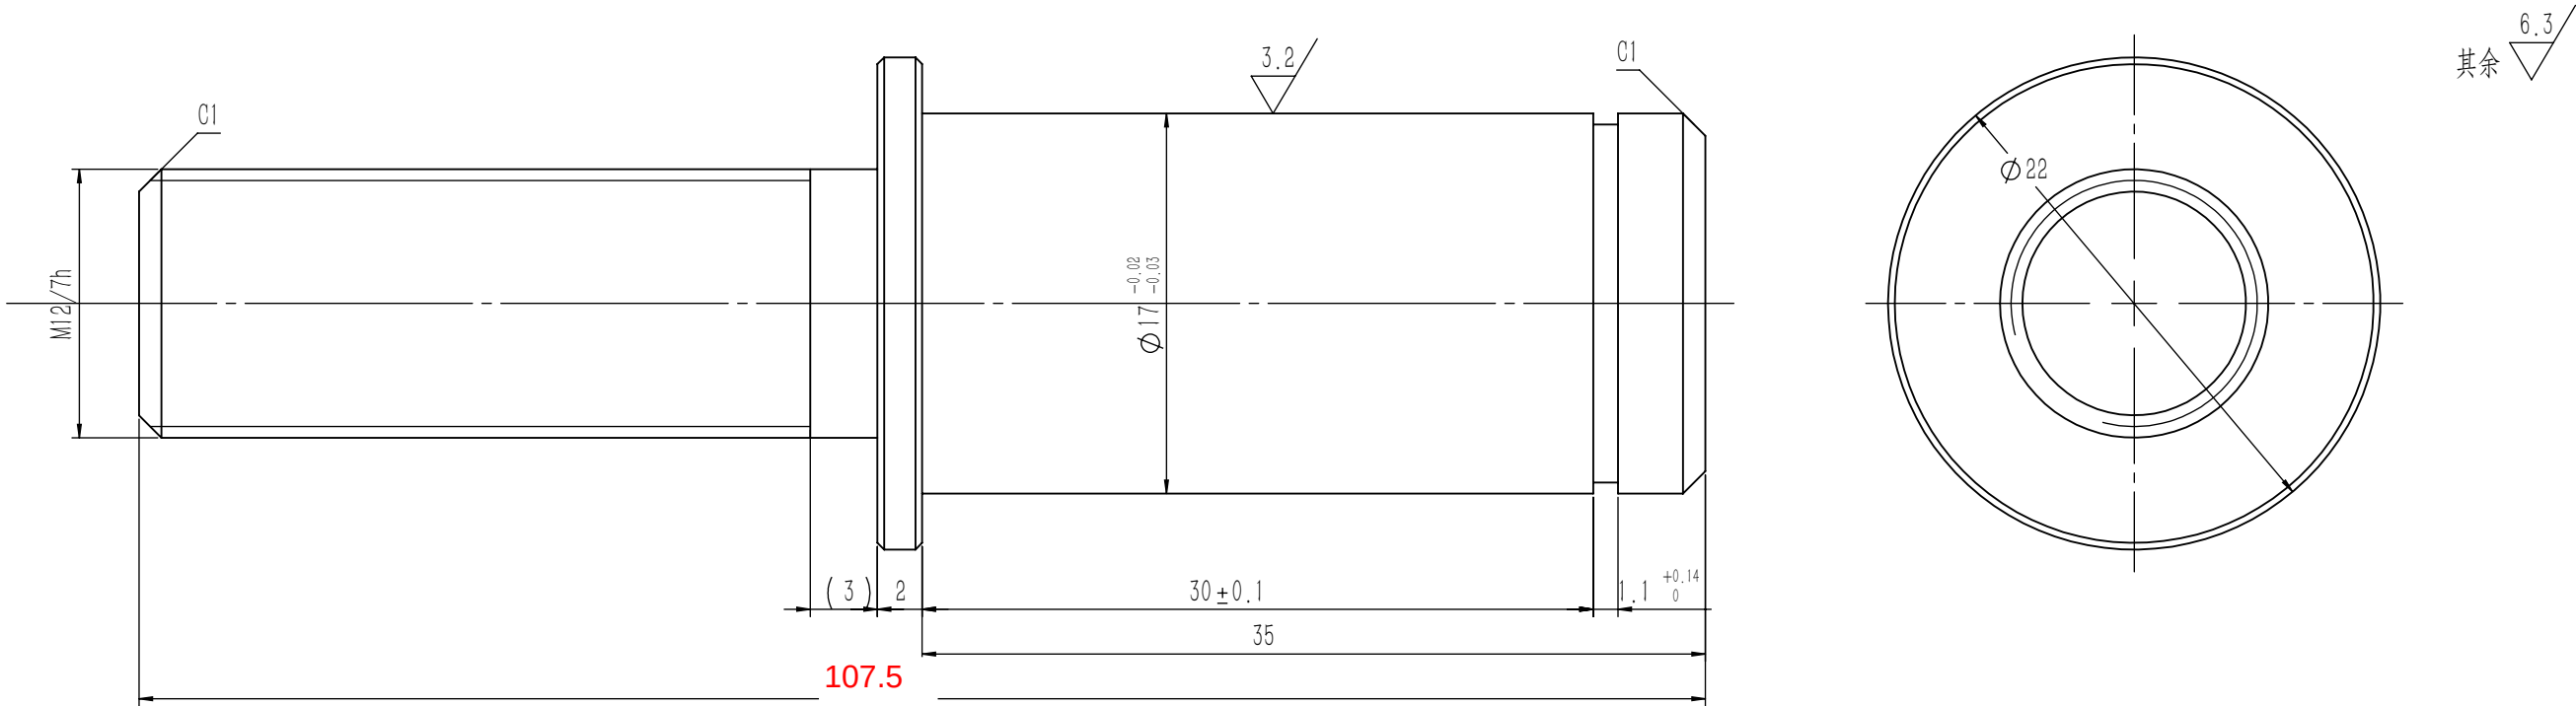

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\sim 0.5\times 45^{\circ}$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300.3-1(S)
校 对									
审 核							0.10	3:1	
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			


OX300.3-3D

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

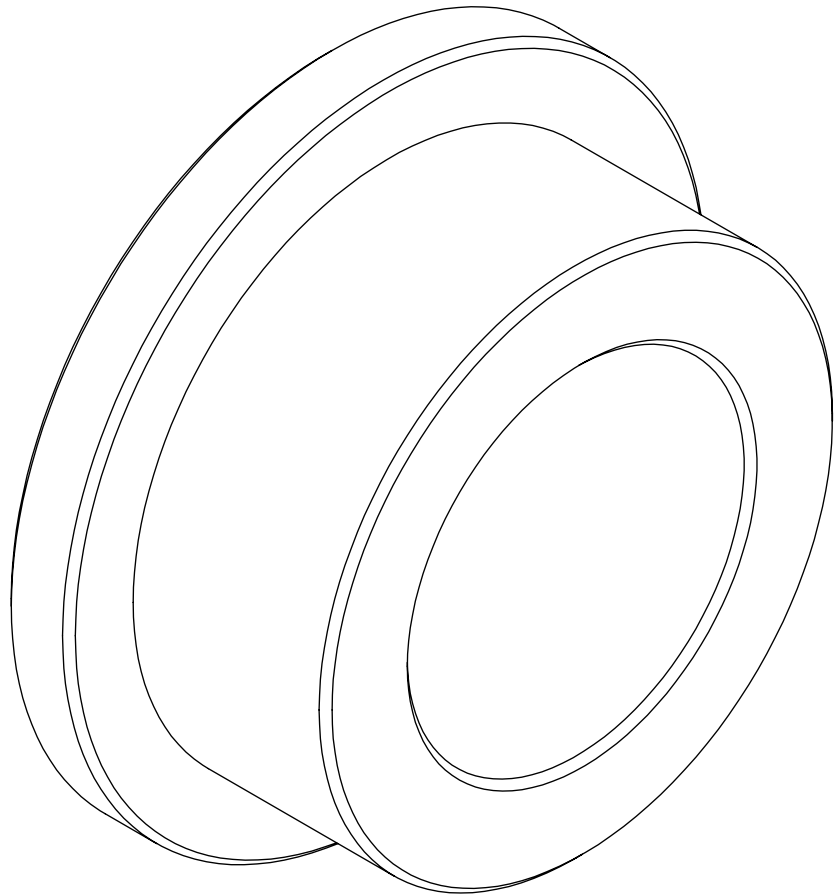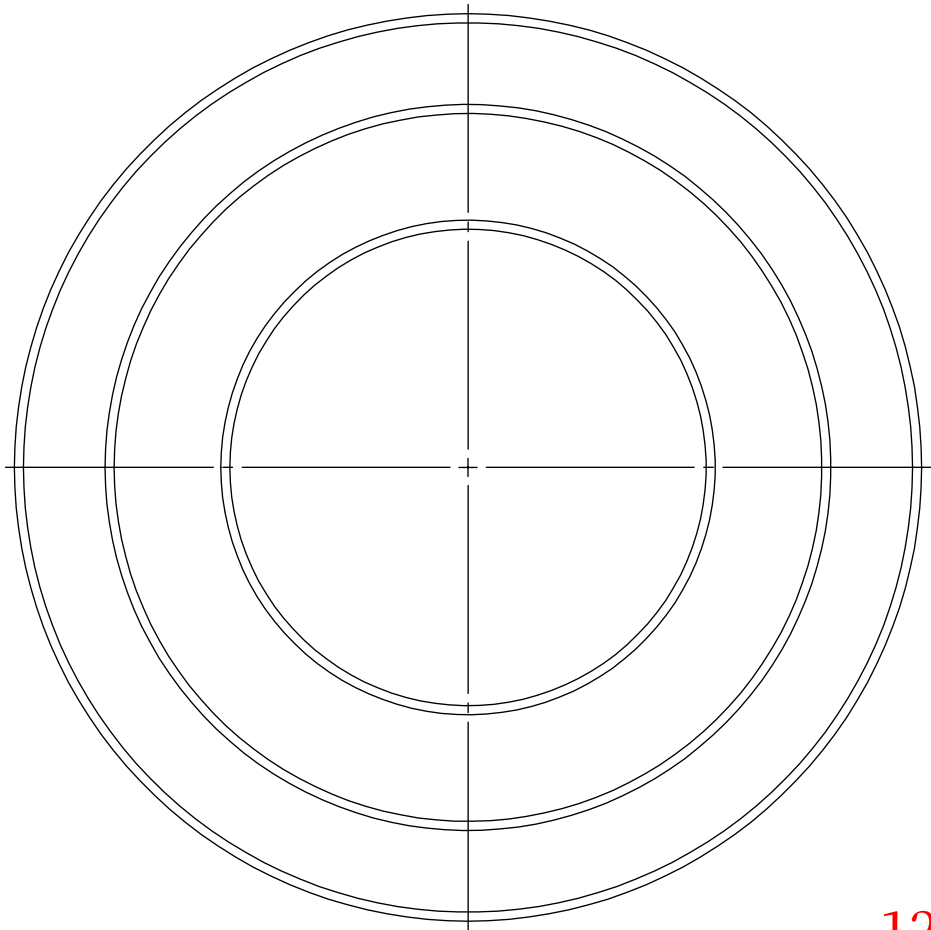

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

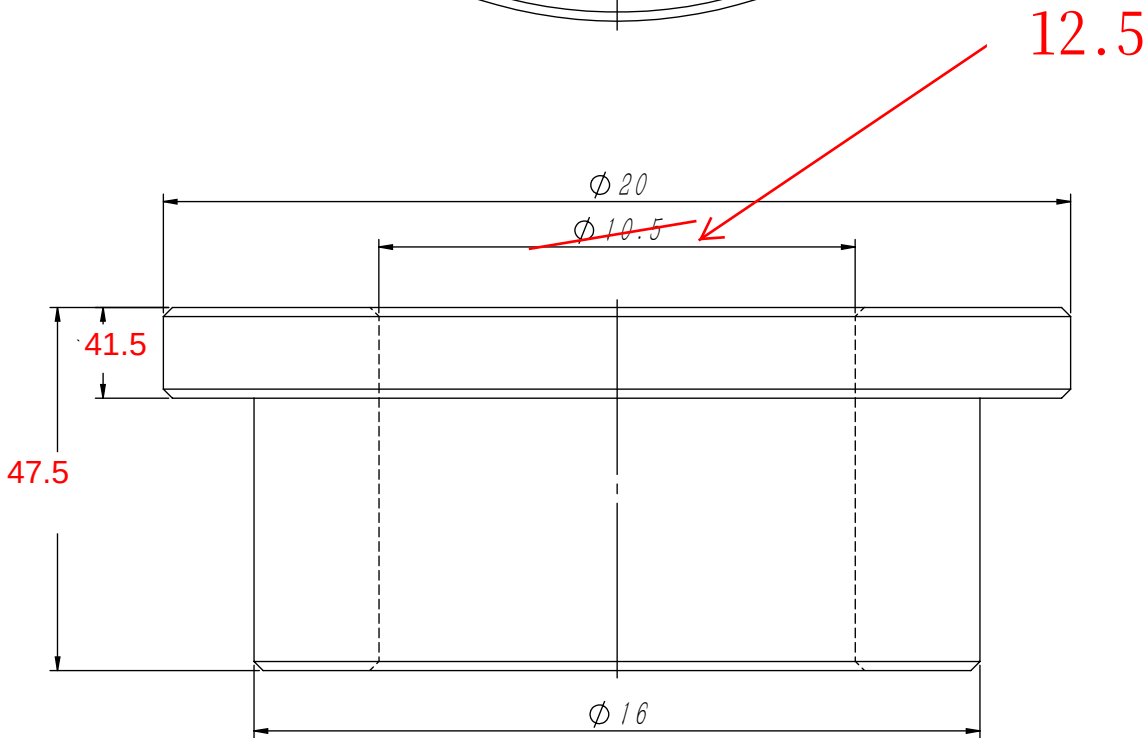

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

						20# / $\Phi 20$			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D
校 对								0.01	6:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 30500030				