


全防护形式
两侧增加护板



技术说明:

1. 绳轮节径为 $\phi 200$, 绳槽为 $\phi 6$.
2. 重块组件部分总重为 31 ± 10 , 安装后需保证可沿支架上下灵活滑动.
3. 行程开关防护等级为 $IP67$.
4. 重块表面为黑色, 钣金件喷涂颜色根据生产指令.


						AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号(内容)	签名	年、月、日	张紧装置		
设计	周正	20210813	标准化					
审核						阶段	标记	重量
工艺						比例		
						1:3		
						共 张 第 页		
						04-300HA		

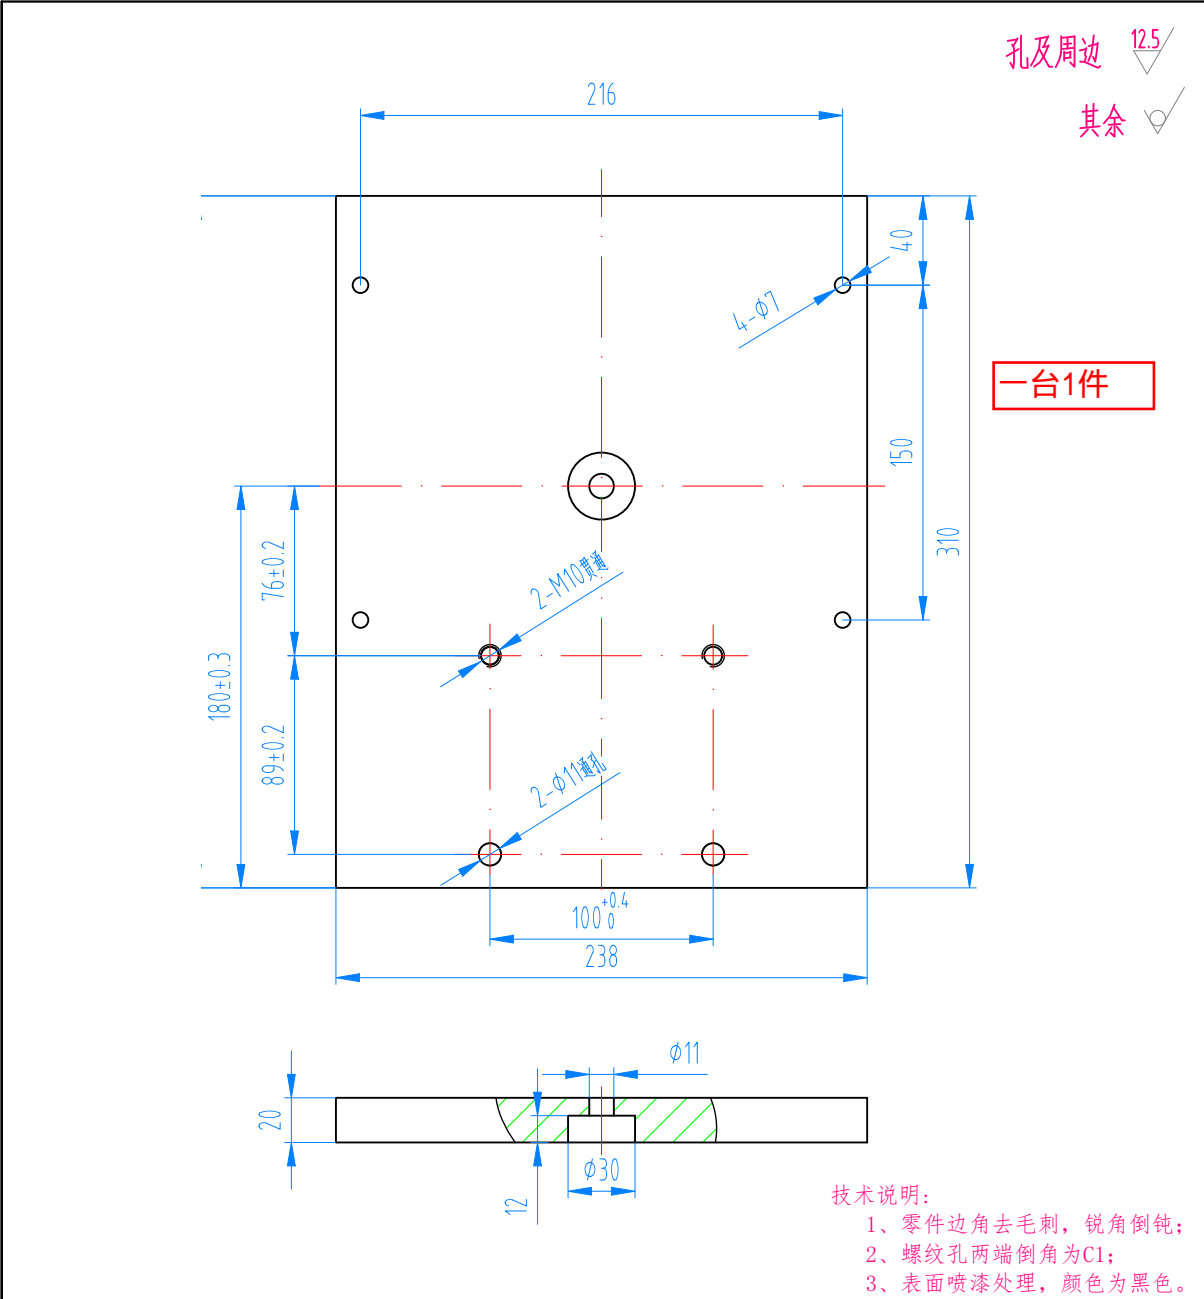

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性					钢板20/Q235B			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例	重块1
审核							1:3	H300HAC01
工艺			批准		第 张	共 张		

图幅: A4 Ver 1.4

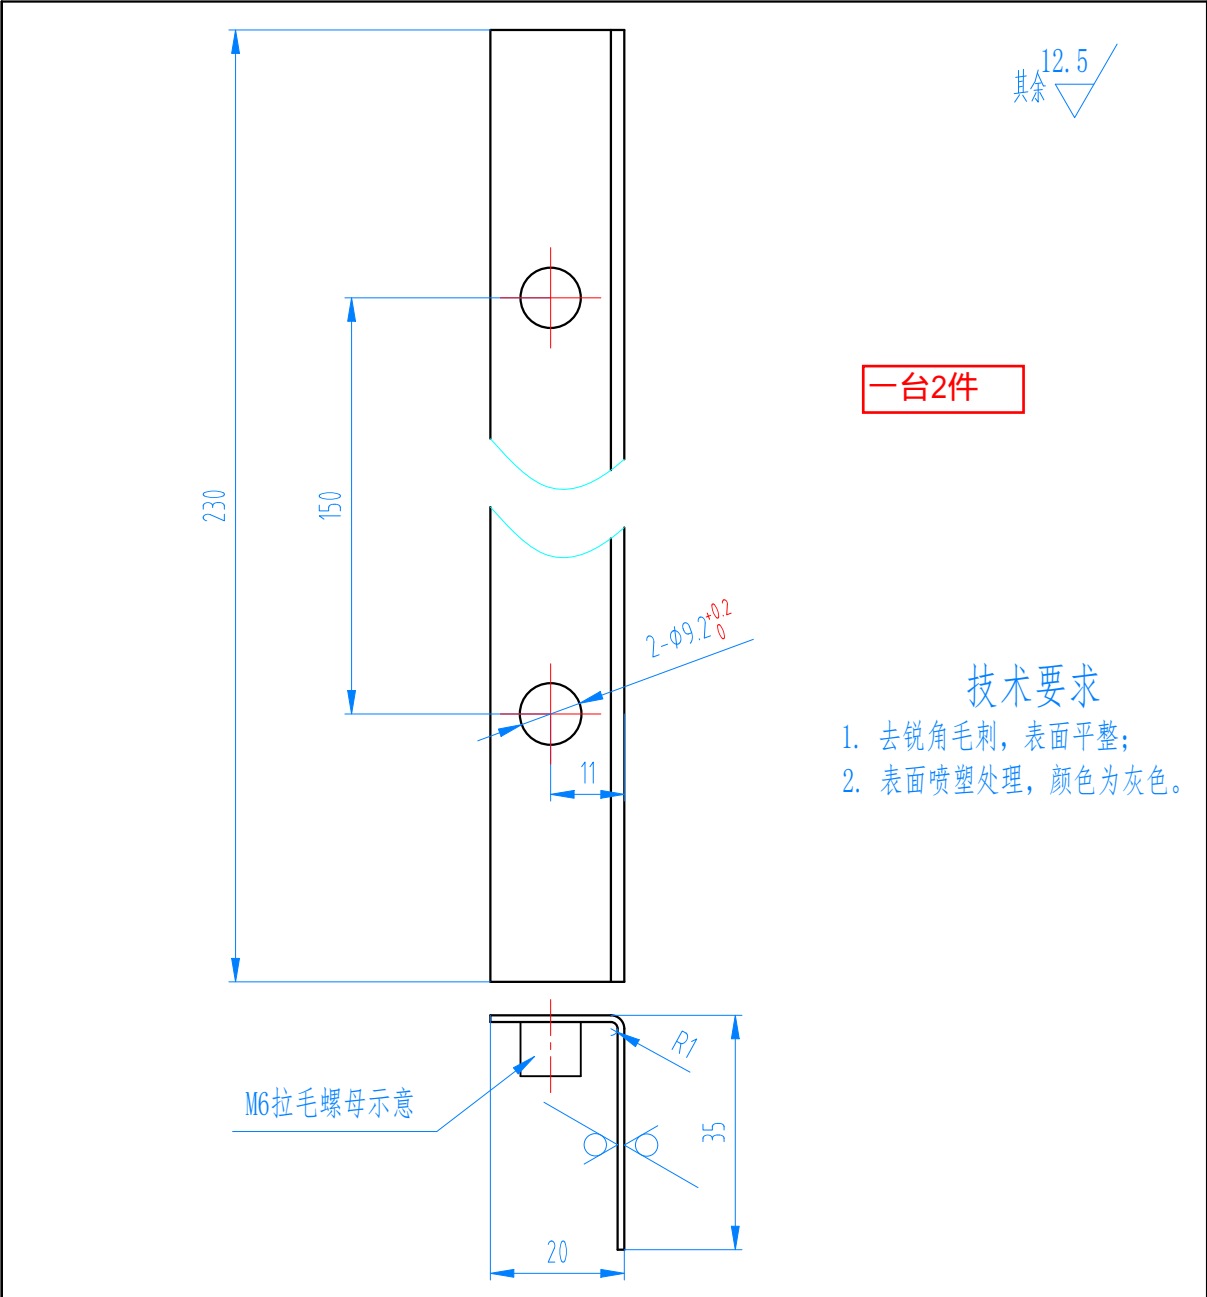

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性					钢板 1.5/Q235B		
设计			标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:1
工艺			批准		第 1 张	共 1 张	OX-300H. 1-9

图幅: A4 Ver 1.4