


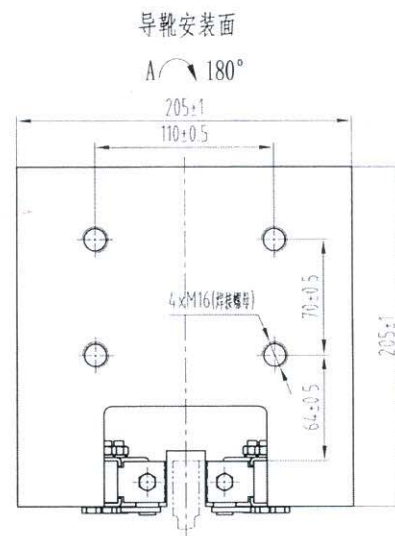

|        |                   |      |     |
|--------|-------------------|------|-----|
| 伏迈对应图号 | XTA2682AGG        | 确认   | 生吴毅 |
| 会签确认日期 | 2023.10.27        | 批准   | 戴超  |
| 件号备注   | XTA2682AGG001~010 |      |     |
| 共      | 1                 | 页, 第 | 1 页 |
| 授权     | PM230765          |      |     |

| 器具检定证书号       | 对应类器具        | 系统误差 $P+Q(kg)$            | V                      | K     |
|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------|
| XTA2682AGG001 | AX188A040G99 | $4.000 < P, Q \leq 4.200$ | $0.25 \leq V \leq 2.5$ | 15 88 |
| XTA2682AGG002 |              | $4.200 < P, Q \leq 4.400$ |                        |       |
| XTA2682AGG003 |              | $4.400 < P, Q \leq 4.600$ |                        |       |
| XTA2682AGG004 |              | $4.600 < P, Q \leq 4.800$ |                        |       |
| XTA2682AGG005 |              | $4.800 < P, Q \leq 5.000$ |                        |       |
| XTA2682AGG006 |              | $5.000 < P, Q \leq 5.200$ |                        |       |
| XTA2682AGG007 |              | $5.200 < P, Q \leq 5.400$ |                        |       |
| XTA2682AGG008 |              | $5.400 < P, Q \leq 5.600$ |                        |       |
| XTA2682AGG009 |              | $5.600 < P, Q \leq 5.800$ |                        |       |
| XTA2682AGG010 |              | $5.800 < P, Q \leq 6.000$ |                        |       |

| 参数名     | 中文描述    |
|---------|---------|
| k (mm)  | 导丝导向面宽度 |
| V (m/s) | 额定速度    |

### 技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ , 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为嘉兴优迈重工定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 7 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 本件铭牌、说明书、标签均采用繁体字。



图幅: A3 Ver 1.4

|    |    |                     |  |  |  |  |  |  |  |         |            |          |     |          |     |            |       |       |     |    |
|----|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|----------|-----|----------|-----|------------|-------|-------|-----|----|
|    |    |                     |  |  |  |  |  |  |  | CC 关键特性 |            |          |     |          | 安全钳 |            |       |       |     |    |
|    |    |                     |  |  |  |  |  |  |  | 设计      | 宋剑         | 20230915 | 标准化 |          |     |            |       |       |     |    |
|    |    |                     |  |  |  |  |  |  |  |         |            |          |     |          |     |            |       | 阶段标记  | 重量  | 比例 |
| ③  | 1  | 导轨导向面宽16mm改为15.88mm |  |  |  |  |  |  |  | 宋剑      | 2023.10.27 | 审核       | 刘刚  | 23.10.27 |     |            |       |       | 1:3 |    |
| 标记 | 处数 | 更改内容                |  |  |  |  |  |  |  | 签名      | 年月日        | 工艺       |     | 批准       | 刘刚  | 2023.10.27 | 第 1 张 | 共 1 张 |     |    |