
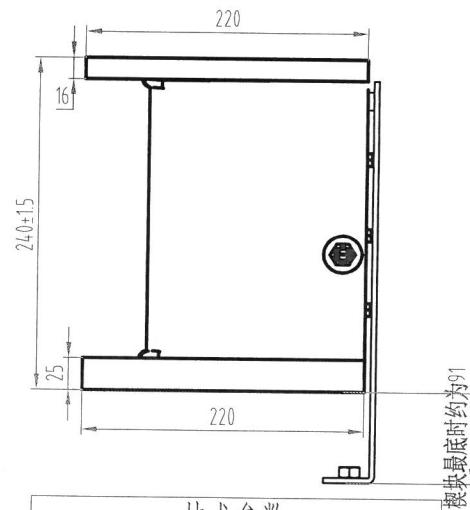
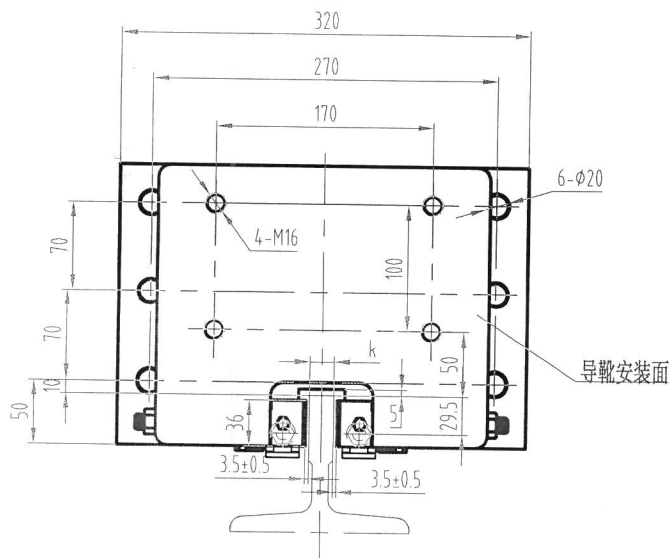


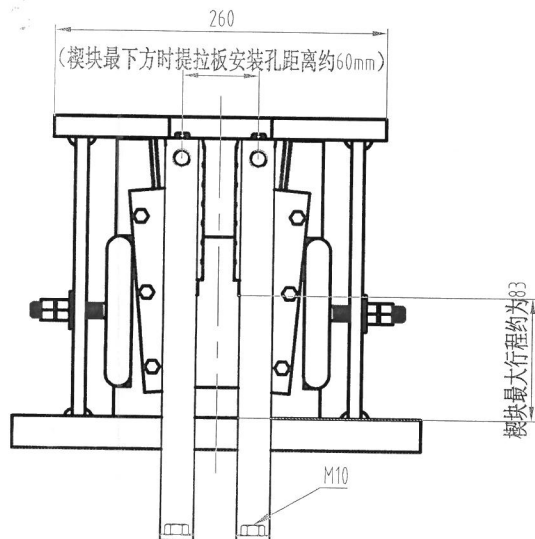

技术参数	
型号	OX-198B
图号	X198B0000
额定速度 (m/s)	≤1.75
总允许质量P+Q (kg)	6500~13000
导轨面宽度k (mm)	16/19
备注	

技术要求

- 1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75 \text{ m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000 \text{ kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯 (具体以型式试验报告为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整;
- 3 未注公差按GB/T1804-m。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性									
设计	◇	◇	标准化					总装图			
								阶段标记		重量	比例
审核											1:1
工艺			批准					第 1 张		共 1 张	
渐进式安全钳											
X198B0000											

标记	处数	更改内容	签名	年月日