
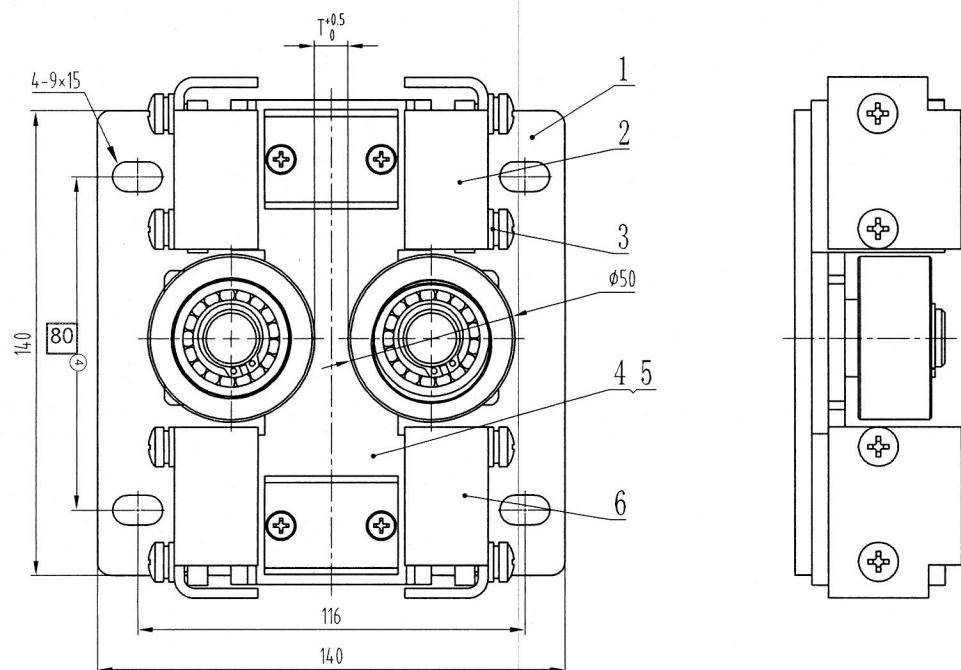


-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	底板组件	DWG	X019D0A00	G01				-01	1	1
-02	侧板	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字盖头螺钉组件		GB/T 9074.4/M6x16					-03	8	8
-04	滚轮底板组件	DWG	X019D0B00	G01				-04	1	
-05	滚轮底板组件	DWG	X019D0B00	G02				-05		1
-06	侧板	DWG	X019D0001	G02				-06	2	2

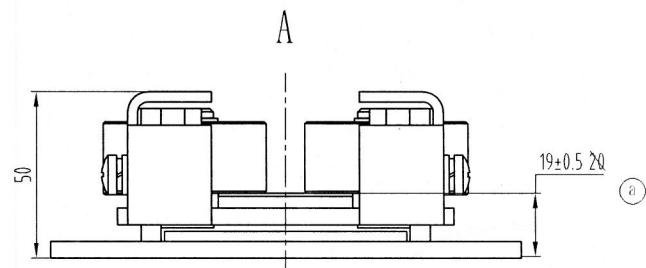


### 技术要求

- 1 本型号为OX-019D滚轮导靴；
- 2 本件适用速度为≤0.4m/s, 额定载荷为≤400kg;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活。

FB-X019D0000G01-Z10361  
T=16

第一视角	实施日期	A ● EPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	总装	FB-X019D0000	
设计	李民生	23.11.27	标准化		
审核	刘晶	24.10.07			1:1.5
工艺	卢光园	24.10.07	批准	白卫宏	24.10.07
年月日			第 1 张	共 2 张	滚轮导靴

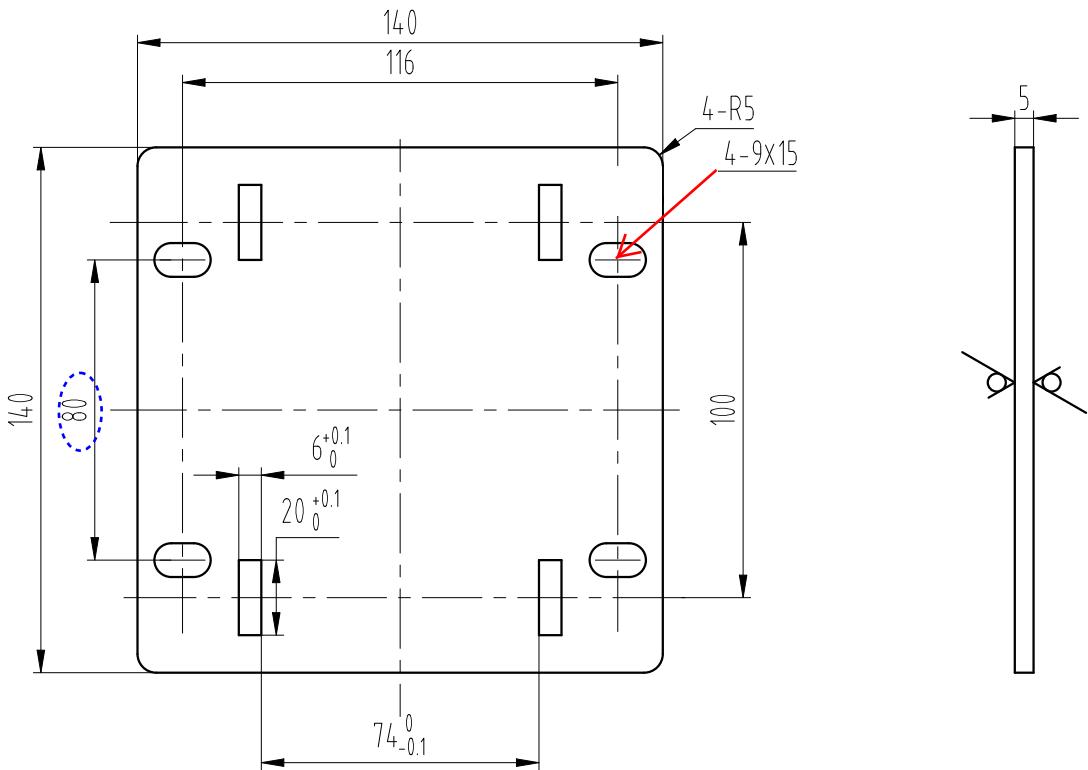

### 技术要求

1 去锐角毛刺, 表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC	NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
钢板 5.0/Q235B				底板
设计	李民生	23.11.27	标准化	
审核	刘晶	23.11.27		
工艺	竺钊辉	23.11.28	批准	白卫宏 23.12.01
			第 1 张	共 2 张
				X019D0A01