



-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	数量	备注	-POS	G01	G02
-01	底板组件	DWG	X019D0A00	G01				-01	1	1
-02	侧挡块	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字盘头螺钉组件		GB/T 9074.4/M6×16					-03	8	8
-04	滚轮底板组件	DWG	X019D0B00	G01				-04	1	
-05	滚轮底板组件	DWG	X019D0B00	G02				-05		1
-06	侧挡块	DWG	X019D0001	G02				-06	2	2

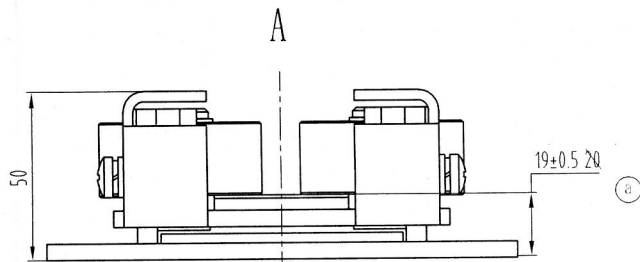

技术要求

- 1 本型号为OX-019D滚轮导靴;
- 2 本件适用速度为≤0.4m/s, 额定载荷为≤400kg;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活。

FB-X019D0000G02-Z10361
T=16

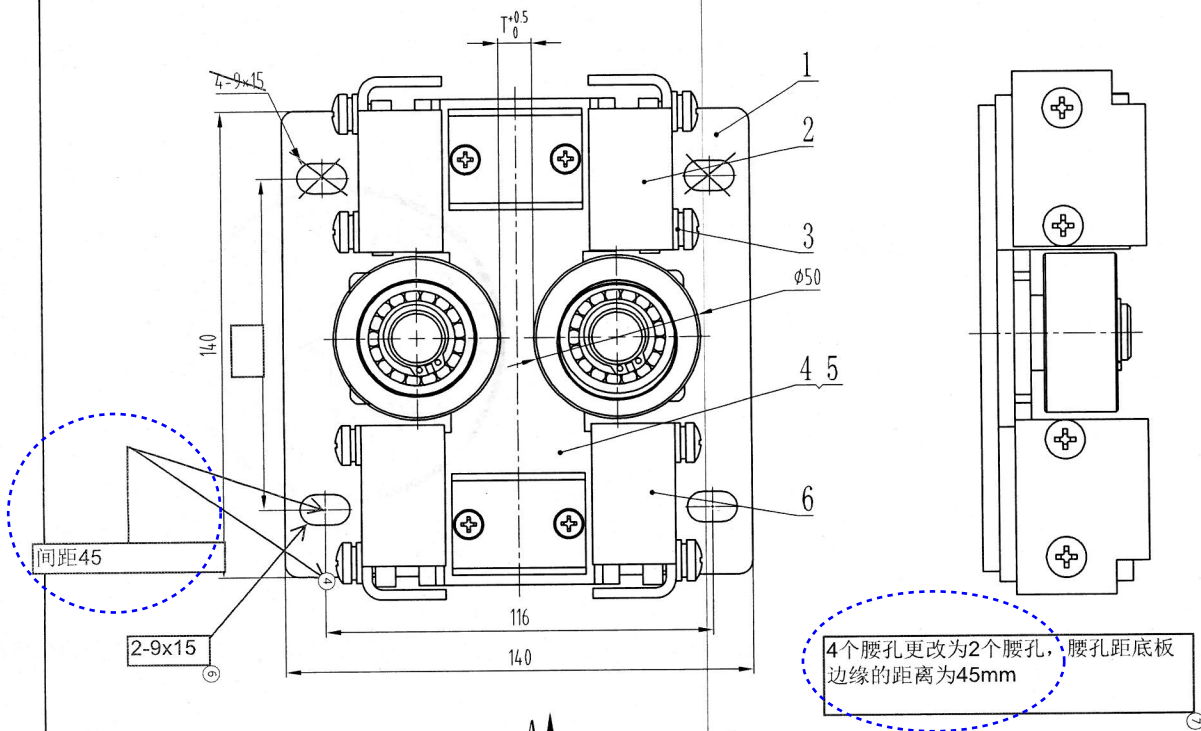

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性								总装			
设计	李民生	23.11.27	标准化					阶段标记	重量	比例	FB-X019D0000
审核	刘晶	24.10.07								1:1.5	
工艺	卢光园	24.10.07	批准	白卫宏	24.10.07			第 1 张	共 2 张		


图号: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日
a	1	20更改为19	李民生	24.10.07

滚轮导靴

X019D0A01G01

其余 $\sqrt{6.3}$

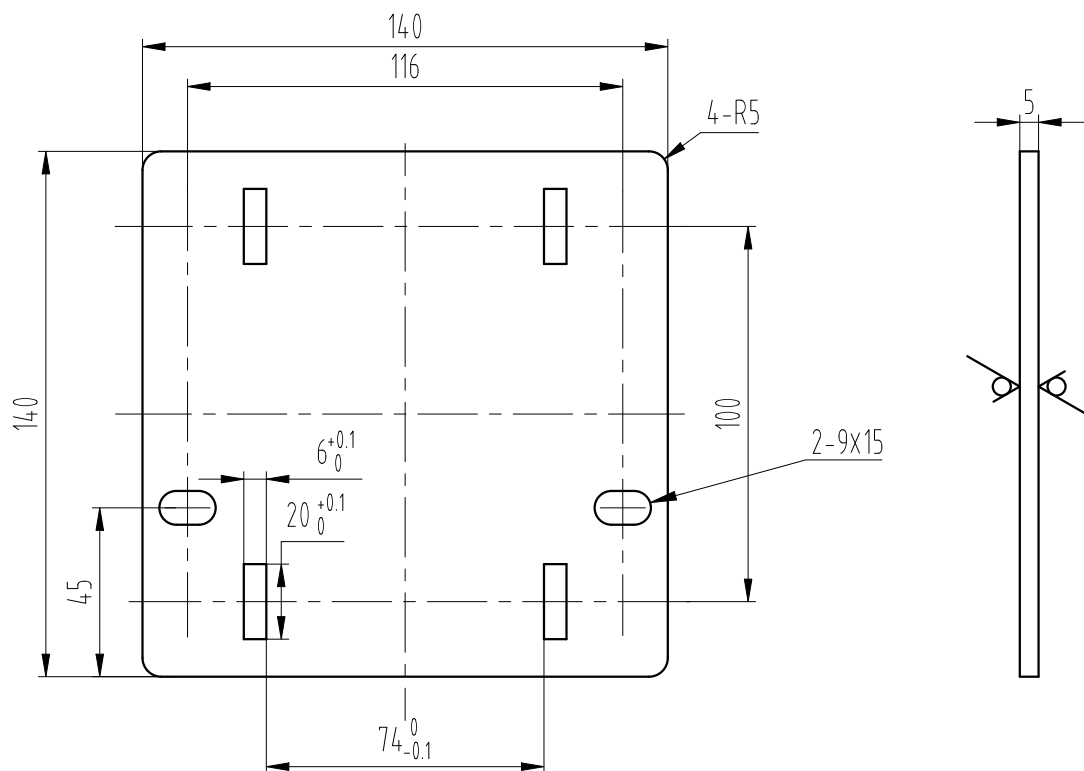

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板5.0/Q235B

底板

设计	李民生	23.11.27	标准化		
审核	刘晶	23.11.27			
工艺	竺钊辉	23.11.28	批准	白卫宏	23.12.01

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 2 张

X019D0A01