




A3		基本尺寸							辐射切割			角度 (短边)		0.1°				0.1°					
		公差							公差			公差		± 0.5									
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0.5-3	>3-6	>6	± 0.5		>50-120	>120-400	>400							

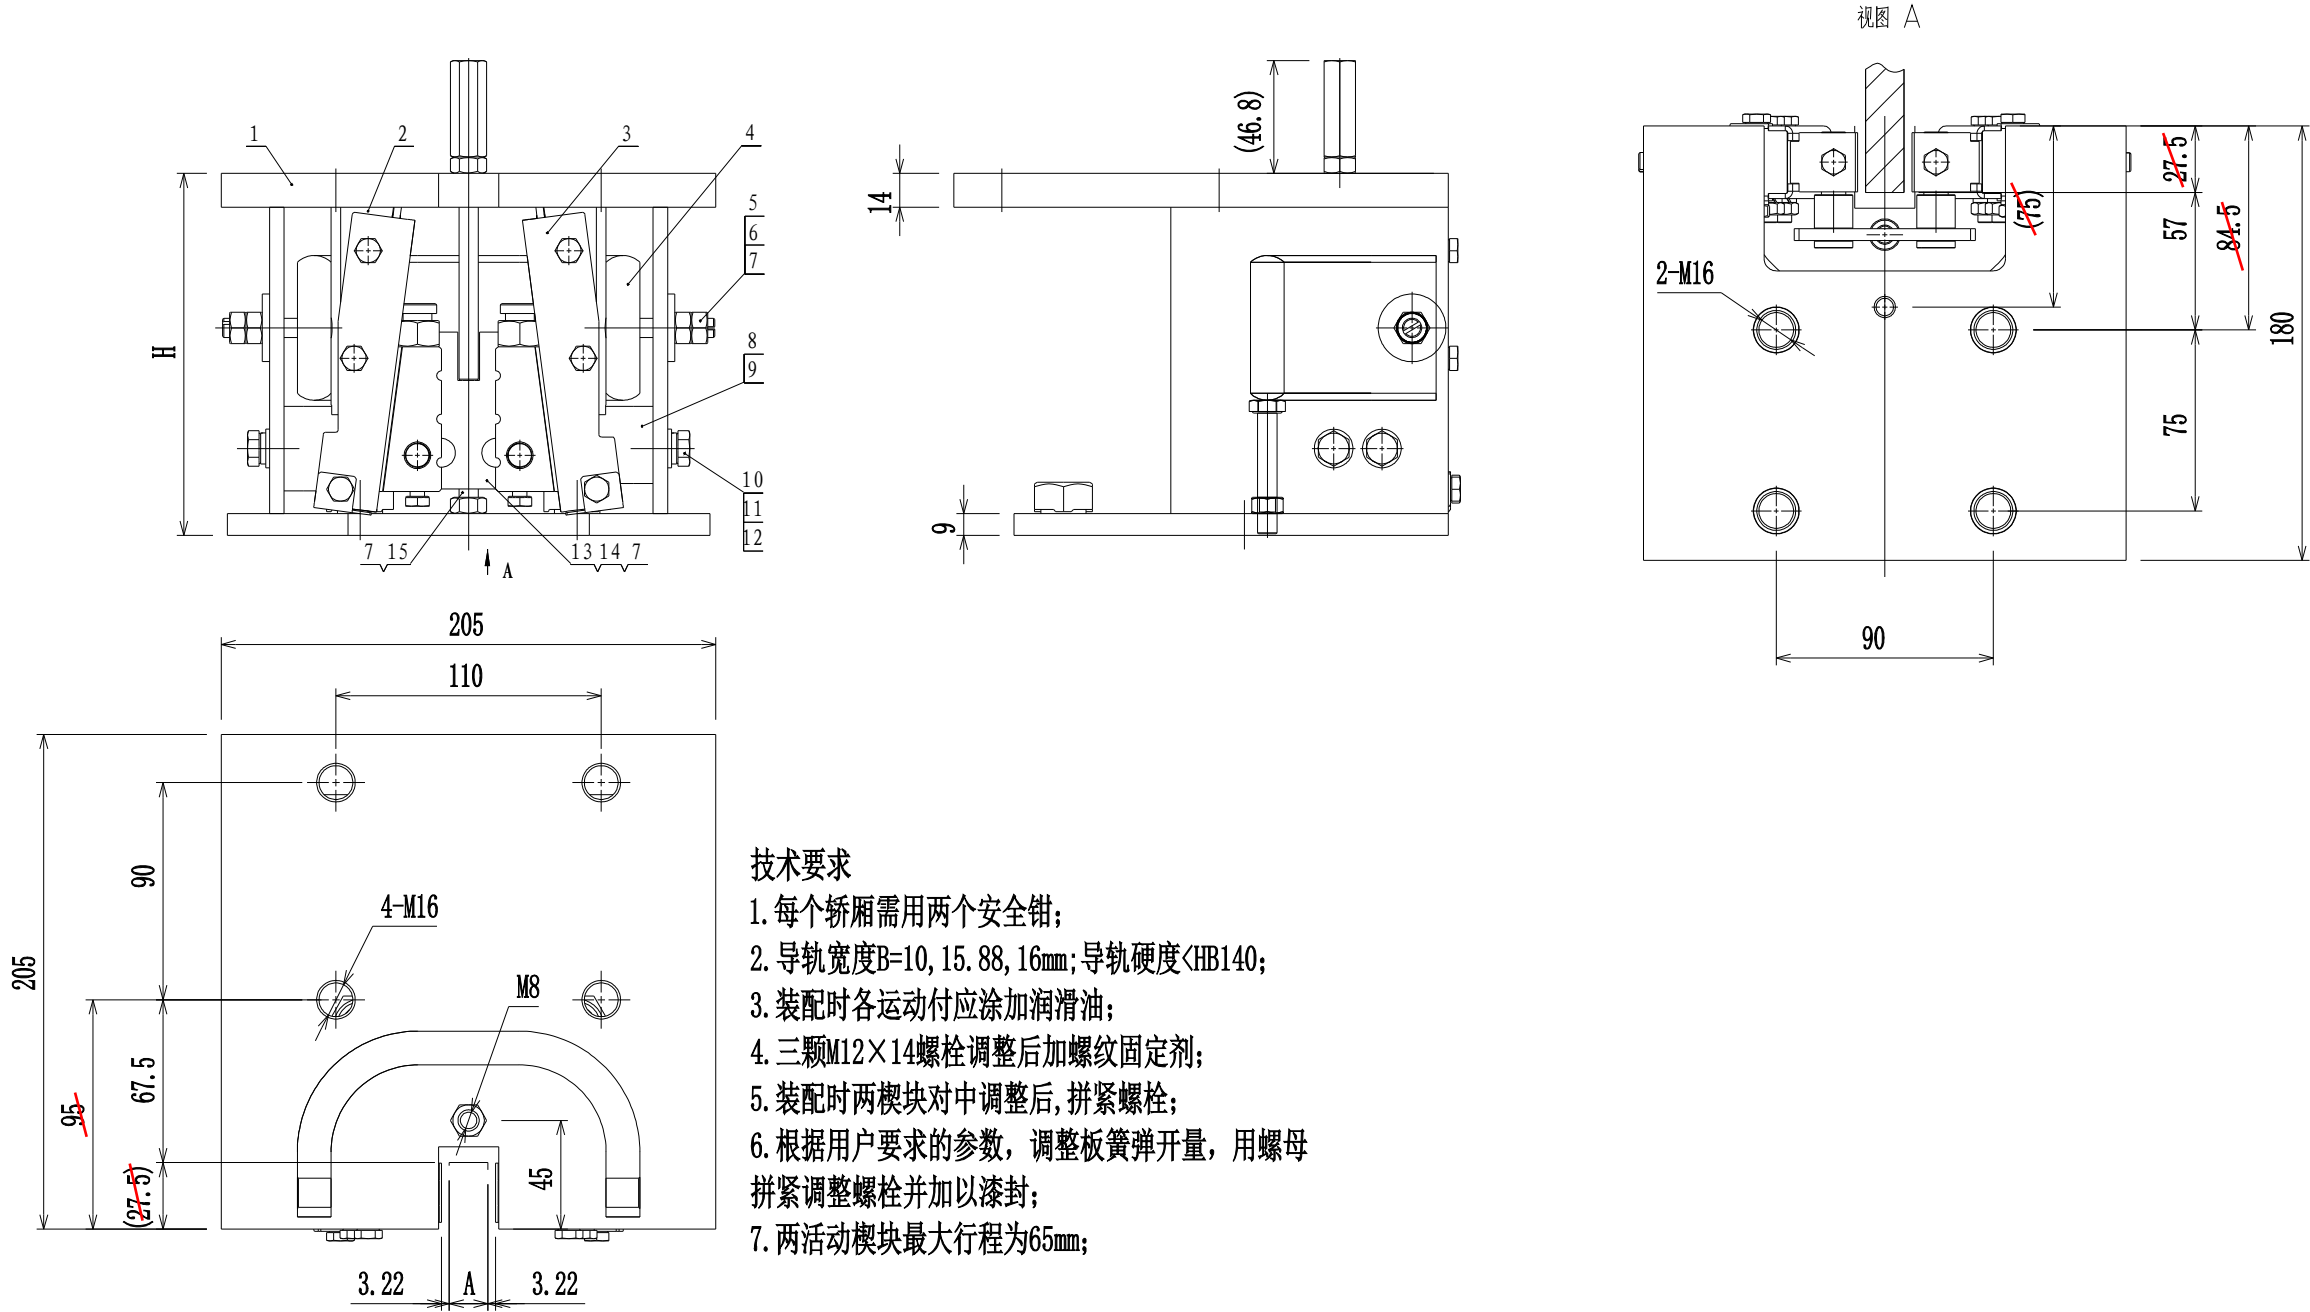

15	GB/T 5780-2000	螺栓M8×50	1		0.03	0.03	
14	OX188B. 3-3	长螺母	1	冷拉六角钢	0.03	0.03	
13	OX188B. 3	提拉组件	1		0.27	0.27	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	4		1.12	4.48	
11	GB/T 97. 1-1985	平垫圈8	4		0	0	
10	GB/T5783-2000	螺栓M8×16	4		0.01	0.04	
9	OX188B-3	固定支架	1	Q235A/6. 0	0.08	0.08	
8	OX188B-4	固定支架	1	Q235A/6. 0	0.09	0.09	
7	GB/T 6170	螺母M8	6		5. 77	34. 62	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188. 3-1	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	借用
4	OX188B-1	U型板簧	1	60Si2MnA	1. 44	1. 44	
3	OX188B. 2	钳体组件	1		0.82	0.82	
2	OX188B. 2	左钳体组件	1		0.82	0.82	
1	OX188B. 1	钳体焊接件	1		8. 17	8. 17	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普			OX-188B		
									安全钳		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	LWJG3H505	
校对						-	-	-	0kg		1:3
审核											
工艺			批准			共 1 张		第 1 张			