
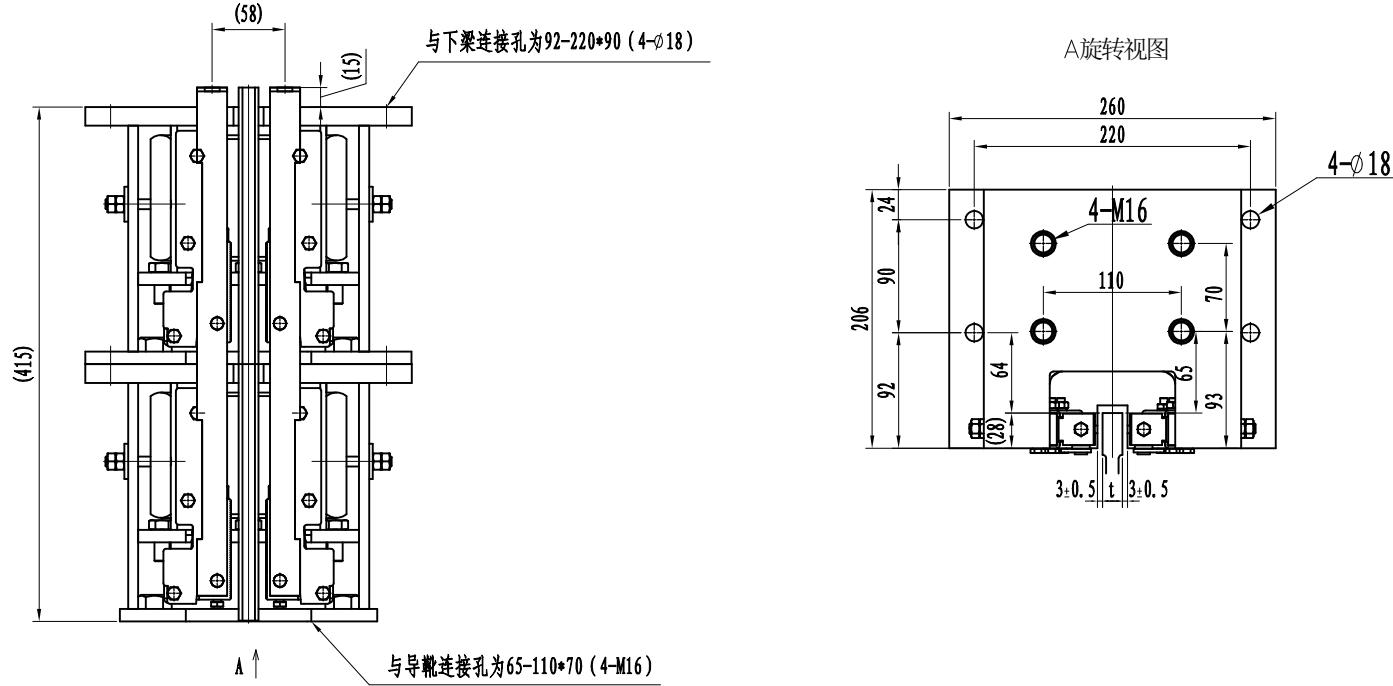


A3	第一根槽	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	0.5-3	>3-6	>6	角度 (短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
			公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2		±0.2	±0.5	±1		±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	



技术要求

- 本安全销适用电梯额定速度V=0.25-2.0m/s, 轿箱自重与额定总裁荷(P+Q)为
单式: 2800-6050kg; 复式: 6050-11000kg;
- 本安全销适用导轨硬度<140 HBW, 导轨工作面宽度B=10、15.88、16mm, 且导轨表面的防锈油务必用合适的清洁剂加以清除干净;
- 提拉方式为双提拉。

此图为复式

件号	型号	品牌	导轨面宽(mm)
MSA3H007001	OX-188A	奥德普	10
MSA3H007002	OX-188A	奥德普	15.88
MSA3H007003	OX-188A	奥德普	16

OX-188A							阶段标记	重量	比例	渐进式安全销
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	於刚毅	20220615	标准化							
校对	杨涛	20220615								1:2
审核										
工艺			批准	沈福	20220615		共1张	第1张		MSA3H007