


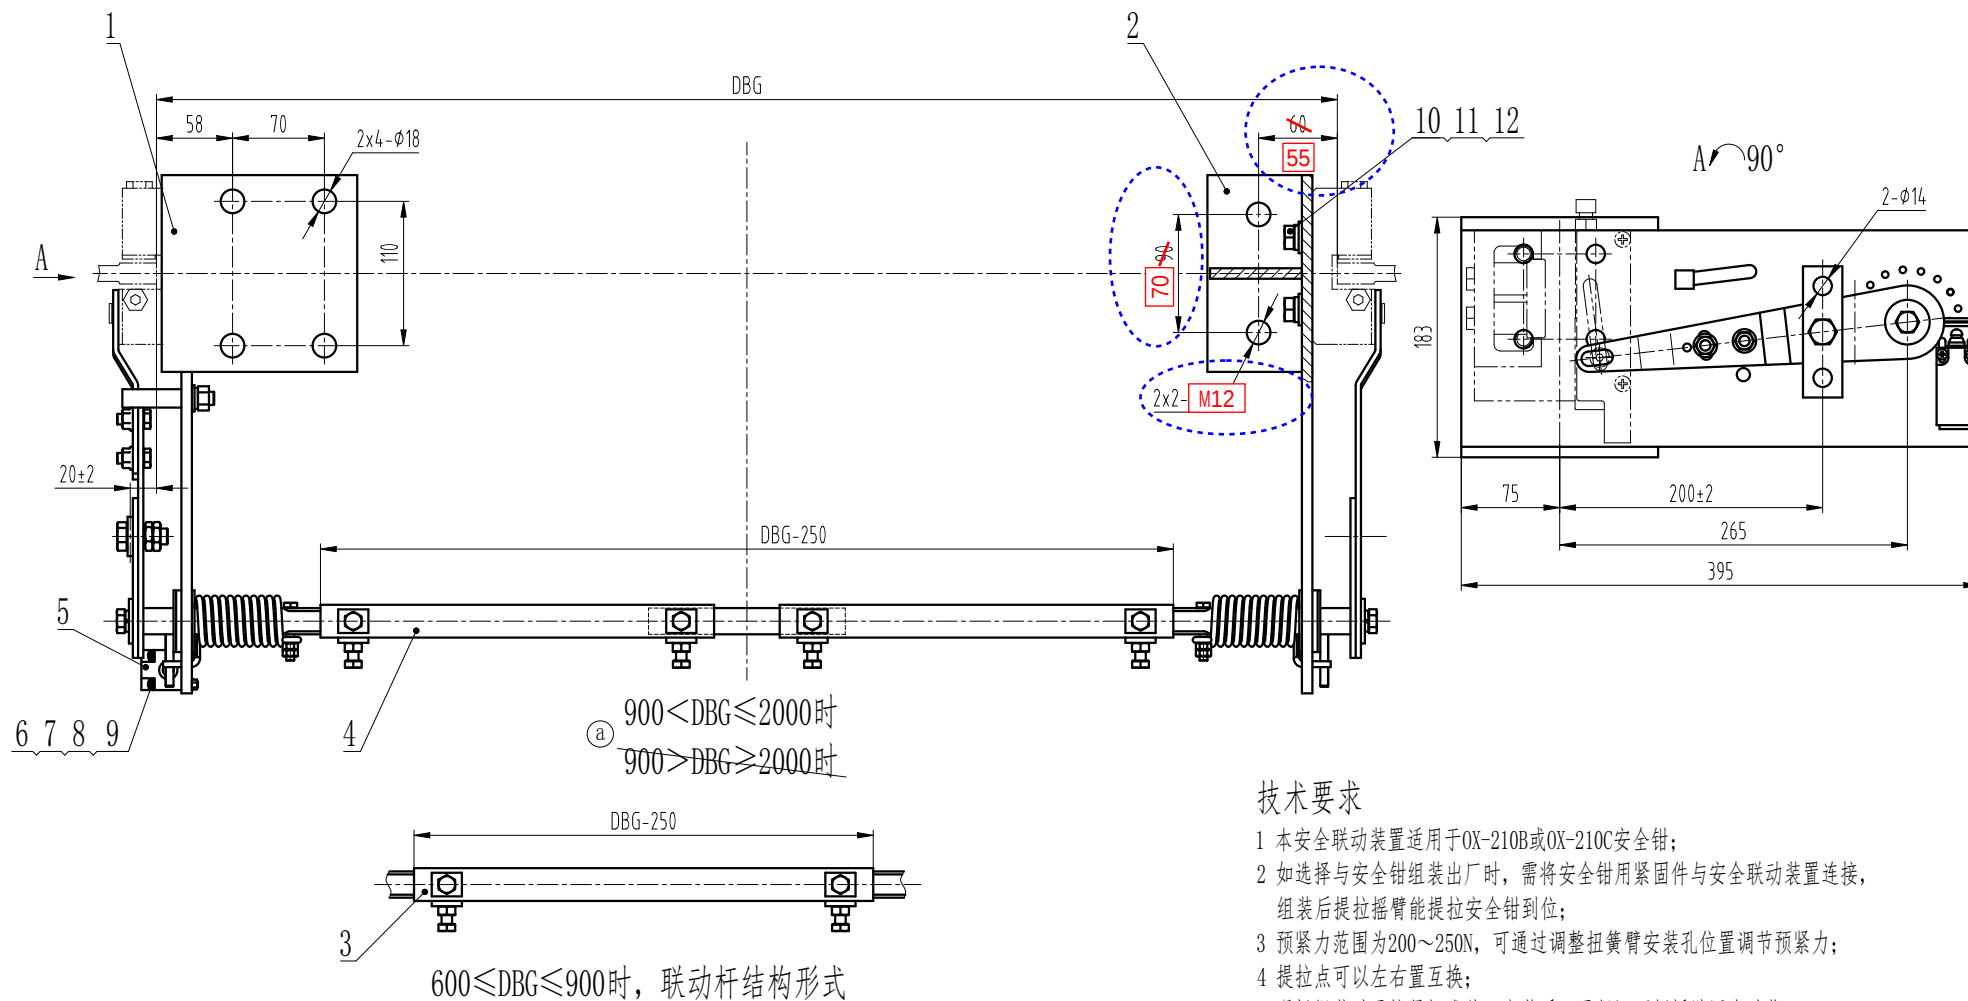

技术要求

- 1 本安全联动装置适用于OX-210B或OX-210C安全钳;
- 2 如选择与安全钳组出厂时,需将安全钳用紧固件与安全联动装置连接,组装后提拉摇臂能提拉安全钳到位;
- 3 预紧力范围为200~250N,可通过调整扭簧臂安装孔位置调节预紧力;
- 4 提拉点可以左右置互换;
- 5 现场组装时需拧紧标准件,安装后,需保证两侧摇臂同步动作,安全钳动作时,开关需有效断开。

图幅: A3 Ver 1.4

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
										CC		关键特性											
													设计	刘晶	24.03.30	标准化						安全联动装置	