
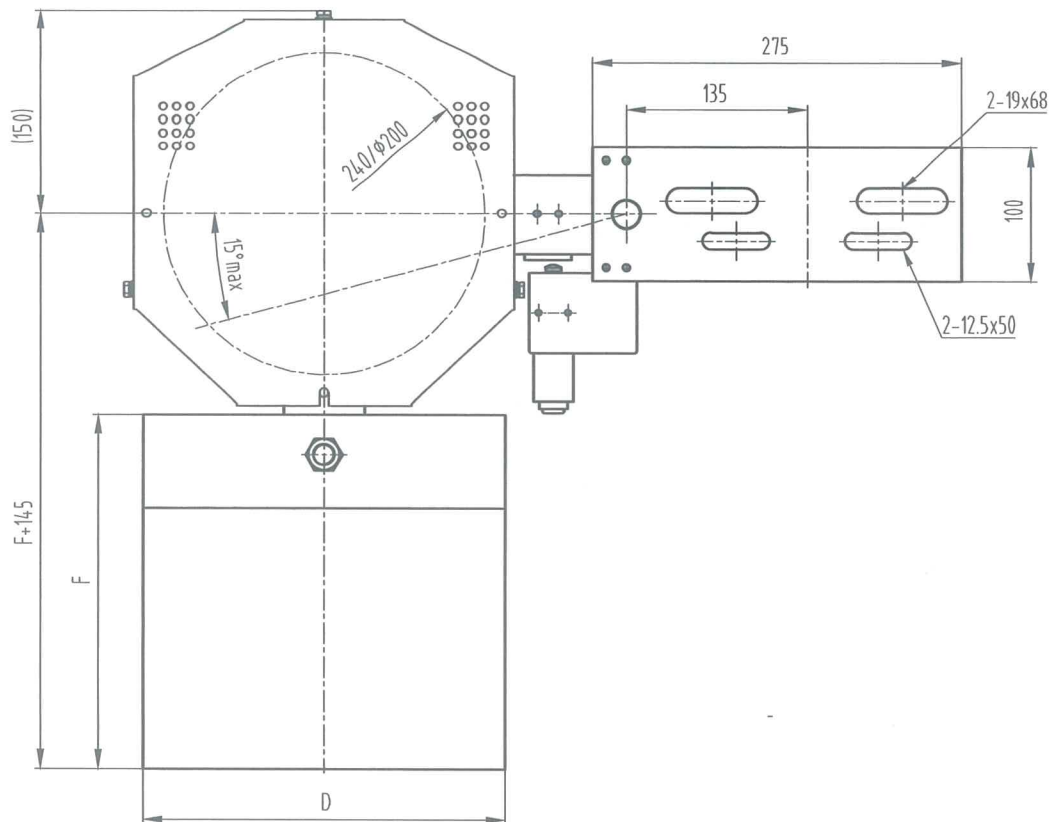


配重质量	配重材料	D	E	F	G
18KG	重晶石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70
18KG	铸铁	260	55	250	25
30KG		250	70	275	35

技术要求

- 绳轮节圆直径可有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$;
- A值为350~390、405~440, 可通过摇臂安装孔和安装板腰孔调整;
- 左右置可以现场调整安装;
- 绳轮水平放置时, 重块底部离地 $\geq 120\text{mm}$;
- 安全开关为UKS。

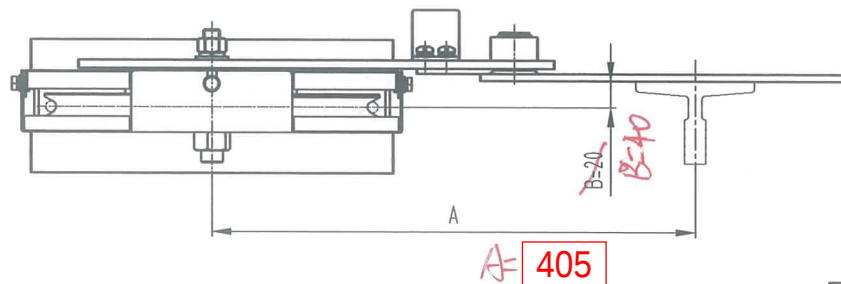

A= 405

图框: A3 Ver 1.4

第一视角

实施日期

CC 关键特性

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计 刘晶

24. 03. 29

标准化

审核

工艺

批准

阶段标记

重量

比例

1:4

第 1 张

共 1 张

张紧装置

OX-300A

标记	处数	更改内容	签名	年月日