
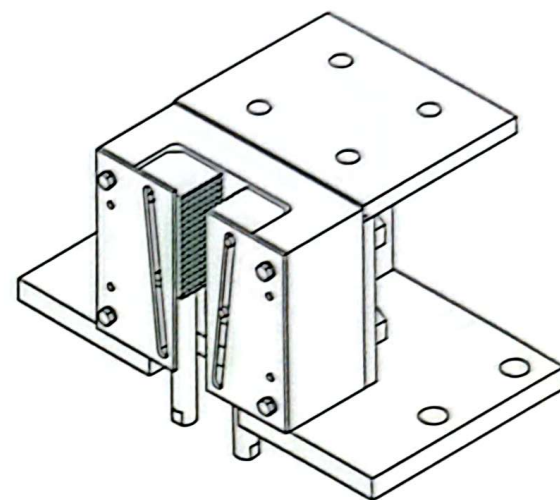
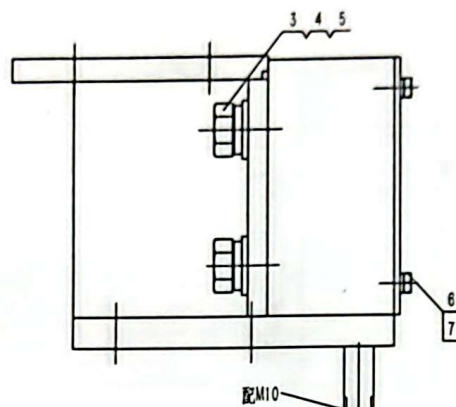



OX288

基本尺寸	0-4	6-10	10-17.5	17.5-40	40-100	100-200	200-400
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

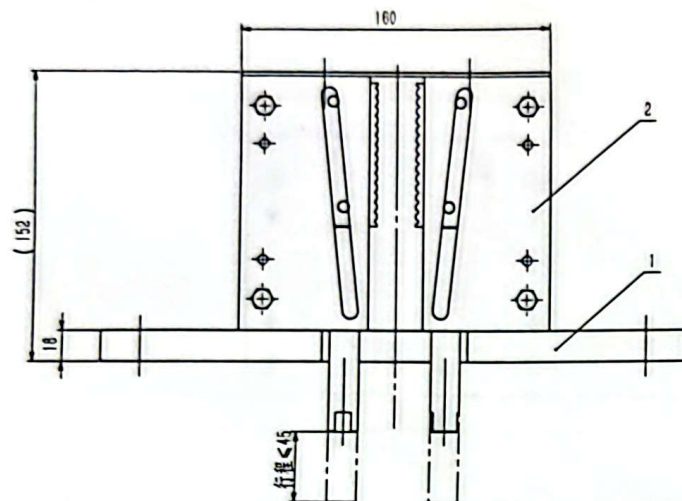

技术说明

- 1、本件适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯安全保护。
- 2、图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整，具体标配尺寸按表参数。
- 3、具体系统质量参数参照本件产品的型式试验报告。
- 4、图中导轨面宽 l 参数可根据用户实际需求配作，但需注明。

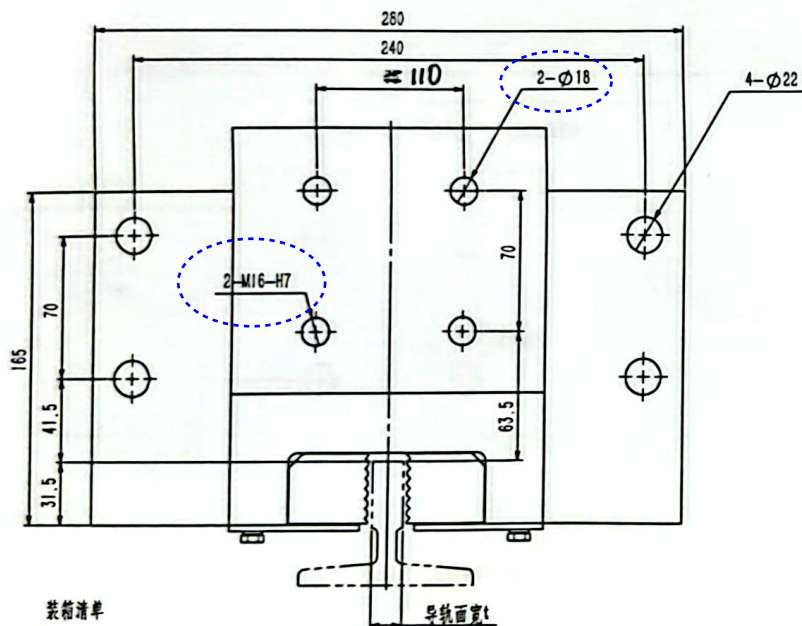

装箱清单

名称	数量	备注
瞬时式安全钳	1	
提拉杆	2根	
使用说明书	1	
合格证	1	

本图于2015.2.2按金华飞亚电梯公司要求变更绘制，
替换以前OX-288(3T)标准，确认签字后下单时提供该图纸
时为实施日期。

件号	奥德普图号	额定速度	导轨面宽	备注
/	OX288(3T)	$\leq 0.63\text{m/s}$	16mm	接口尺寸按图

8	OX288.2	钳块组件	1	装配件	0.84	0.84	
7	GB/T 93	弹性垫圈6	4		0.50	2	
6	GB/T 5783	螺栓M6×16	4		6.15	24.6	
5	GB/T 97.1	平垫16	4		11.23	44.92	
4	GB/T 93	弹性垫圈16	4		8.34	33.36	
3	GB/T 5783	螺栓M16×35	4		0.09	0.36	
2	OX288-1	导向压板	2	Q235A/3.0	0.18	0.36	
1	OX288.1	钳体座	1	焊接件	17.26	17.26	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

瞬时式安全钳

OX288

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	20.09	1:2.5
共 1 张	第 1 张	

信(通)用件登记
配用图号
配用图号