
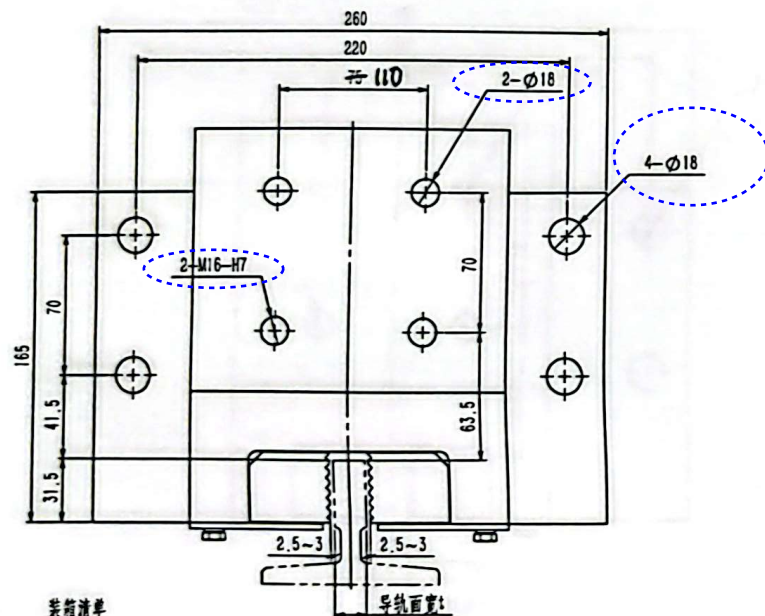
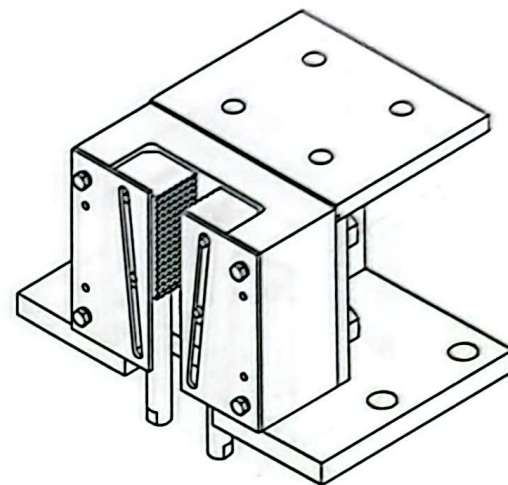
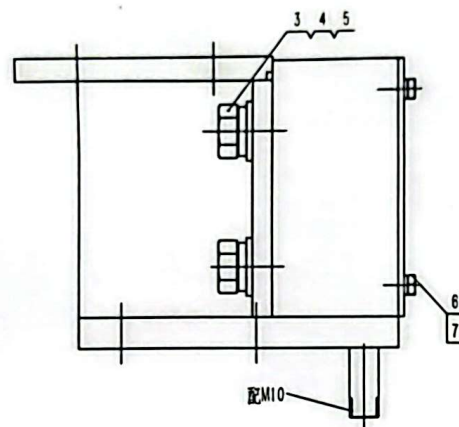


基本尺寸	0-4	5-10	11-20	21-40	41-100	101-200	201-400
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX288

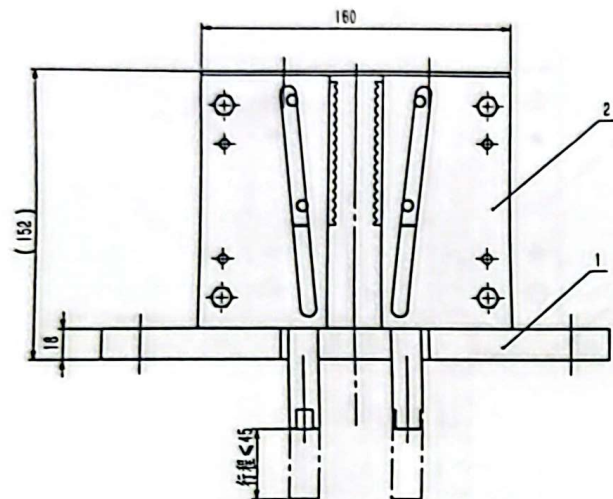

技术说明

- 1、本件适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯安全保护。
- 2、图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整，具体配尺寸按表单参数。
- 3、具体系统质量参数参照本件产品的型式试验报告。
- 4、图中导轨面宽参数可根据用户实际需求配作，但需注明。

8	OX288.2	钳块组件	1	装配件	0.84	0.84	
7	GB/T 93	弹性垫圈6	4		0.50	2	
6	GB/T 5783	螺栓M6×16	4		6.15	24.6	
5	GB/T 97.1	平垫16	4		11.23	44.92	
4	GB/T 93	弹性垫圈16	4		8.34	33.36	
3	GB/T 5783	螺栓M16×35	4		0.09	0.36	
2	OX288-1	导向压板	2	Q235A/3.0	0.18	0.36	
1	OX288.1	钳体座	1	焊接件	16.44	16.44	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

装配清单

名称	数量	备注
瞬时式安全钳	1	
提拉杆	2根	
使用说明书	1	
合格证	1	

本图与2015.2.2按金华飞亚电梯公司要求变更确定绘制，替换原OX-288(2T)图纸，本图经确认后回传接收后生效。

件号	奥德普图号	额定速度	导轨面宽	备注
/	OX288(2T)	$\leq 0.63\text{m/s}$	16/10mm	接口尺寸按图

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

瞬时式安全钳

OX288

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	19.27	1:2.5
共 1 张	第 1 张	