
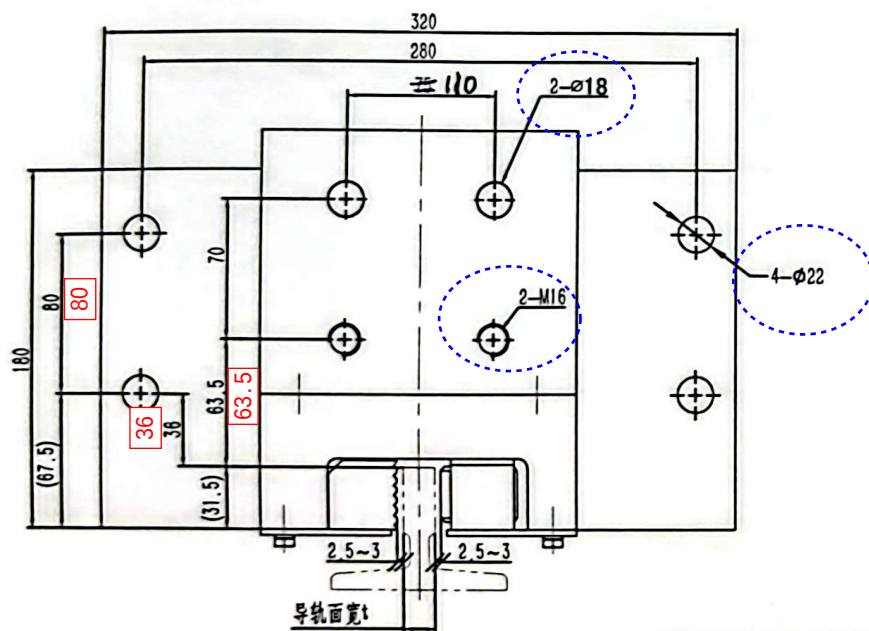
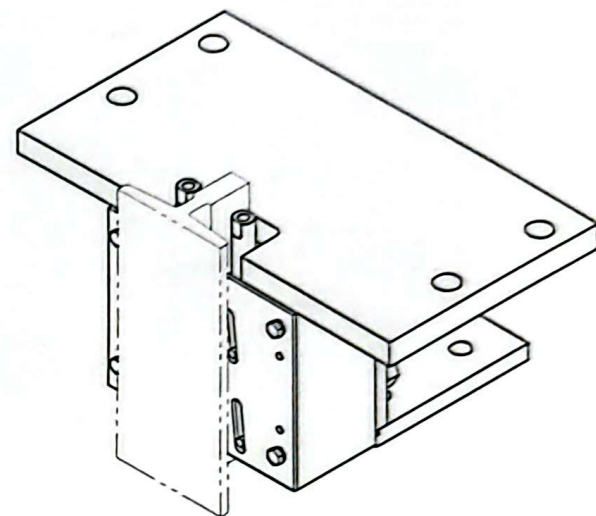
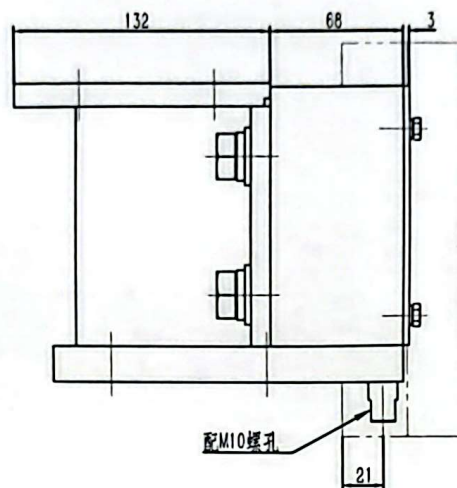


OX388(A02)

基本尺寸	0~5	6~10	10~120	120~400	400~1000	1000~5000	5000~40000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

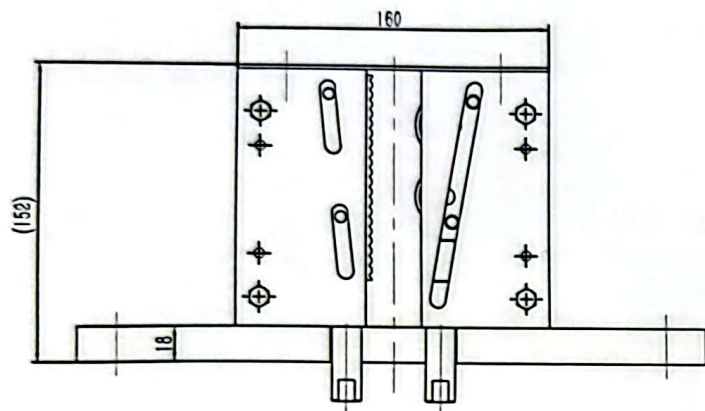

技术说明

- 1、本件适用于V≤0.63m/s电梯安全防护。
- 2、图纸安装可根据实际使用状况进行适当调整。
- 3、具体系统质量等参数参照本件产品的型式试验报告。
- 4、图中导轨面宽t参数可根据用户实际需求选配，标配按16mm导轨配套。

7	OX388.2	模块组件	1		0.86	0.86	
6	GB/T 93	弹性垫圈6	4		0.50	2	
5	GB/T 5783	螺栓M6×16	4		6.15	24.6	
4	OX388-2	导向压板	1	Q235A/3.0	0.19	0.19	
3	OX388-1	导向压板(右)	1	Q235A/3.0	0.18	0.18	
2	OX388.3	压轮组件	1	装配件	0.68	0.68	
1	OX388.1	钳体焊件	1	焊接件	20.26	20.26	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				总装图		宁波奥德普电梯部件有限公司	
						瞬时式安全钳	
						OX388(A02)	
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	
校对					22.51	1:2.5	
审核							
工艺		批准					

本图按金华飞亚要求绘制
2015.5.15

图(通)用件登记
图号

图号

图号

图号

图号