
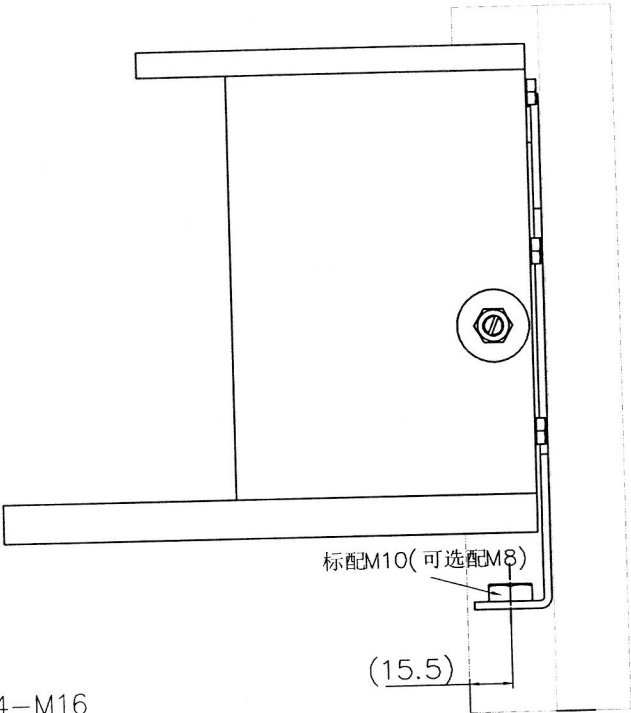


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

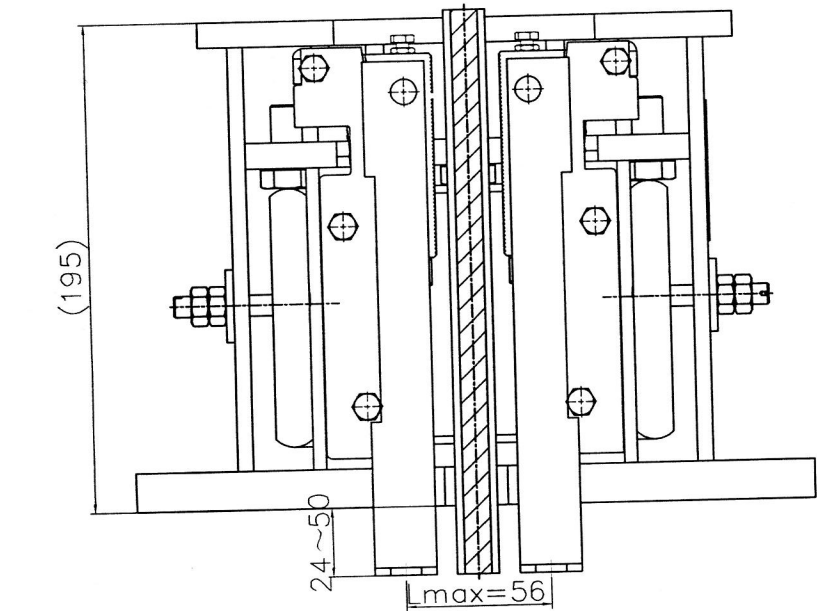

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

T25-0004 非标安全钳孔位

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

				总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年、月、日				阶段标记				渐进式安全钳			
设计				标准化				17.671:2			
校对				A				OX-188			
审核				共 张 第 张							
工艺				批准							

