

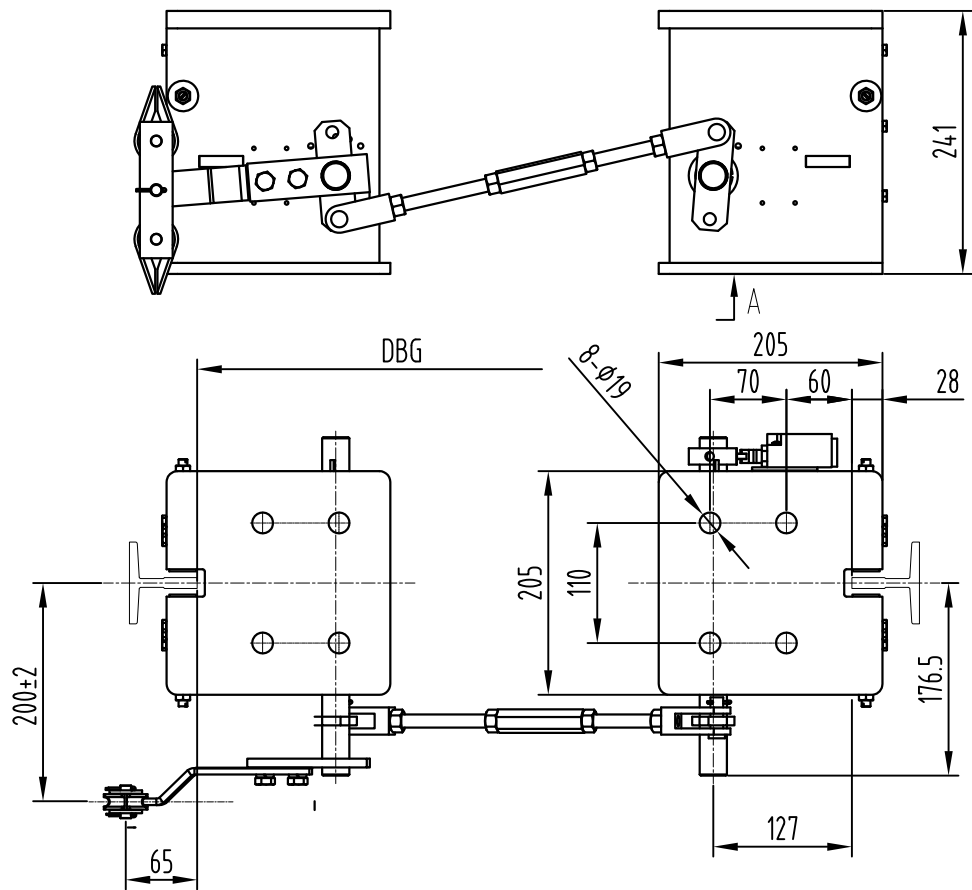


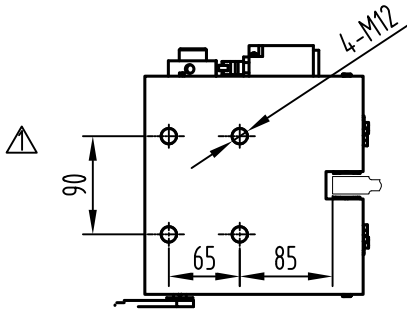

提拉位置如图为左置

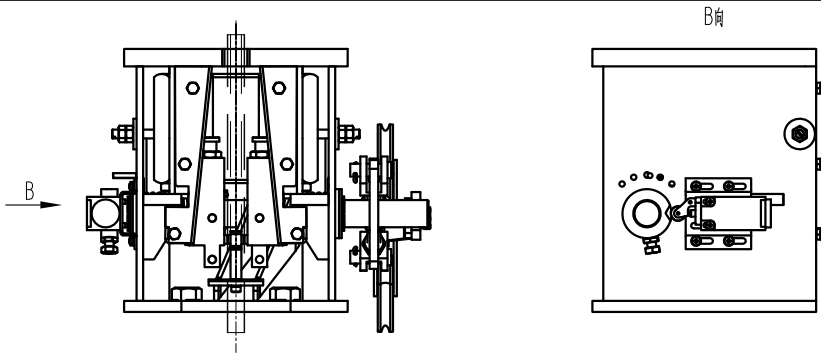


A视图，导轨安装孔位

- 技术说明：
- 1、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 - 2、制动时连接舒畅无卡滞；
 - 3、总允许质量P+Q：1000—4000kg，速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ，匹配导轨 ≤ 16 ；
 - 4、导轨顶面间距DBG：550—2800mm。

更改记录								安全钳套件(奥德普 OX-188含提拉机构)		图 号		EV08AG001A	
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号			英沃电梯有限公司			
								材 料	N/A		制 图	黄怡晨	日 期 2025/07/29
								规 格	N/A		校 对	栗乔万	
								表面处理	N/A		标 审		共 1 页 第 1 页
								投 影		A4	批 准 授 权		

其余 $\nabla 12.5$

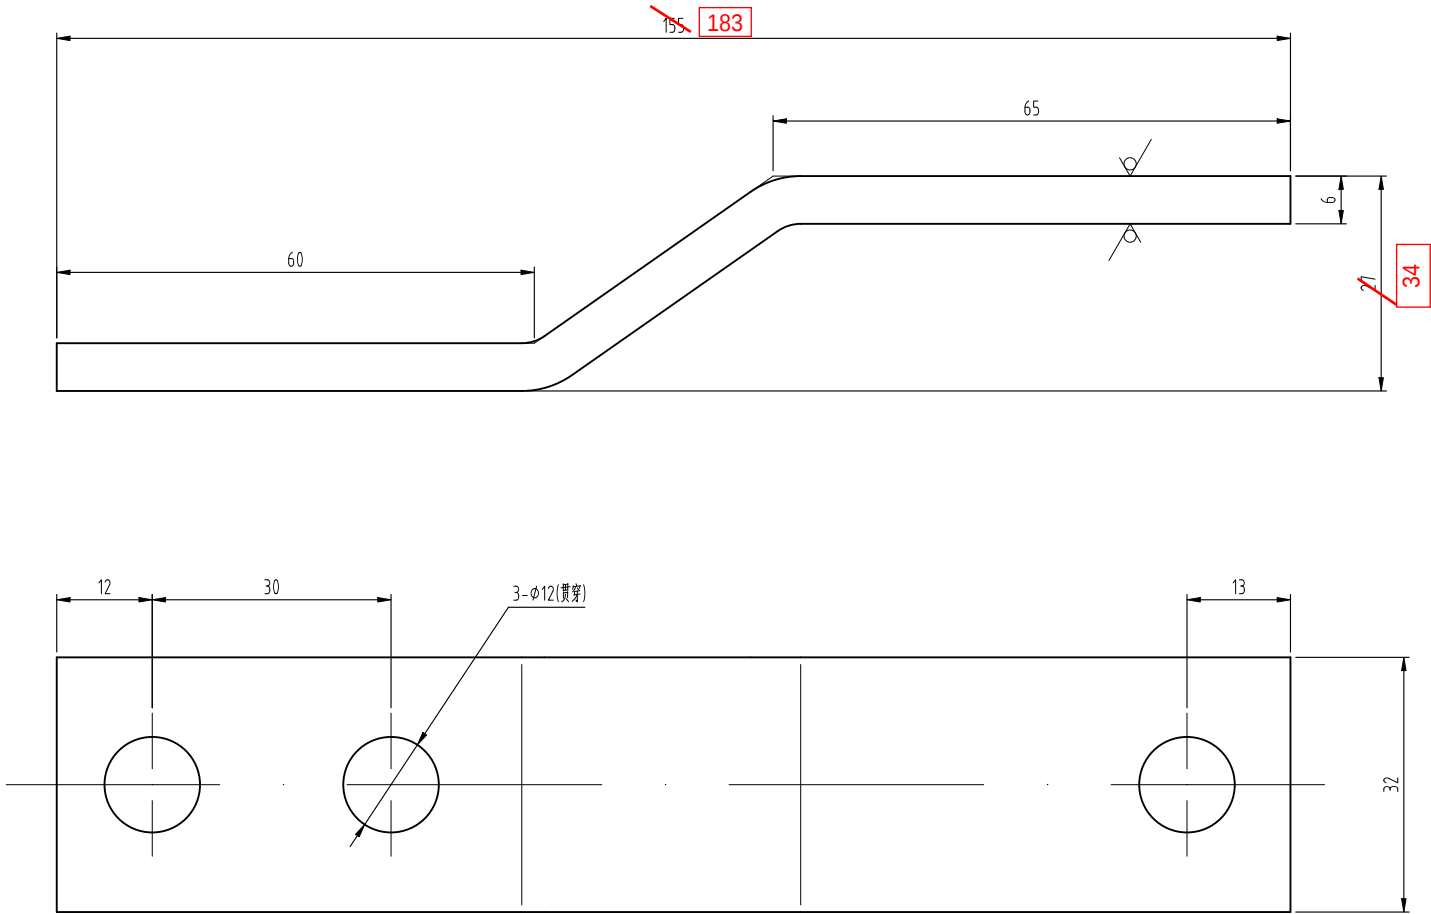

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						钢板 6/Q235B					拉手板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例			
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化								OX188BX-3	
										1.5:1		
审 核	胡建升	2023.2.28										
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页						