
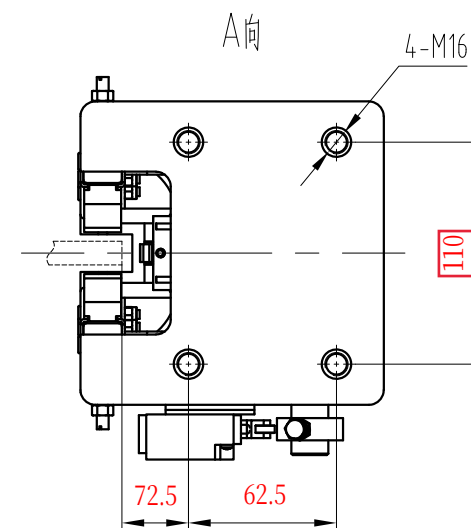
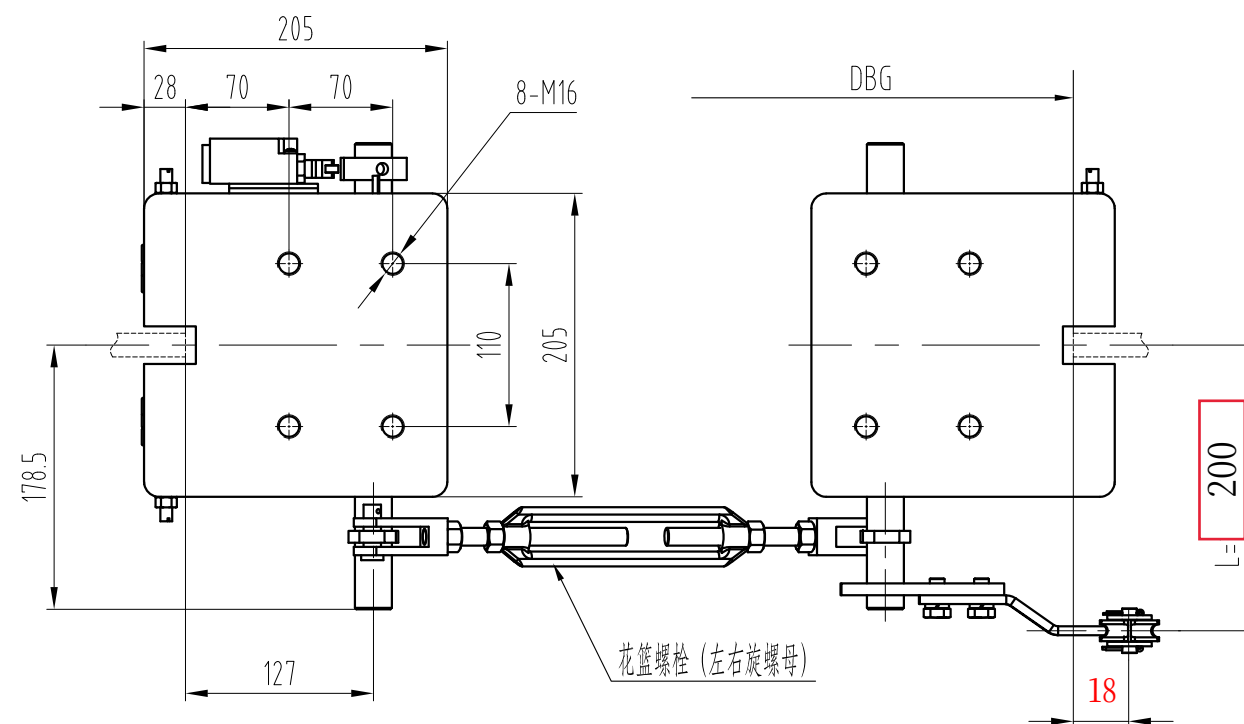
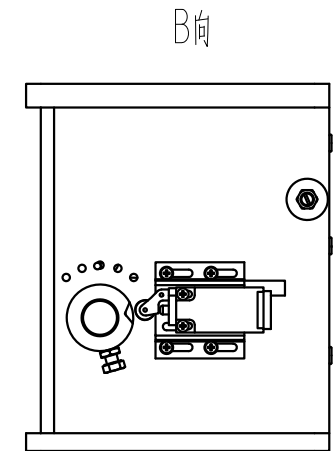
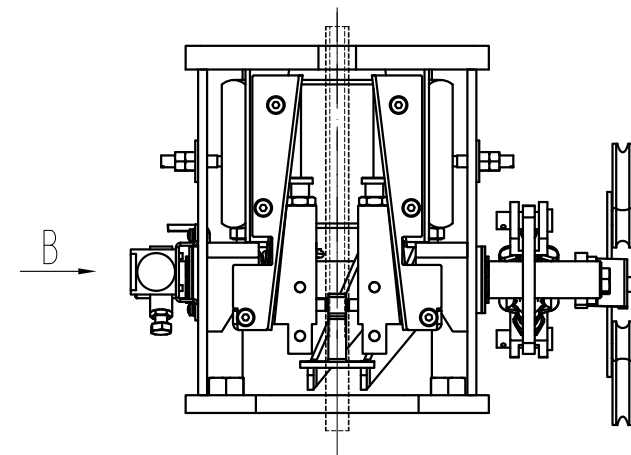


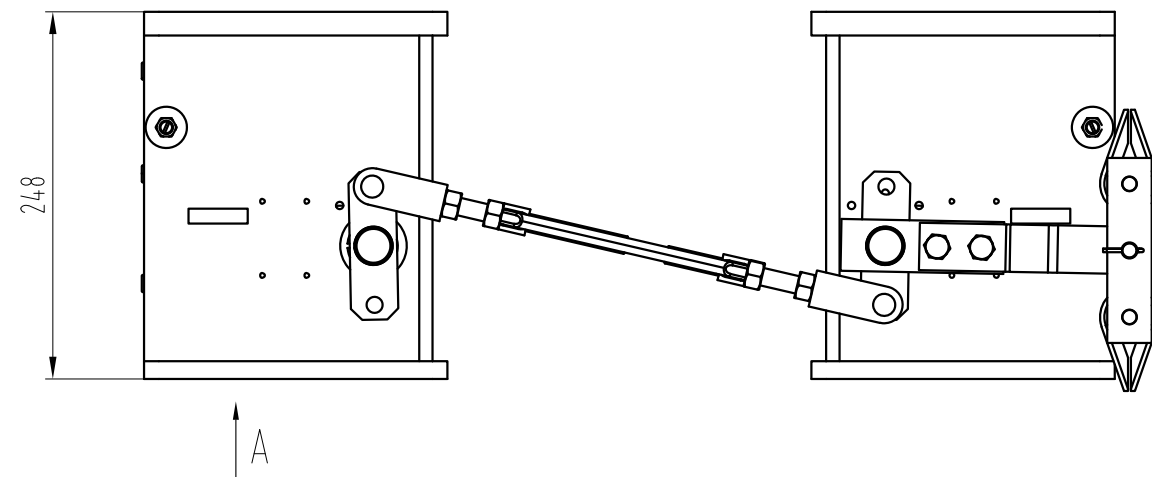


技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见 OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1500—6050kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。


G01 左置
16mm
DBG=1943

#EDA5130X1-E25HW00295

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																	
CC		关键特性								一体式安全钳													
设计				标准化														阶段标记		重量		比例	
审核																1:5		X188XA000					
工艺				批准								第 1 张		共 1 张									

标记	处数	更改内容	签名	年月日

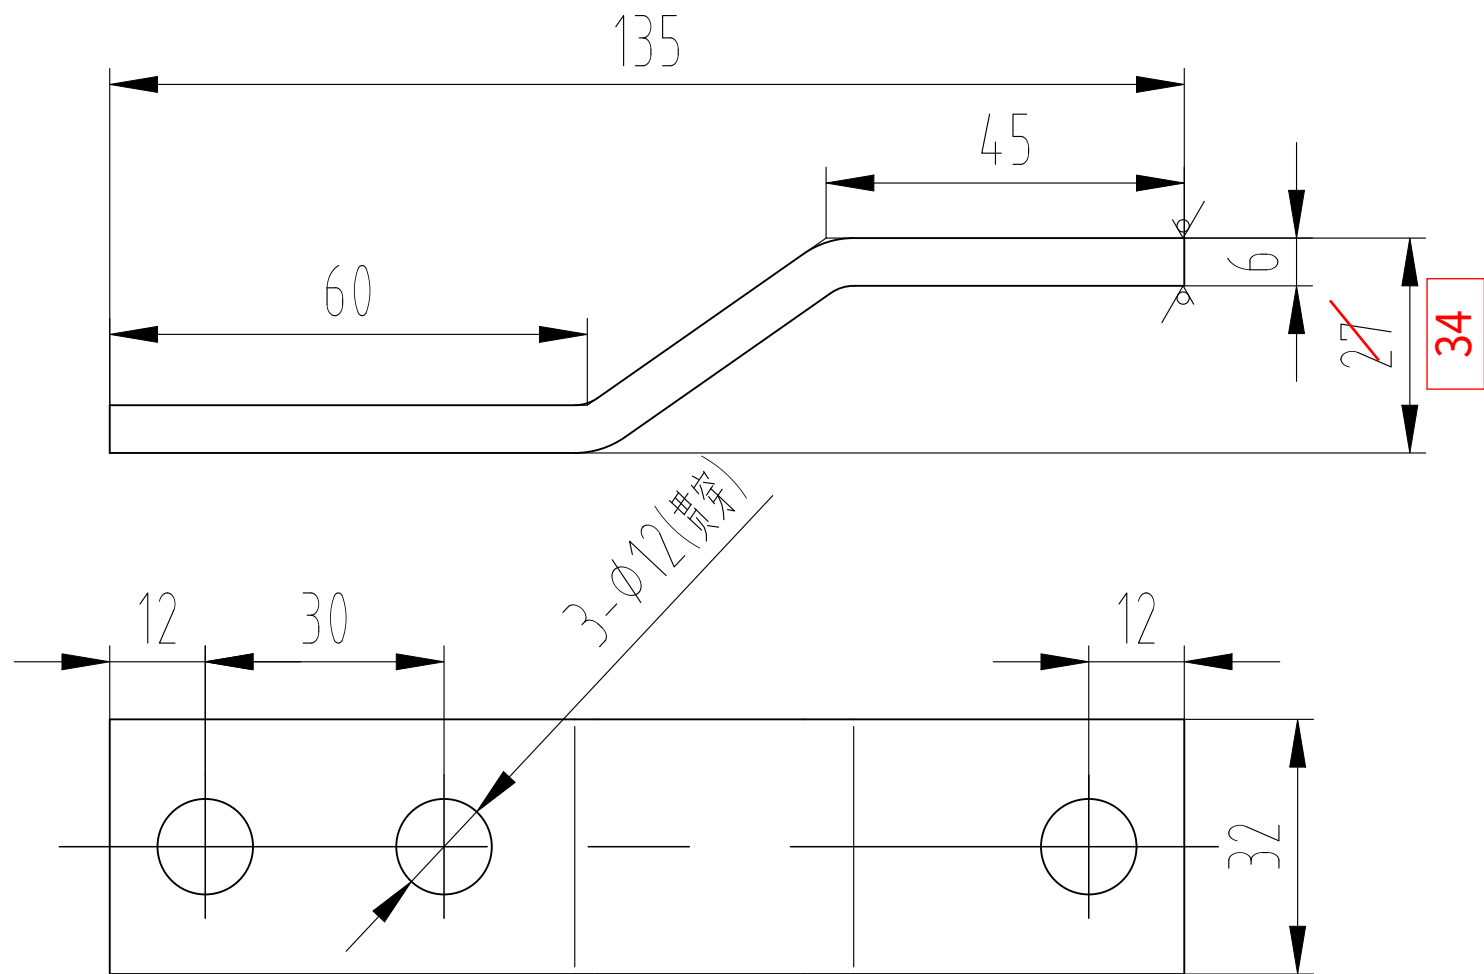

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						钢板 6/Q235B					拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例		
设 计	叶 辉	2023.2.27	标准化								
审 核	胡建升	2023.2.28							1.5:1		
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页					