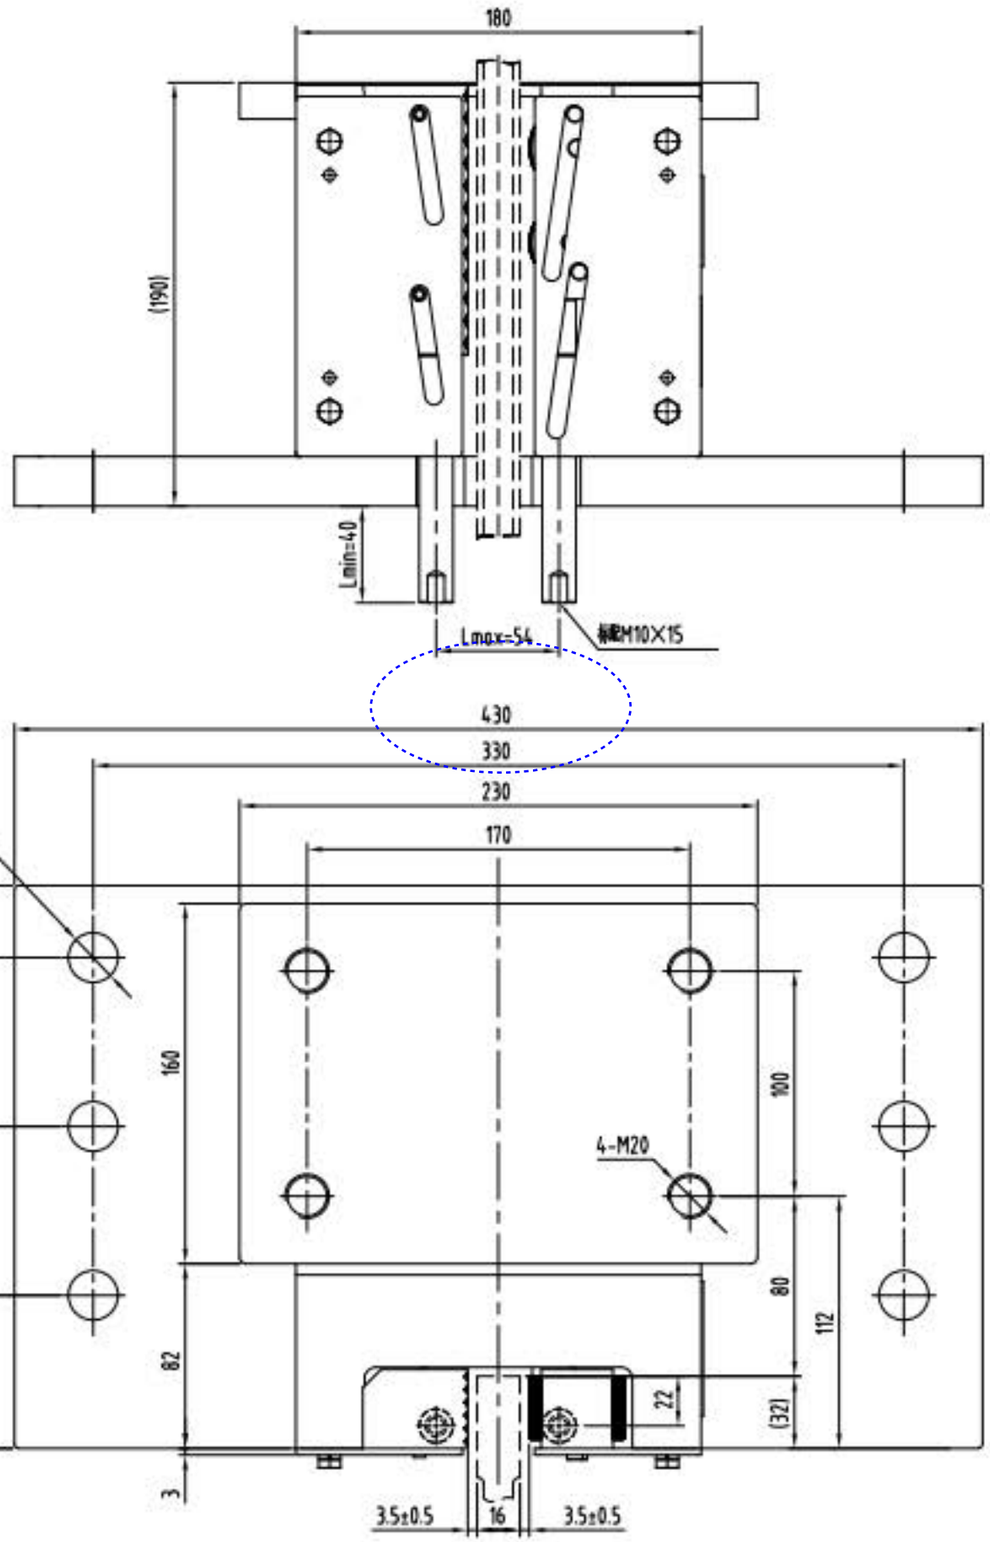

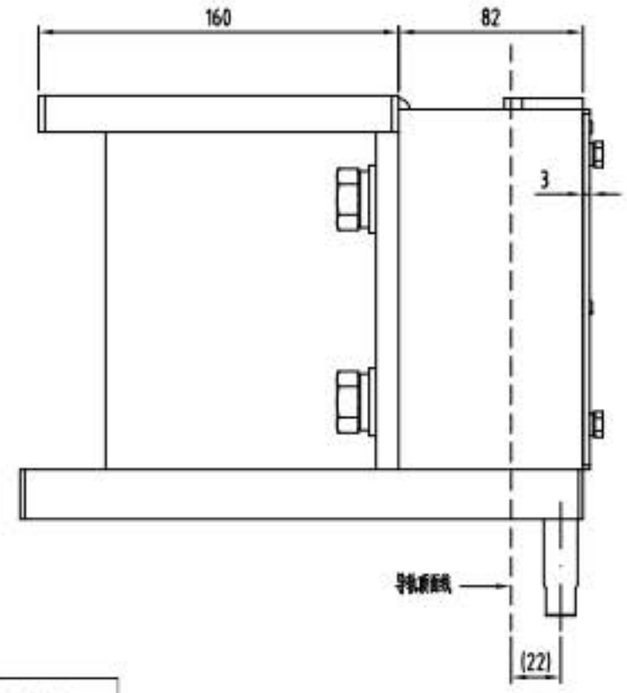

说明	颜色色号
101	RAL6005(深绿色)
102	RAL5015(蓝色)
103	RAL7037(灰色)

工号：25H0006081，王志雄

注意非标安全钳安装孔距，非标导轨顶面宽度16

技术说明：

1.本件适用于额定速度<0.63m/s的载货电梯中使用；

2.本图按匹配25#槽钢立柱结构形式确定尺寸，适用时注意匹配；

3.本装置一套两件成组使用，其设计总允许质量为<25000kg，具体参数请按对应型式试验报告确定；

4.本件适用匹配导轨按顶面宽度为16mm。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图

阶段标记	重量	比例
		3:8

共 张 第 页

瞬时式安全钳

OX-588(25.03.22)