
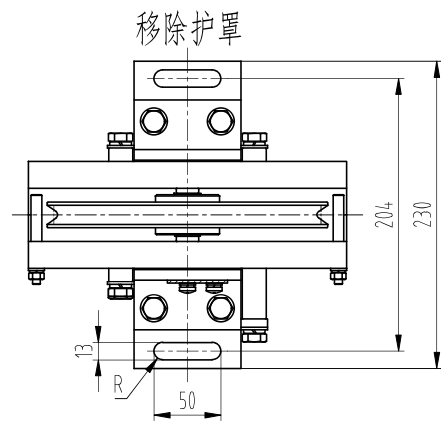
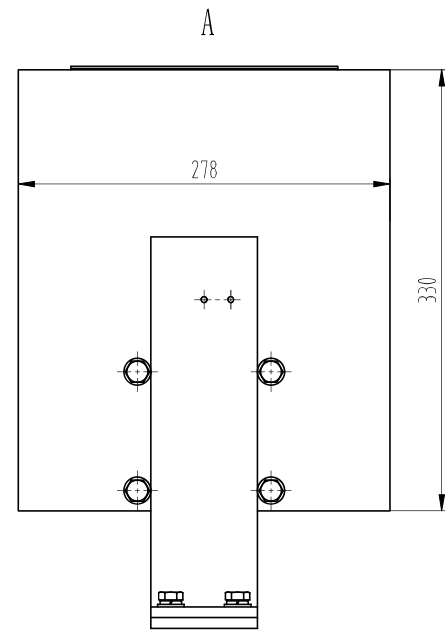
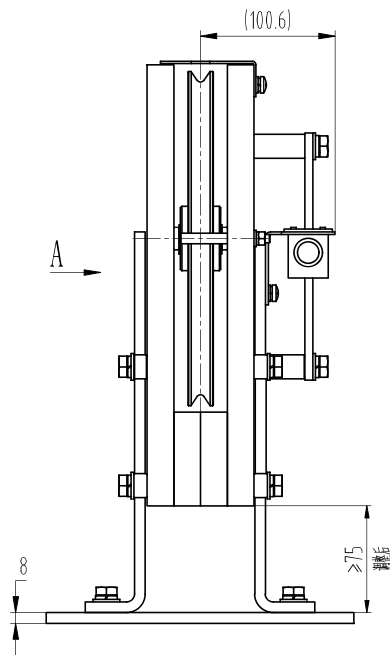


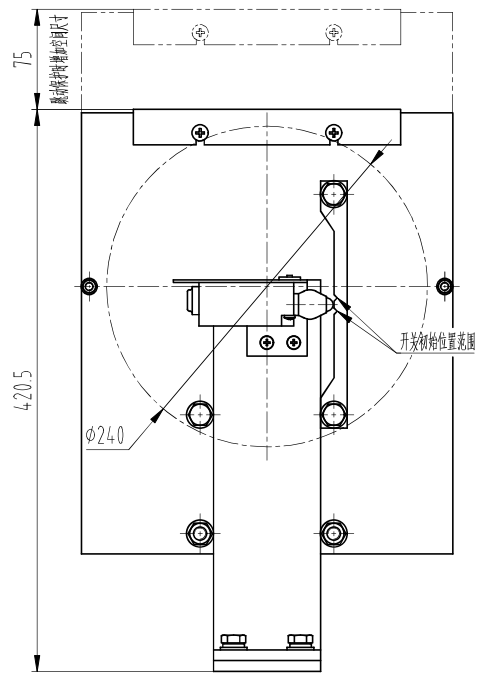

\$/TZA2619ABA005—FUJI20250612ROL5
Φ 240-8

技术要求

- 1 安装座组件需安装在牢固的地面上，安装需保证垂直，重块需在安装座中间上下运动灵活，无异响；
- 2 开关防护为IP67，悬挂钢丝绳后，开关位置需在指示位置中间；
- 3 安装调整后，测量重块底部离安装座板面垂直尺寸需大于75；
- 4 重块配重为39KG，表面为黑色。


满足新型规，新检规，
新欧标

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
CC		关键特性									张紧装置
设计	刘晶	25.02.08	标准化				阶段标记	重量	比例		
审核									1:4	OX-300HB	
工艺			批准				第 1 张	共 1 张			

OX-300HB

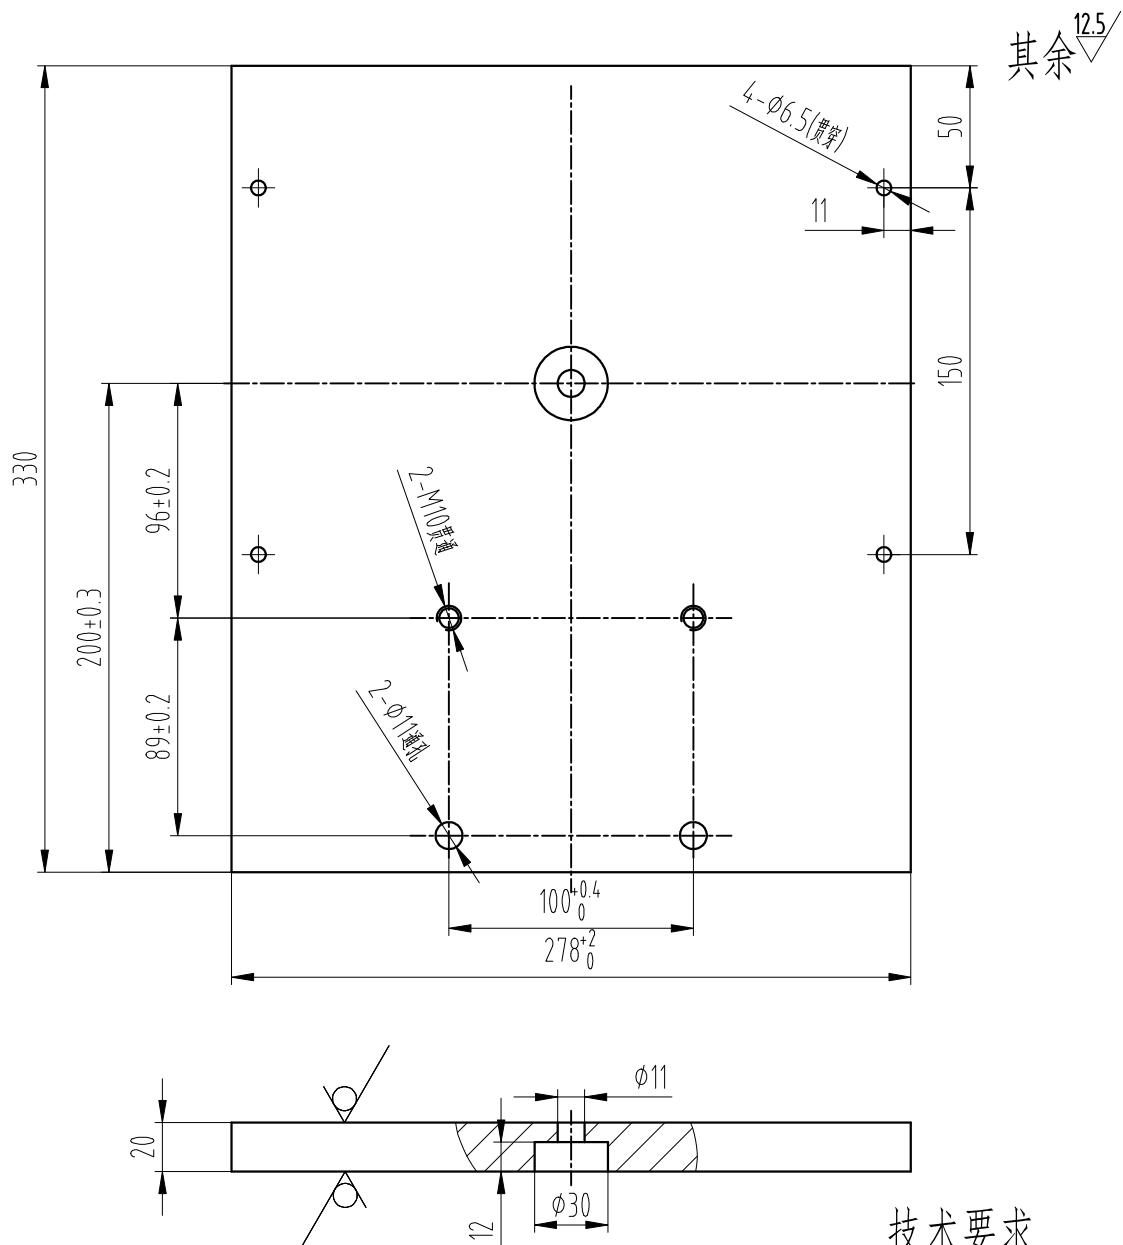

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 螺纹孔两端倒角至螺纹大径；
- 3 表面喷漆处理，颜色为黑色。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.


钢板 20/Q235B

重块1


设计	周正	2021.08.13	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:3
第 1 张	共 1 张	

H300HBC01

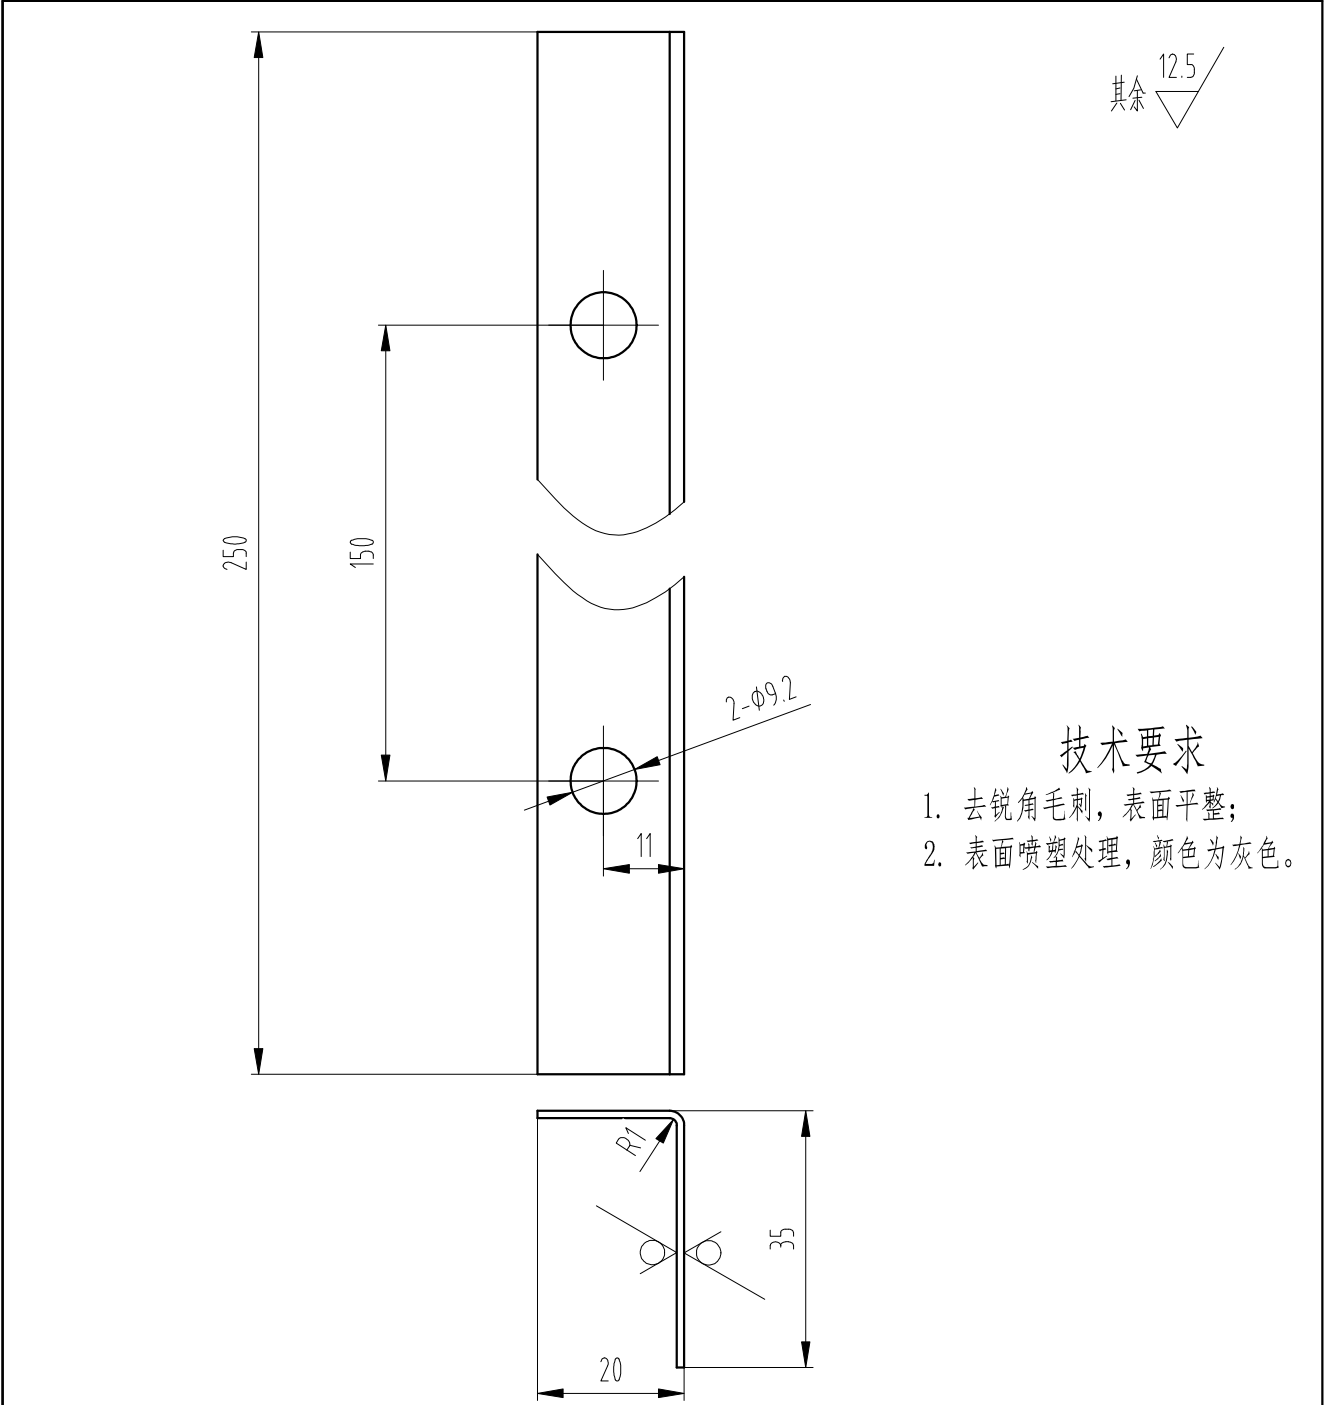

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
 关键特性						钢板 1.5/Q235B			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	侧护罩 OX-300HB. 1-9
审核								1:1	
工艺			批准			第 1 张	共 1 张		

图幅: A4 Ver 1.4