
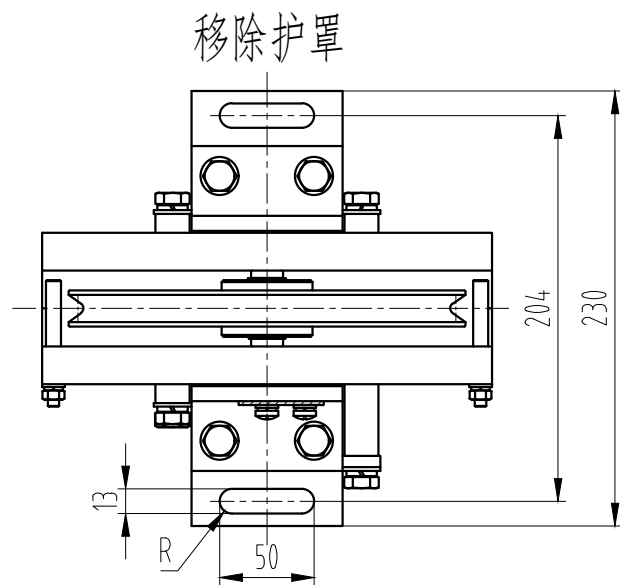
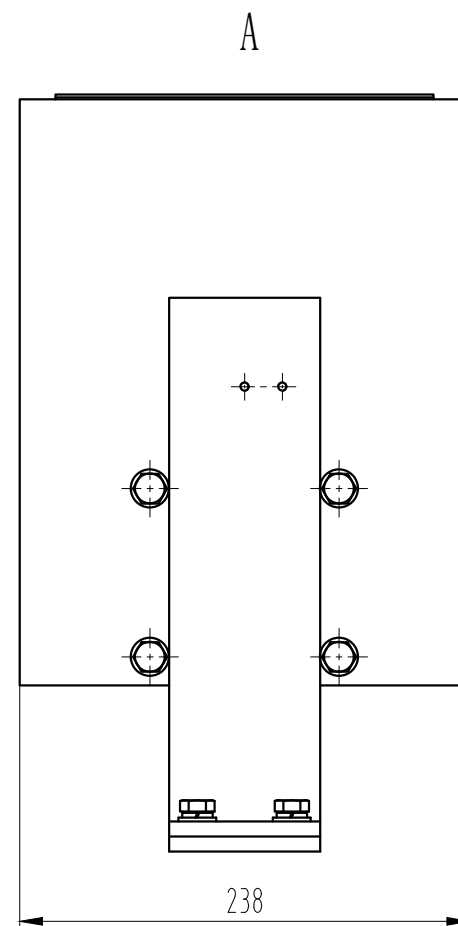
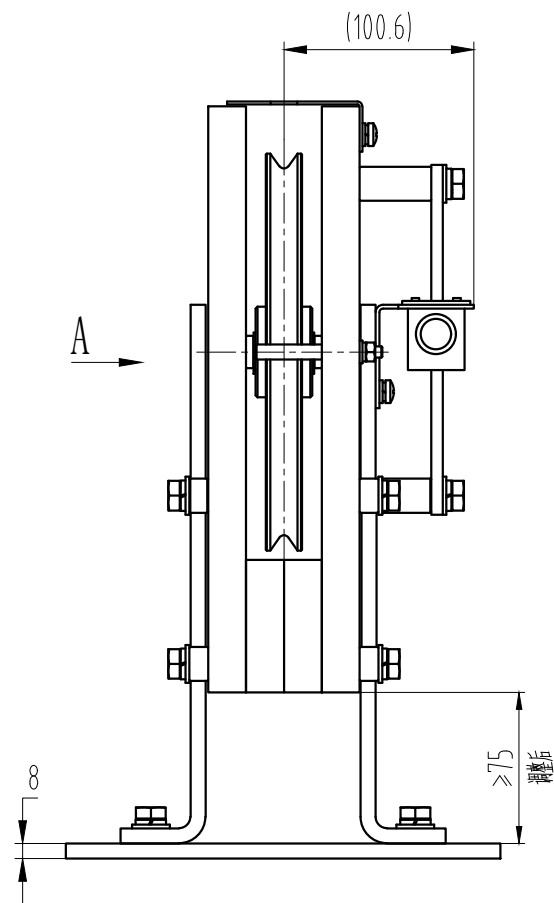


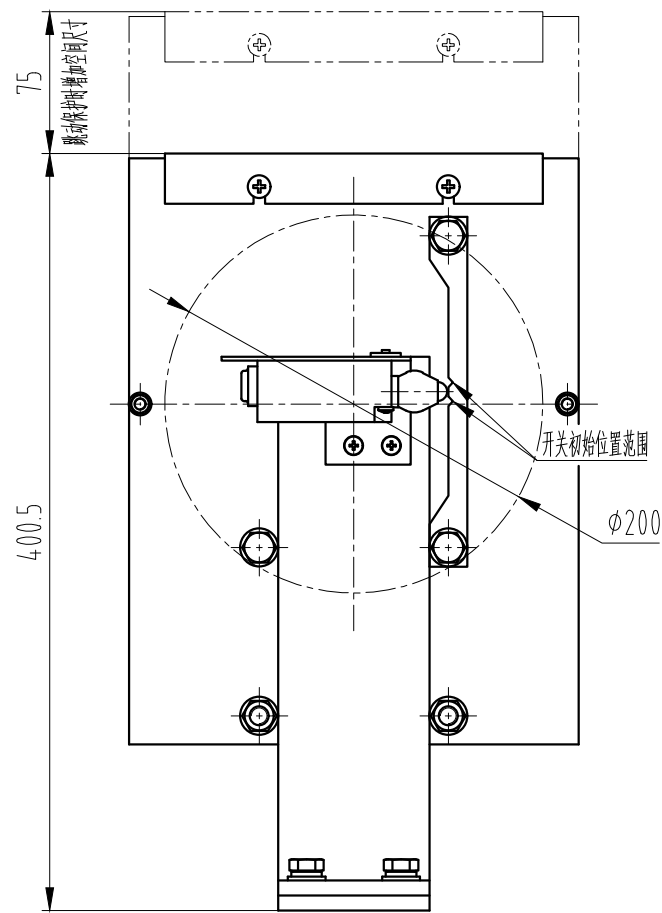



\$TZA2619ABK004-FUJI20250612ROL3
新型规，新检规，新欧标
钢丝绳 $\phi 6$

注意事项


- 1 安装座组件需安装在牢固的地面上，安装需保证垂直，重块需在安装座中间上下运动灵活，无异响；
- 2 开关防护为IP67，悬挂钢丝绳后，开关位置需在指示位置中间；
- 3 安装调整后，测量重块底部离安装座板面垂直尺寸需大于75；
- 4 重块配重为31KG，表面为黑色。

图幅: A3 Ver 1.4


					第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.														
					CC		关键特性								张紧装置											
					设计		刘晶		25.02.08		标准化															
															阶段标记		重量		比例							
					审核														1:4							
标记		处数		更改内容					签名		年月日		工艺				批准				第 1 张		共 1 张		OX-300HA	

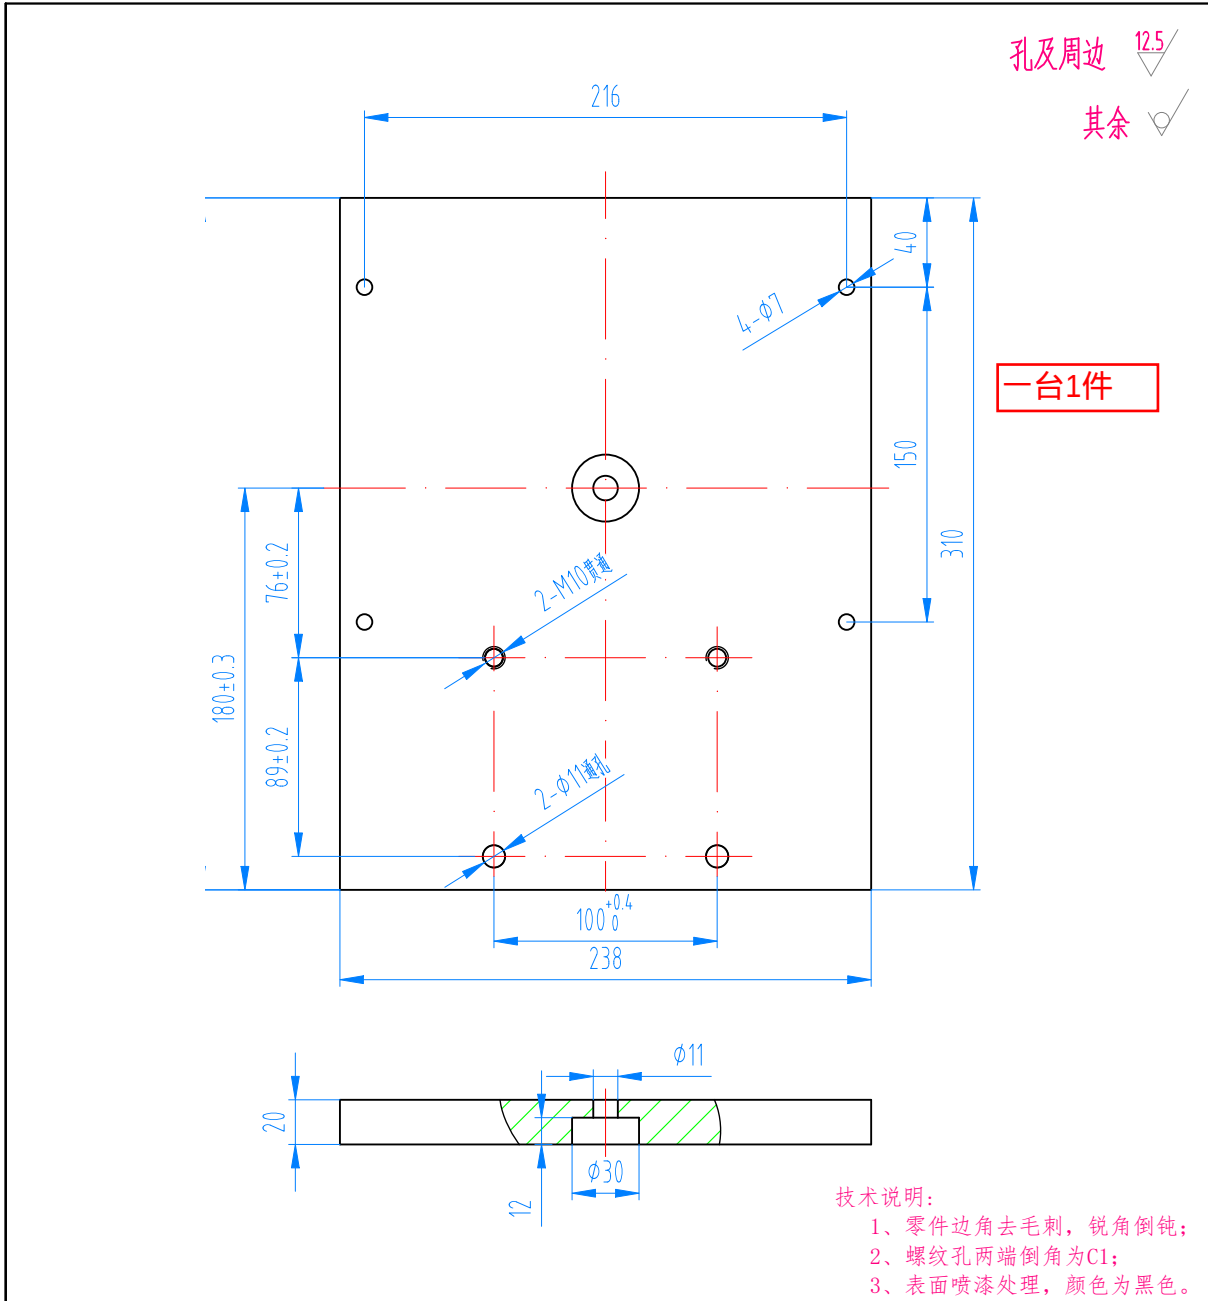

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性					钢板20/Q235B			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例	重块1
审核							1:3	H300HAC01
工艺			批准		第 张	共 张		

图幅: A4 Ver 1.4

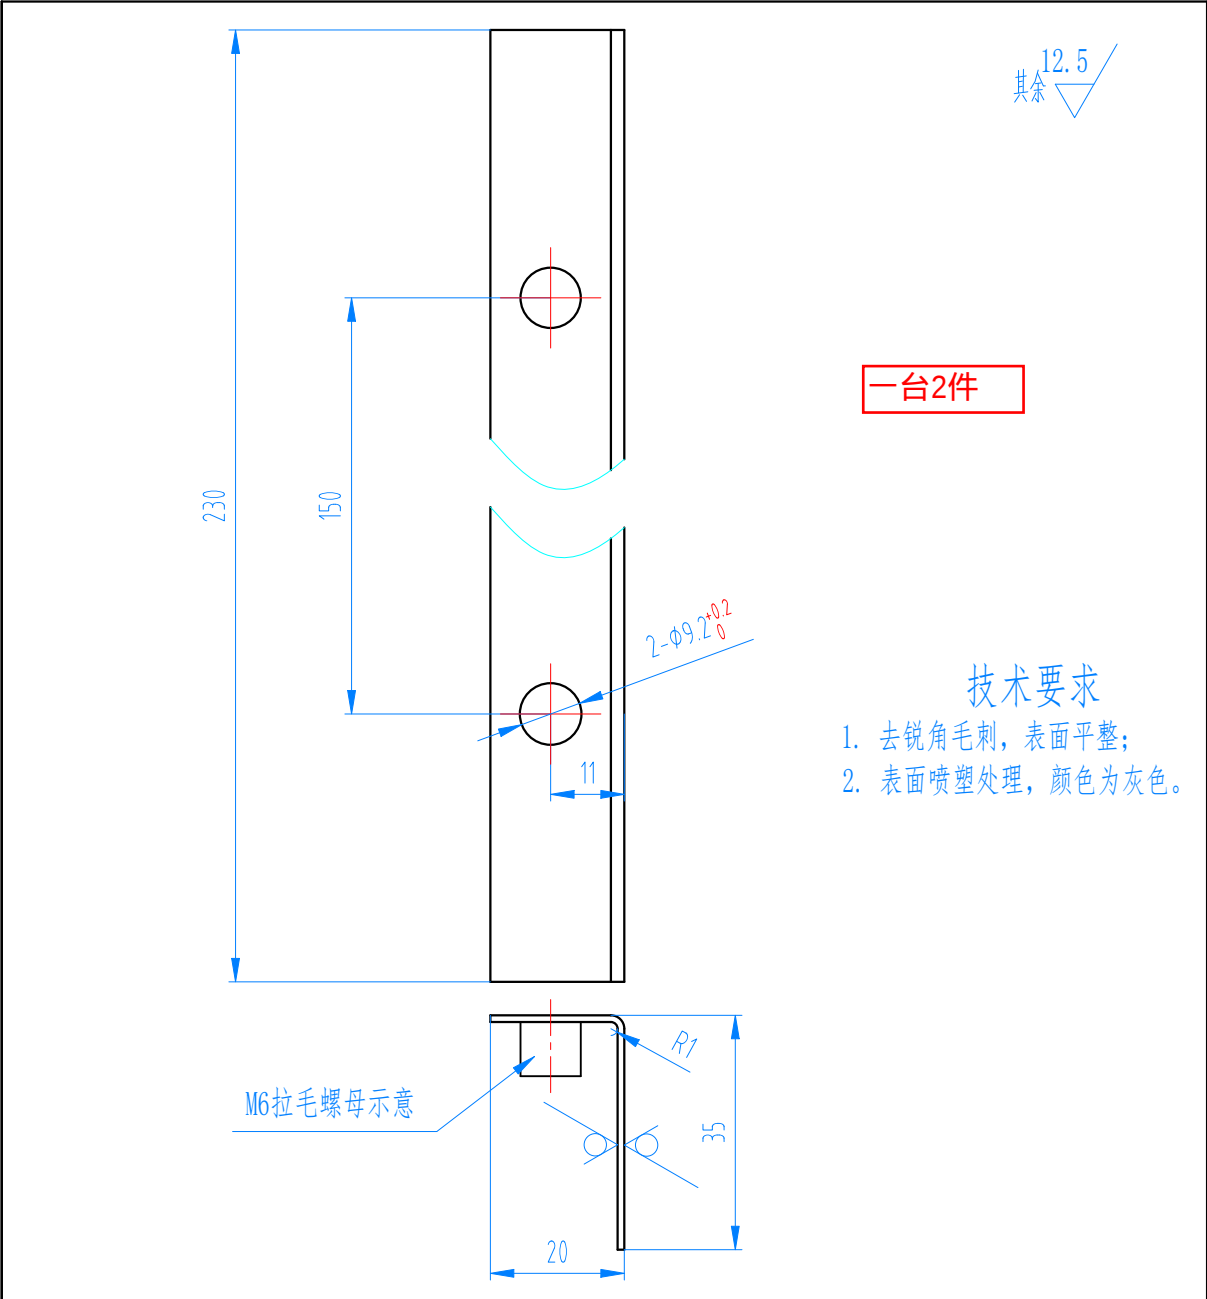

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性								钢板 1.5/Q235B			
设计				标准化				阶段标记		重 量	比 例
											1:1
审 核											
工 艺				批 准				第 1 张		共 1 张	
								侧护罩			
								OX-300H. 1-9			

图幅: A4 Ver 1.4