
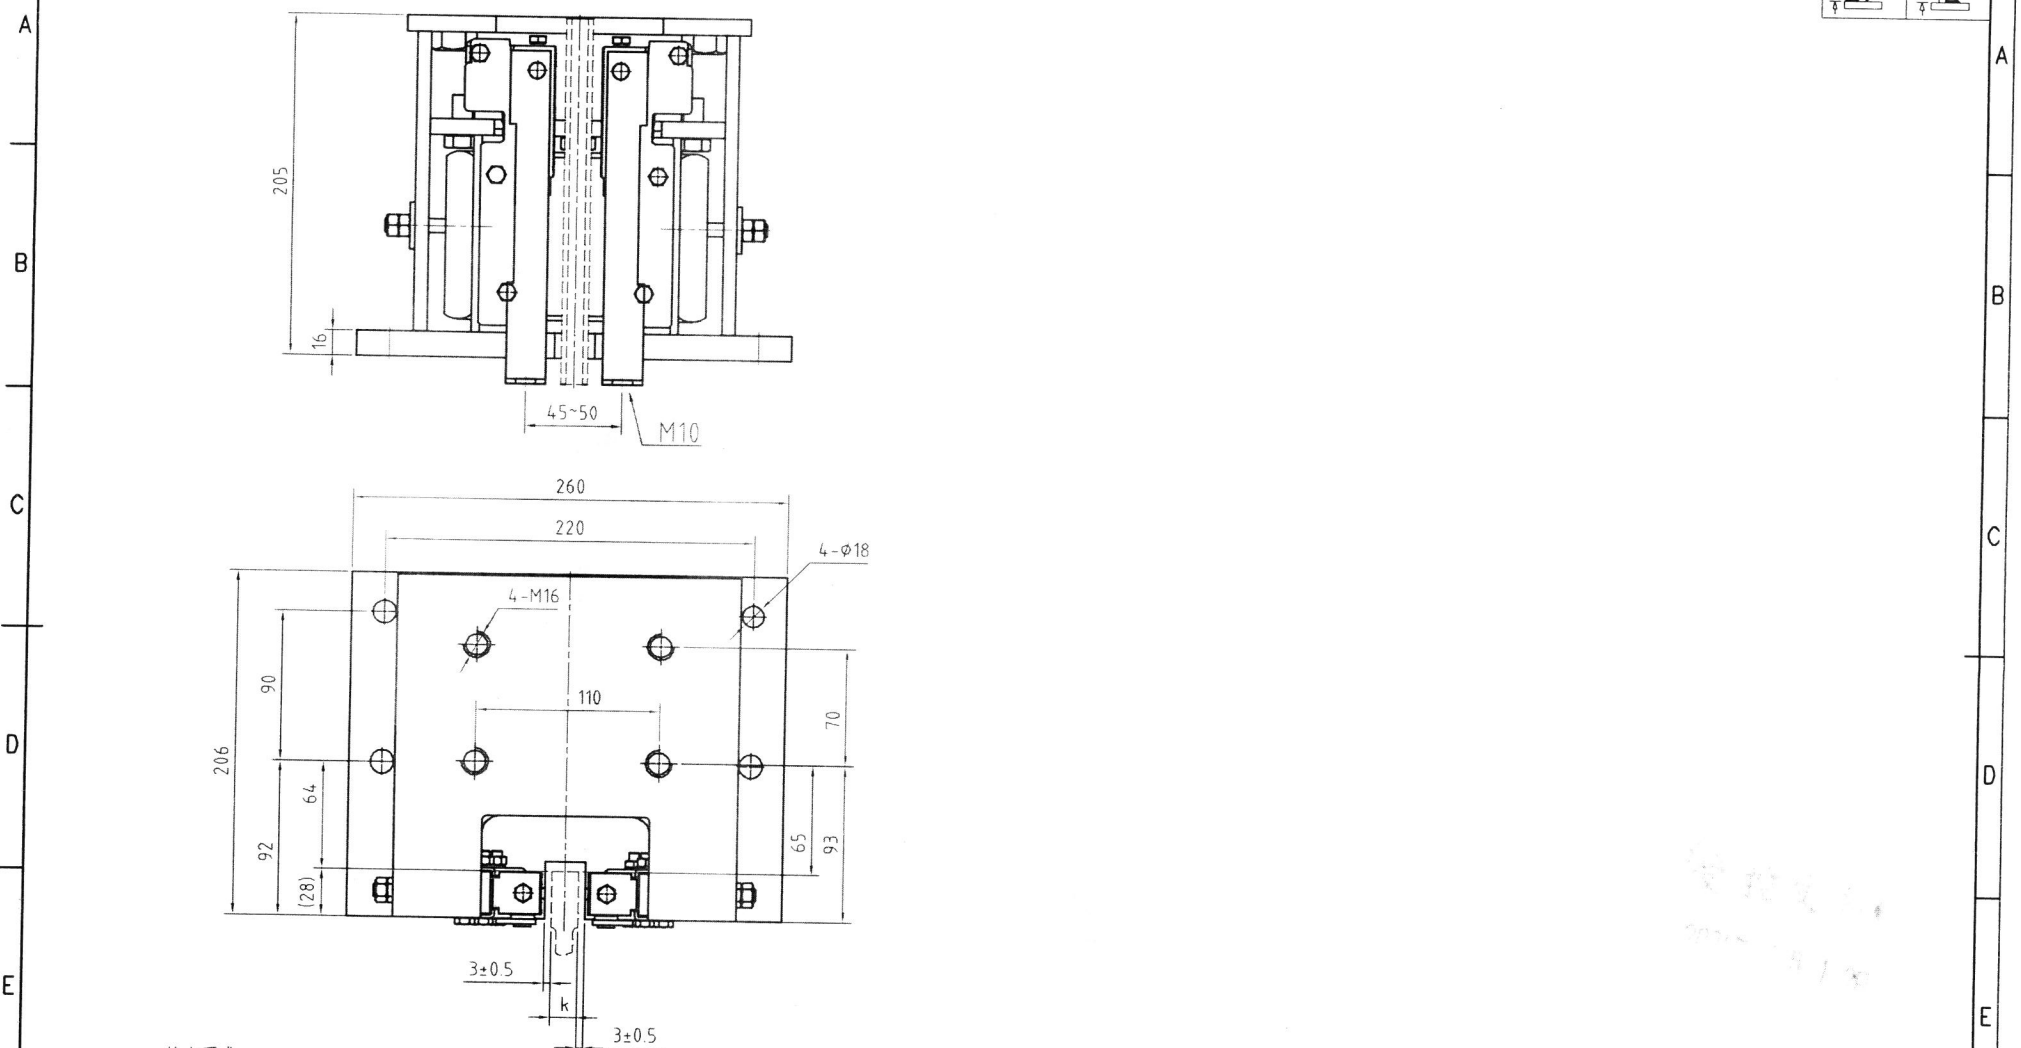


1	2	3	4	5	6	7	8
基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
锯制切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(锐边)	0-10	>10-50	>50-120
公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°
						±0.15°	±0.1°



技术要求

1. 本件适用额定速度 ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量 $(P+Q) = 1143 \sim 6292$ KG, 1500 ~ 6050 kg
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 根据 GB 7588-2003 或顾客其它需求, 对安全钳进行调试, 附《OX-188A 调试参数》;
4. 适用于双提拉结构;
5. 本图为奥德普 OX-188A 型安全钳;
6. 适用范围 $(1 \pm 7.5\%) \times (P+Q)$.

						外购件		东南电梯
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	徐磊	20171101	工艺			版本号	阶段标识	重量
审核	肖明哲	20171106	质量			V01	D	1.1
标准化						共 2 张		第 1 张
批准	周园林	20171109						TTA3H014