
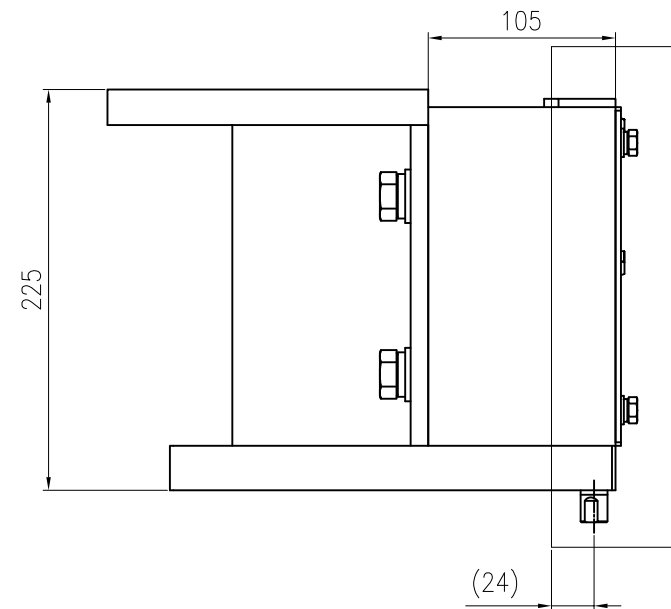


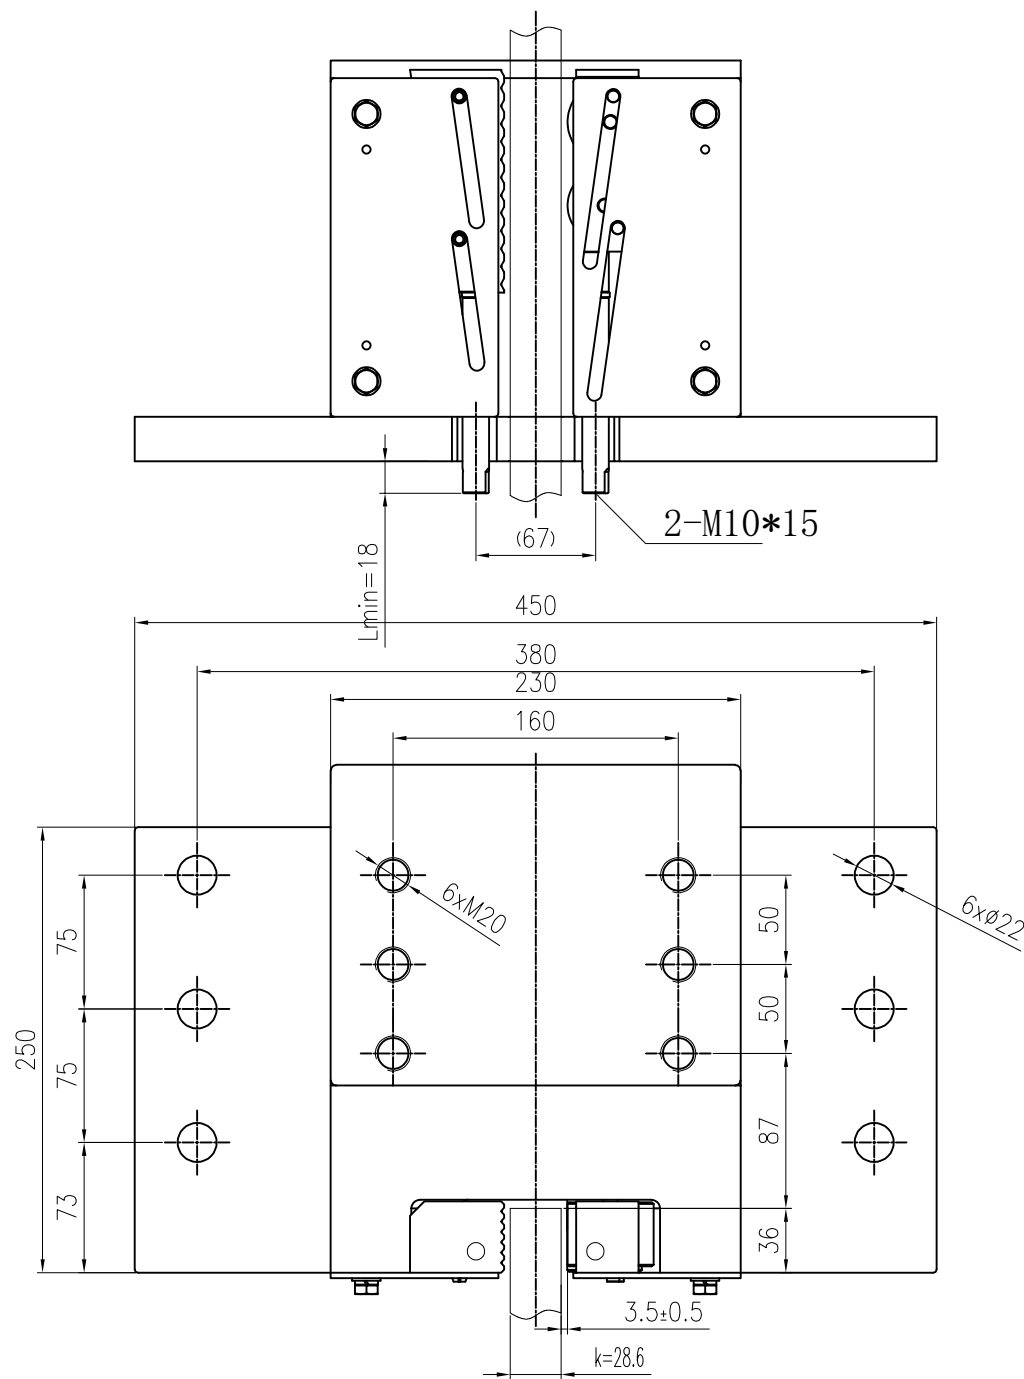

### 技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 40000\text{kg}$ , 具体参数请按对应型式试验报告确定;
3. 本件适用匹配导轨按顶面宽度为 $28.6\text{mm}$ 。

|             |     |            |       |    |       |                                                                                                                                                   |    |     |
|-------------|-----|------------|-------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|             |     |            |       |    |       |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |    |     |
| 标记          | 处数  | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 总装图                                                                                                                                               |    |     |
| 设计          | 舒佳乐 | 2020.07.30 | 标准化   |    |       | 阶段                                                                                                                                                | 标记 | 重量  |
| 审核          |     |            |       |    |       |                                                                                                                                                   |    | 比例  |
| 工艺          |     |            | 批准    |    |       |                                                                                                                                                   |    | 1:2 |
| 共 1 张 第 1 页 |     |            |       |    |       | OX-688                                                                                                                                            |    |     |