

EPSS

外购件规格书

图号	YJDM0546W
名称	滑动导靴


序号	代号	名称	规格型号	单重(kg)	备注
1	YJDM0546W LA1-OAH040189V	滑动导靴	OX-310T	—	适用于10mm导轨
2	YJDM0546W LA2-OAH040189V	滑动导靴	OX-310T	—	适用于16mm导轨

序号	项目	主要 内 容
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司
2	检查标准	(1) 产品外观不能损伤; (2) 必须提供品合格证; (3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确;
3	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。
4	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。

5 性能及参数要求

额定速度	≤1m/s
额定载重	≤630kg (干燥Dry)
对导轨正面压力	≤500N
对导轨侧面压力	≤500N
匹配导轨	(1) 导轨导向面宽度K=10/16mm (2) 干燥,无油润滑。
导靴类型	弹性滑动导靴
内衬橡胶硬度(度)	60-65

6 外形尺寸, 接口要求

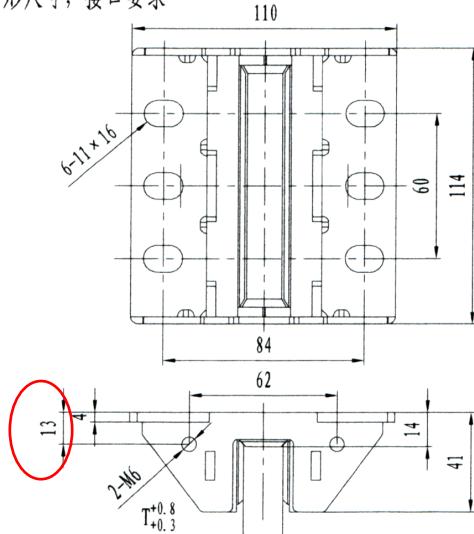

LA-	T (mm)
LA1	10
LA2	16

设计	
审核	
标准化	
批准	

标记

处数


更改文件号

签名

日期

X310T0A02G01

其余 12.5

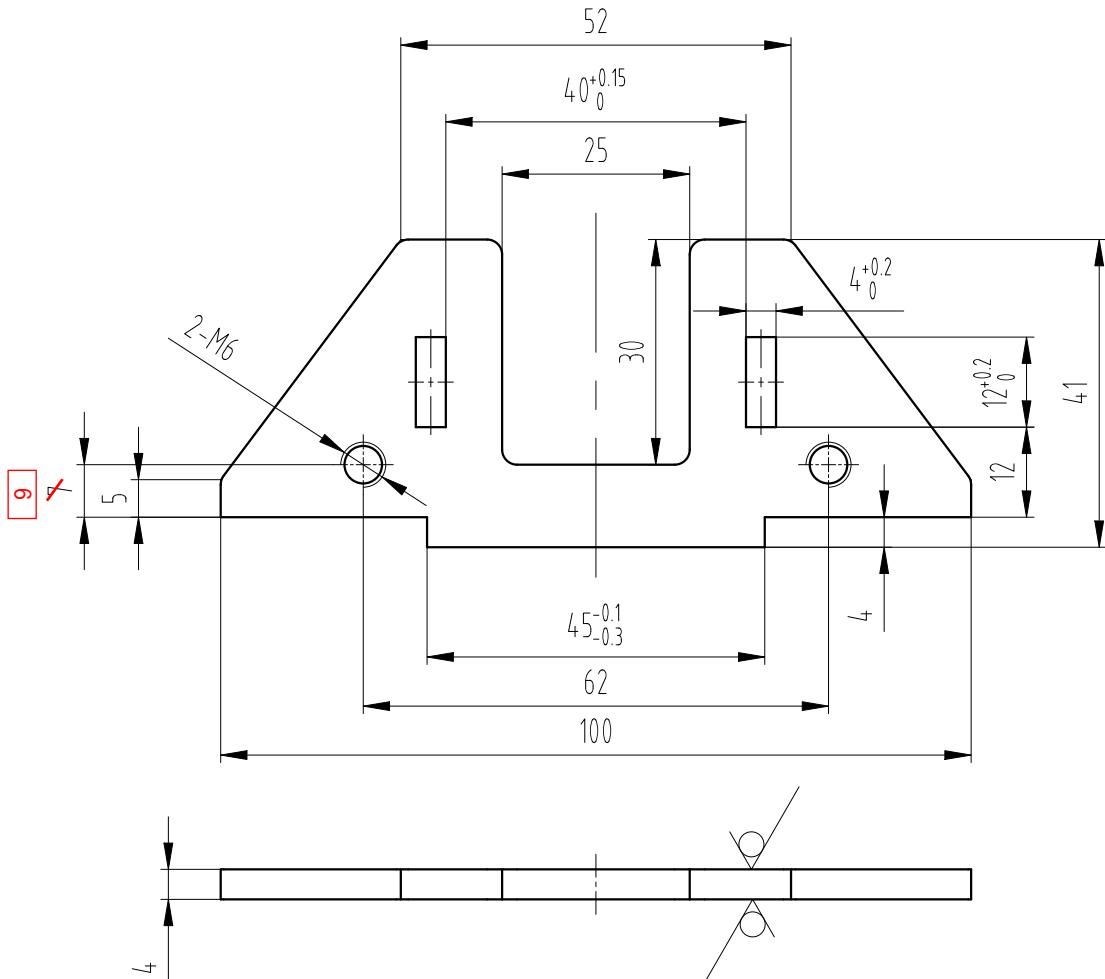

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
2 未注圆角为R2。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板4.0/Q235B

设计	张梦璐	2024/6/11	标准化			阶段标记	重量	比例	封头板
审核	刘晶	2024/6/11						1:1	
工艺	卢光园	2024/6/13	批准	白卫宏	2024/6/19	第	张	共	