

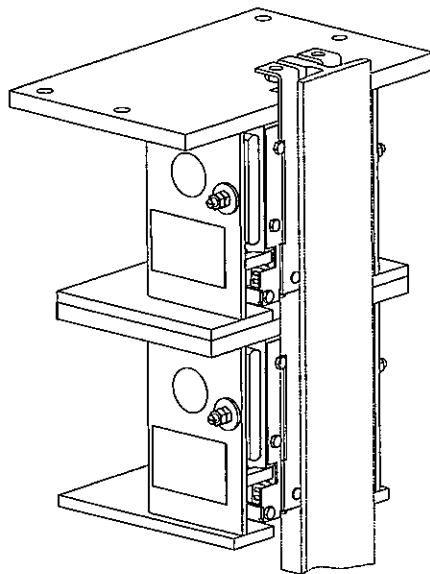
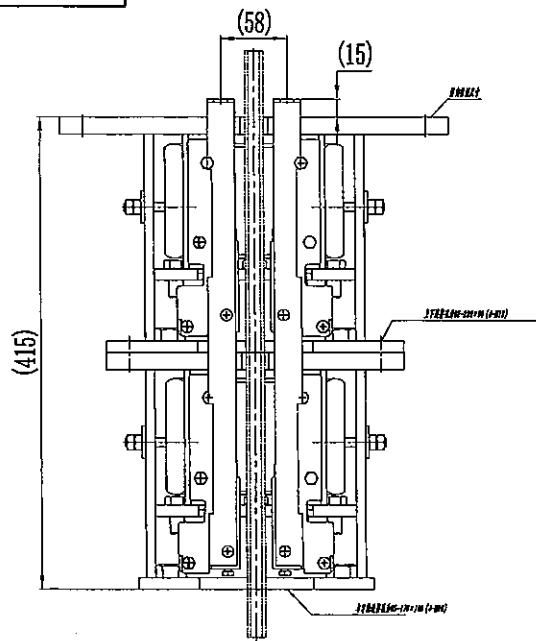


DYV2892V3V***

长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

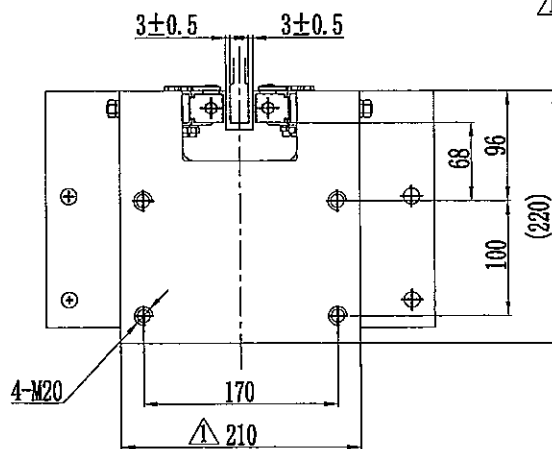

A 向

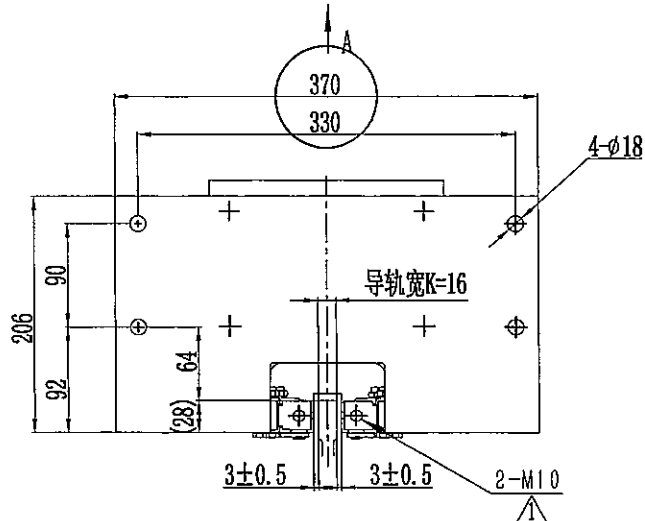

8月	2019/7/3						
AEA2682	_001	_002	_003	_004	_005	_006	_007
AAQ_							
P+Q(Kg)	8500	9800	9200	10200	9400	10600	11000
适用电梯	AEF210/300 - 4T	AEF210/300 - 5T	AEF300- 4T(六轨)	AEF300- 5T(六轨)	AEF510- 3T	AEF510- 4T	AEF510- 5T

件号	P+Q(Kg)	额定速度V(m/s)	导轨面宽L(mm)	件号	P+Q(Kg)	额定速度V(m/s)	导轨面宽L(mm)
AEA2682AAG_101	6050≤P+Q<6500	≤2.0	16	AEA2682AAG_109	10000≤P+Q<10500	≤2.0	16
AEA2682AAG_102	6500≤P+Q<7000			AEA2682AAG_110	10500≤P+Q<11000		
AEA2682AAG_103	7000≤P+Q<7500						
AEA2682AAG_104	7500≤P+Q<8000						
AEA2682AAG_105	8000≤P+Q<8500						
AEA2682AAG_106	8500≤P+Q<9000						
AEA2682AAG_107	9000≤P+Q<9500						
AEA2682AAG_108	9500≤P+Q<10000						

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 2.0$ m/s, 2套复式结构, 动作质量 $P+Q=6050 \sim 11000$ kg;
- 2、装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
- 3、装配调整后再调整部位点上红漆, 且按要求装订铭牌及合格证;
- 4、本图按配DX511(货梯)导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数。

22501041-42

				组件				Aolida			
								渐进式安全钳OX-188A(复式)			
标记	处数	分区	更改文件	年月日	阶段标记		重量	比例			
设计	伍显周	标准化	王亮					1:1			
制图	陈扬										
审核	伍显周			2019.07.01							
工艺	张同乾	批准	李美光		共 1 张		第 1 张				

标识PM号: PM190106

普通用件登记

插图

校图

旧底图总号

签字

日期

标记

③					
②	增加101-109件号, P+Q范围按500/档	2024. 9. 12	赖折亢	PM240143	
①	205改210, P+Q最大11000, 增加2-M10	2022. 10. 18	章孝东	伍显周	版号: 01
修改内容	修改时间	修改	检查	适用版号	