



OX-188AJ

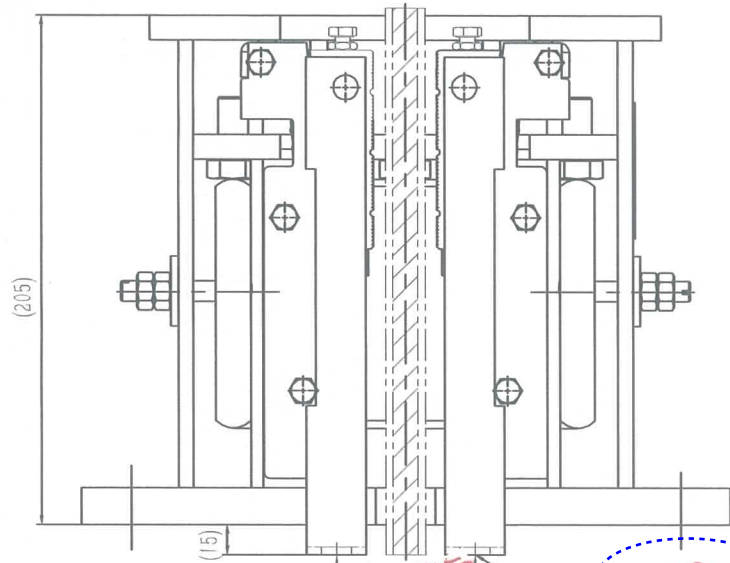


标注M10(可适配M8) M8

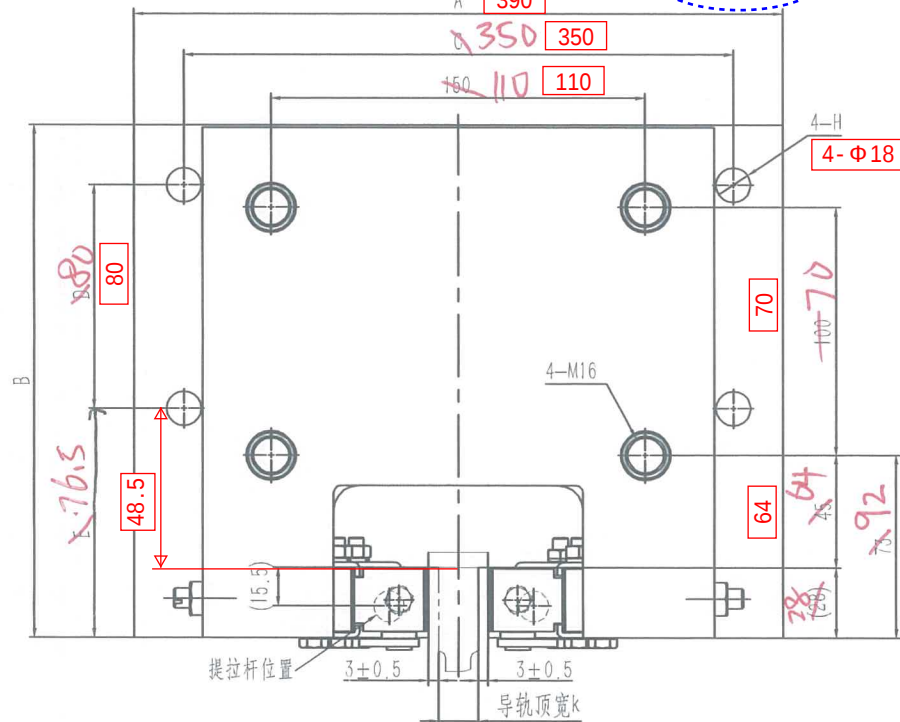

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7060kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧, 对重侧

D=6000~6400

M8

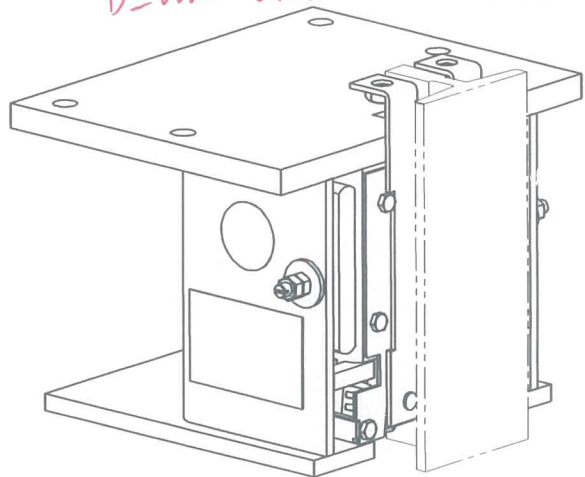

390

350 80 76.5 Φ18

品番	尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导轨
A01	205	205	205	205	205	205	205	OX-T22
A02	205	205	110	90	90	90	90	OX-T22

OX-02

技术要求:

1. 本件适用额定速度: ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按OX-T22导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

OX-02

±25161353 ~ 354, 356 ~ 357

版(通)用件登记
旧版图总号

版图总号

签字

日期

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188AJ

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	胡建升	20220913	标准化					1:2
校对								
审核	刘品	20220913						
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	