


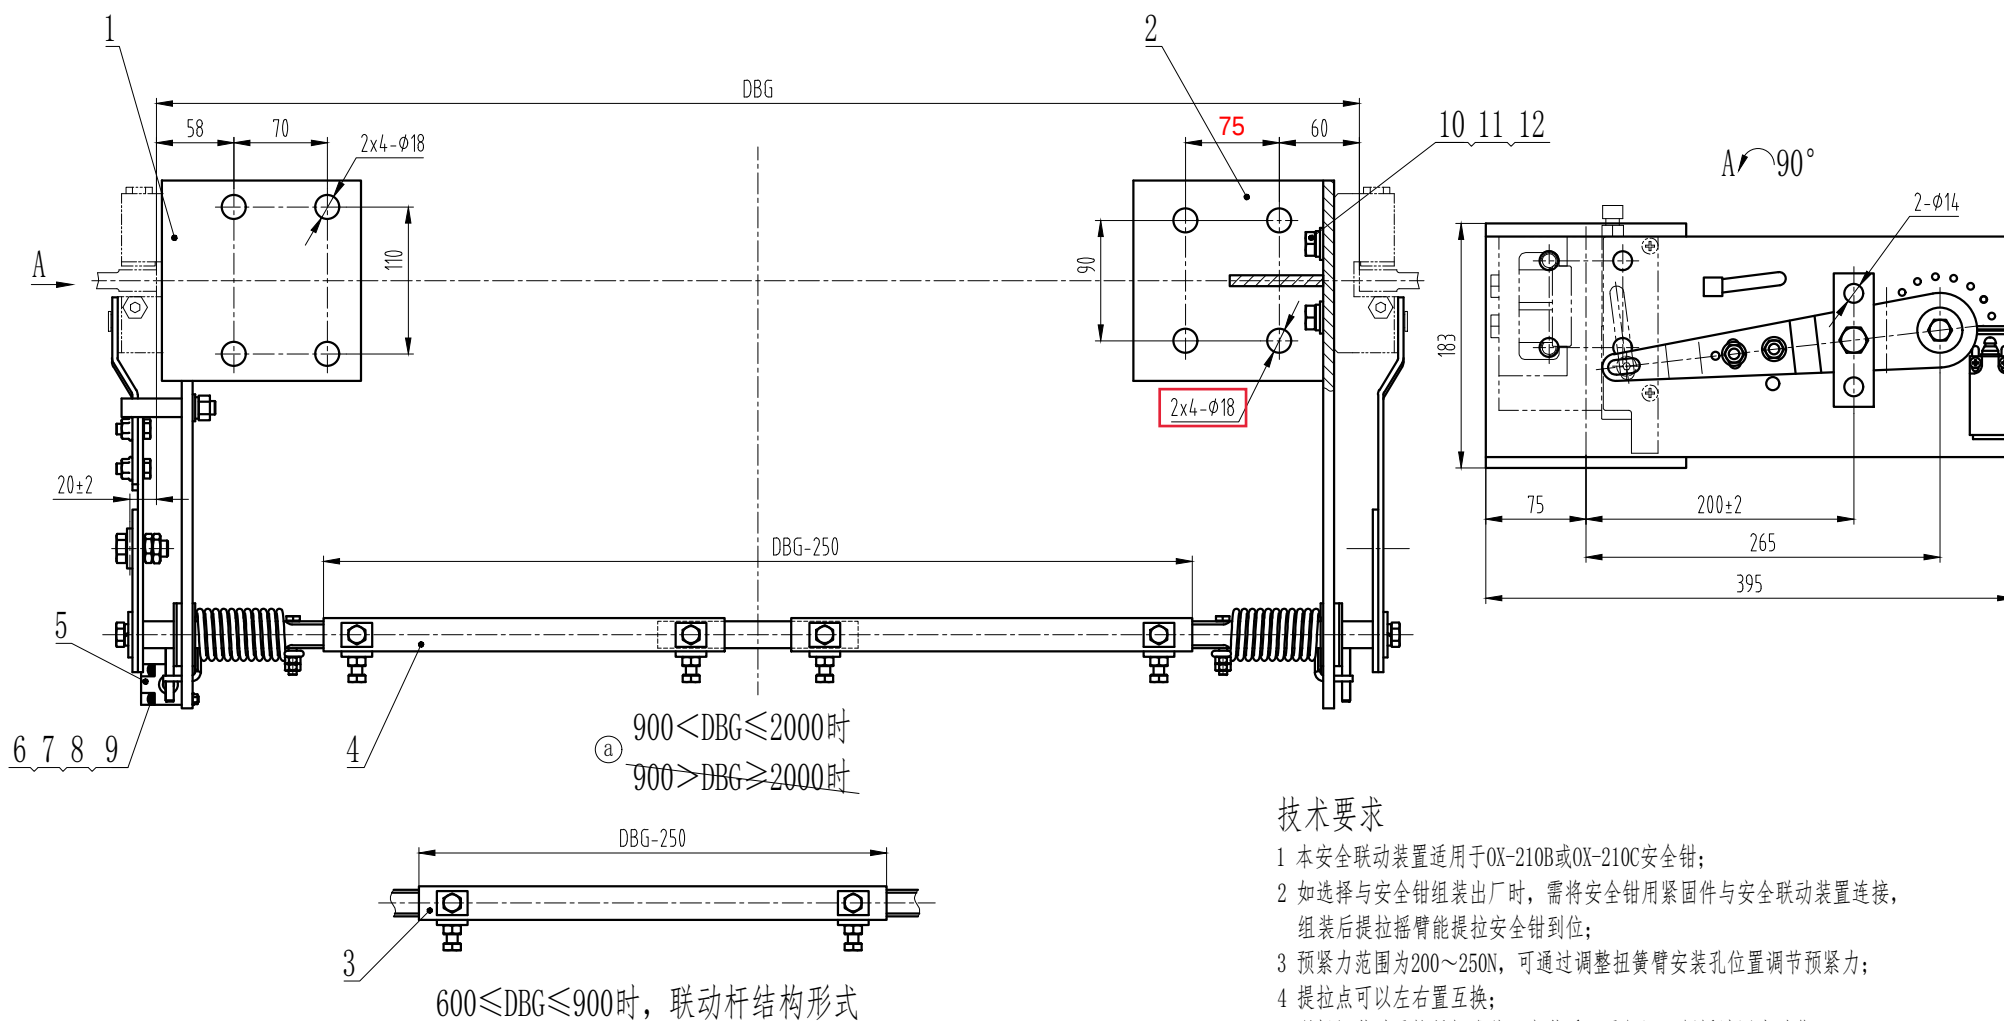

技术要求

- 1 本安全联动装置适用于OX-210B或OX-210C安全钳;
- 2 如选择与安全钳组出厂时, 需将安全钳用紧固件与安全联动装置连接, 组装后提拉摇臂能提拉安全钳到位;
- 3 预紧力范围为200~250N, 可通过调整扭簧臂安装孔位置调节预紧力;
- 4 提拉点可以左右互换;
- 5 现场组装时需拧紧标准件, 安装后, 需保证两侧摇臂同步动作, 安全钳动作时, 开关需有效断开。

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC		关键特性										
设计	刘晶	24.03.30	标准化				阶段标记			重量	比例	安全联动装置
审核	胡建升	24.06.28									1:4	
工艺	卢光园	24.06.28	批准	舒佳乐	24.06.28		第 2 张		共 2 张			X210BZ000

标记	处数	更改内容	签名	年月日
(a)	1	900>DBG≥2000时更正为900<DBG≤2000时	刘晶	24.06.28