



A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倾斜切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400		
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

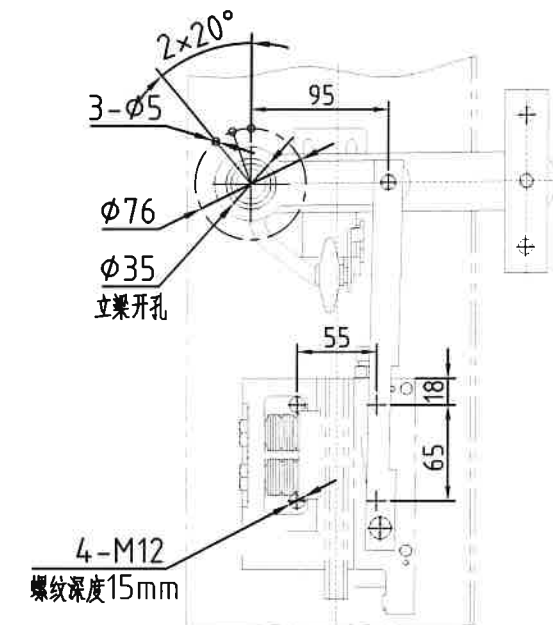

受控文件


发放部门: OAD PUK
发放日期: 2025-6-25

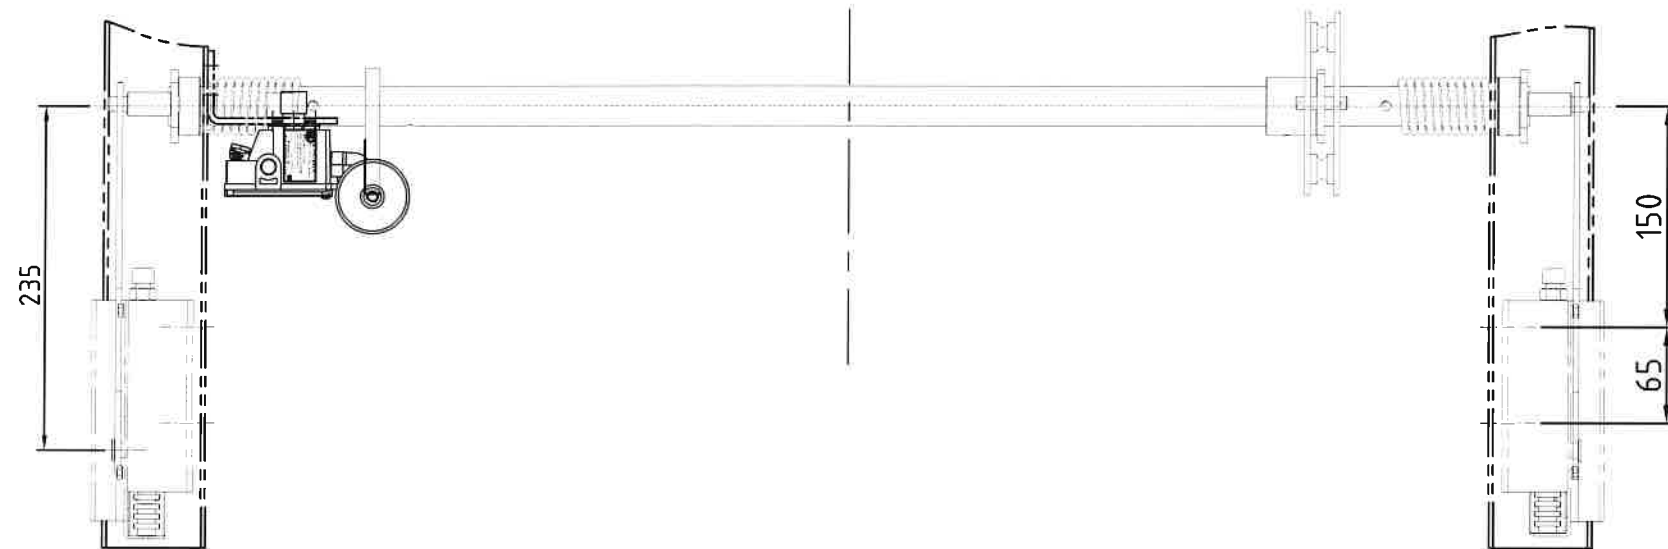

2025年 6月 25日

技术要求:

1. 本图用于背包架电梯;
2. 安全钳型号: OX-210B, 总允许质量: 600~3500kg;
3. S3开关、开关安装支架及固定紧固件我司自理,
安全钳固定紧固件我司自理, 其他均由供应商提供。
4. 提拉力: 150N~220N;
5. RG C为轿厢轨距。

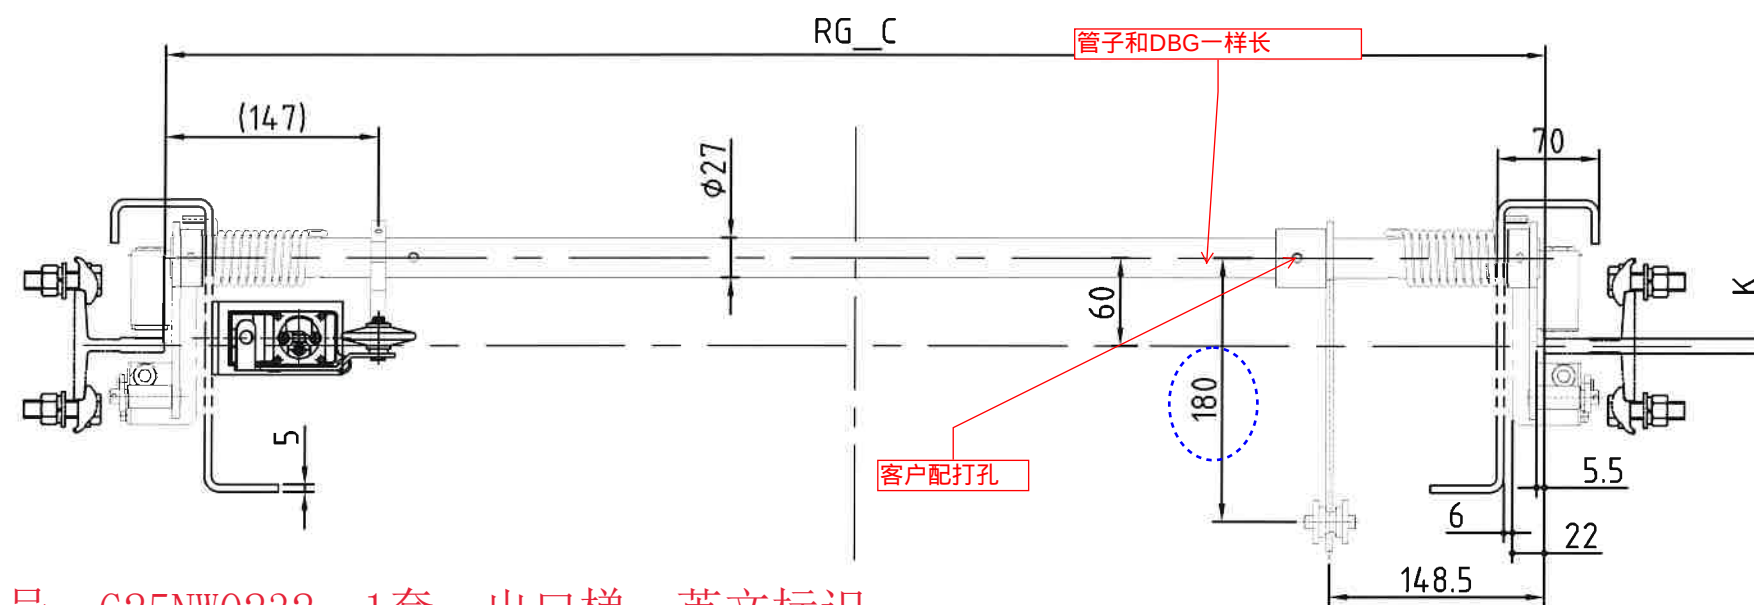

项目号: G25NW0232 1套 出口梯, 英文标识

$v=1.0\text{m/s}$, 导轨T75=10mm 导轨距RG-C=1000mm

$$P+Q=1650\text{KG}$$

001

序号	件号	轿厢轨距 (RG_C)	额定速度 (V)	导轨面宽 (K)	项目总允许质量 (P+Q)	备注
1	GEL3B422001	1000	见订单	10	见订单	
2	GEL3B422C01	见订单	见订单	10	见订单	

△								GLARIE			首次发布版本		图号	GEL3B422	
△											250607				
△								绘 图	陆怡军	20250620	比例	1:5	名称	安全钳及联动机构	
△								校 对	董红	20250620	共 1 页				
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明			更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核	姚洪芹	20250620	第 1 页		材料	组件

图 册	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

