



EPSS		外购件规格书			图 号	YJCM1093W	
					名 称	张紧装置	
No.	图号	名称	规格型号	单重	备注		
1	YJCM1093W L01	张紧装置	0X-100FB		弹簧张紧		
20 张紧装置 0X-100F ⑥							
序号	项目	主 要 内 容					
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司					
2	品牌	奥德普					
3	适用标准	GB/T 21739-2008					
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤; (2) 必须提供品合格证; (3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。					
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。					
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。					
7 性能及参数要求							
绳轮节圆直径			φ 150mm				
限速器钢丝绳直径			φ 6 mm				
提升高度适用范围 (H)			≤20m				
张紧方式			弹簧张紧				
张紧力			≥240N				
张紧弹簧刚度			10N/mm				
				设 计	徐泽邑	2025.3.31	
				机械审核	俞斌	2025.3.31	
⑥	2	2025-40	徐泽邑	2025.3.31	电气审核	武廷永	2025.4.7
①	1	2023-59	王涛	2023.10.24	标准化	王涛	2025.4.7
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	徐泽邑	2025.4.7

EPSS	外购件规格书	图号	YJCM1093W
		名称	张紧装置

8 外形尺寸, 接口要求 ①

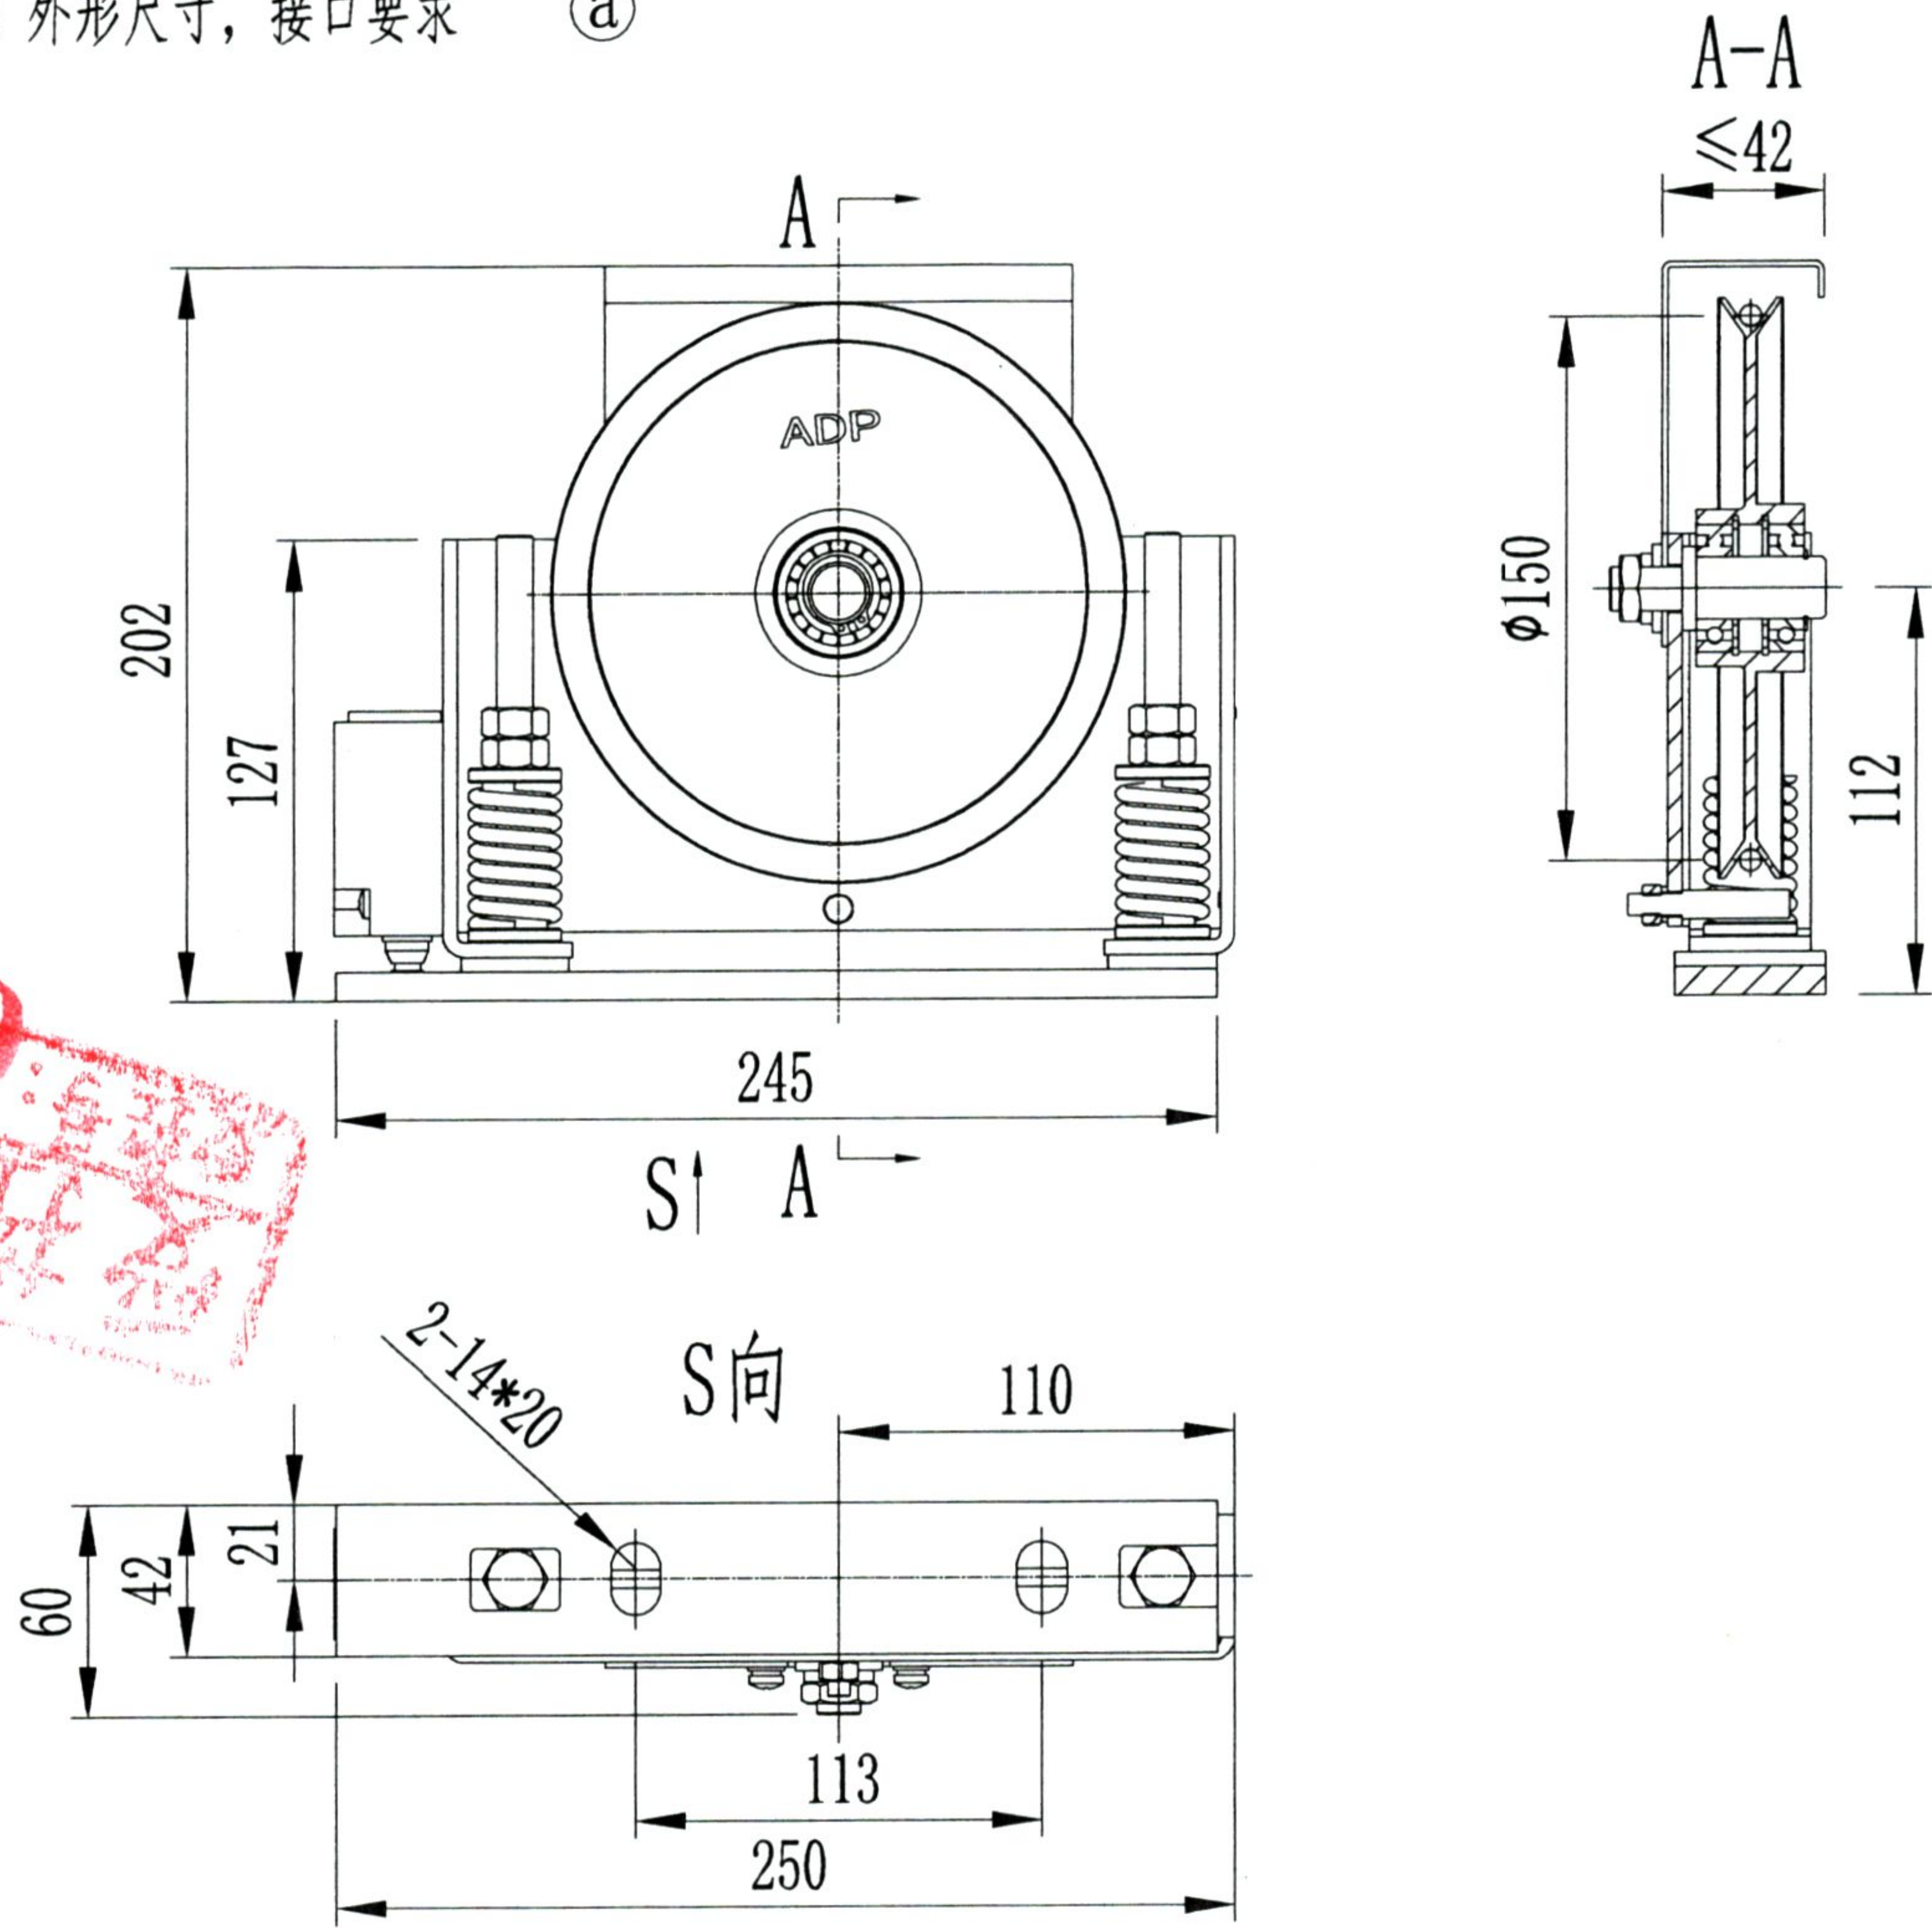

9 涨紧轮开关线缆 ②

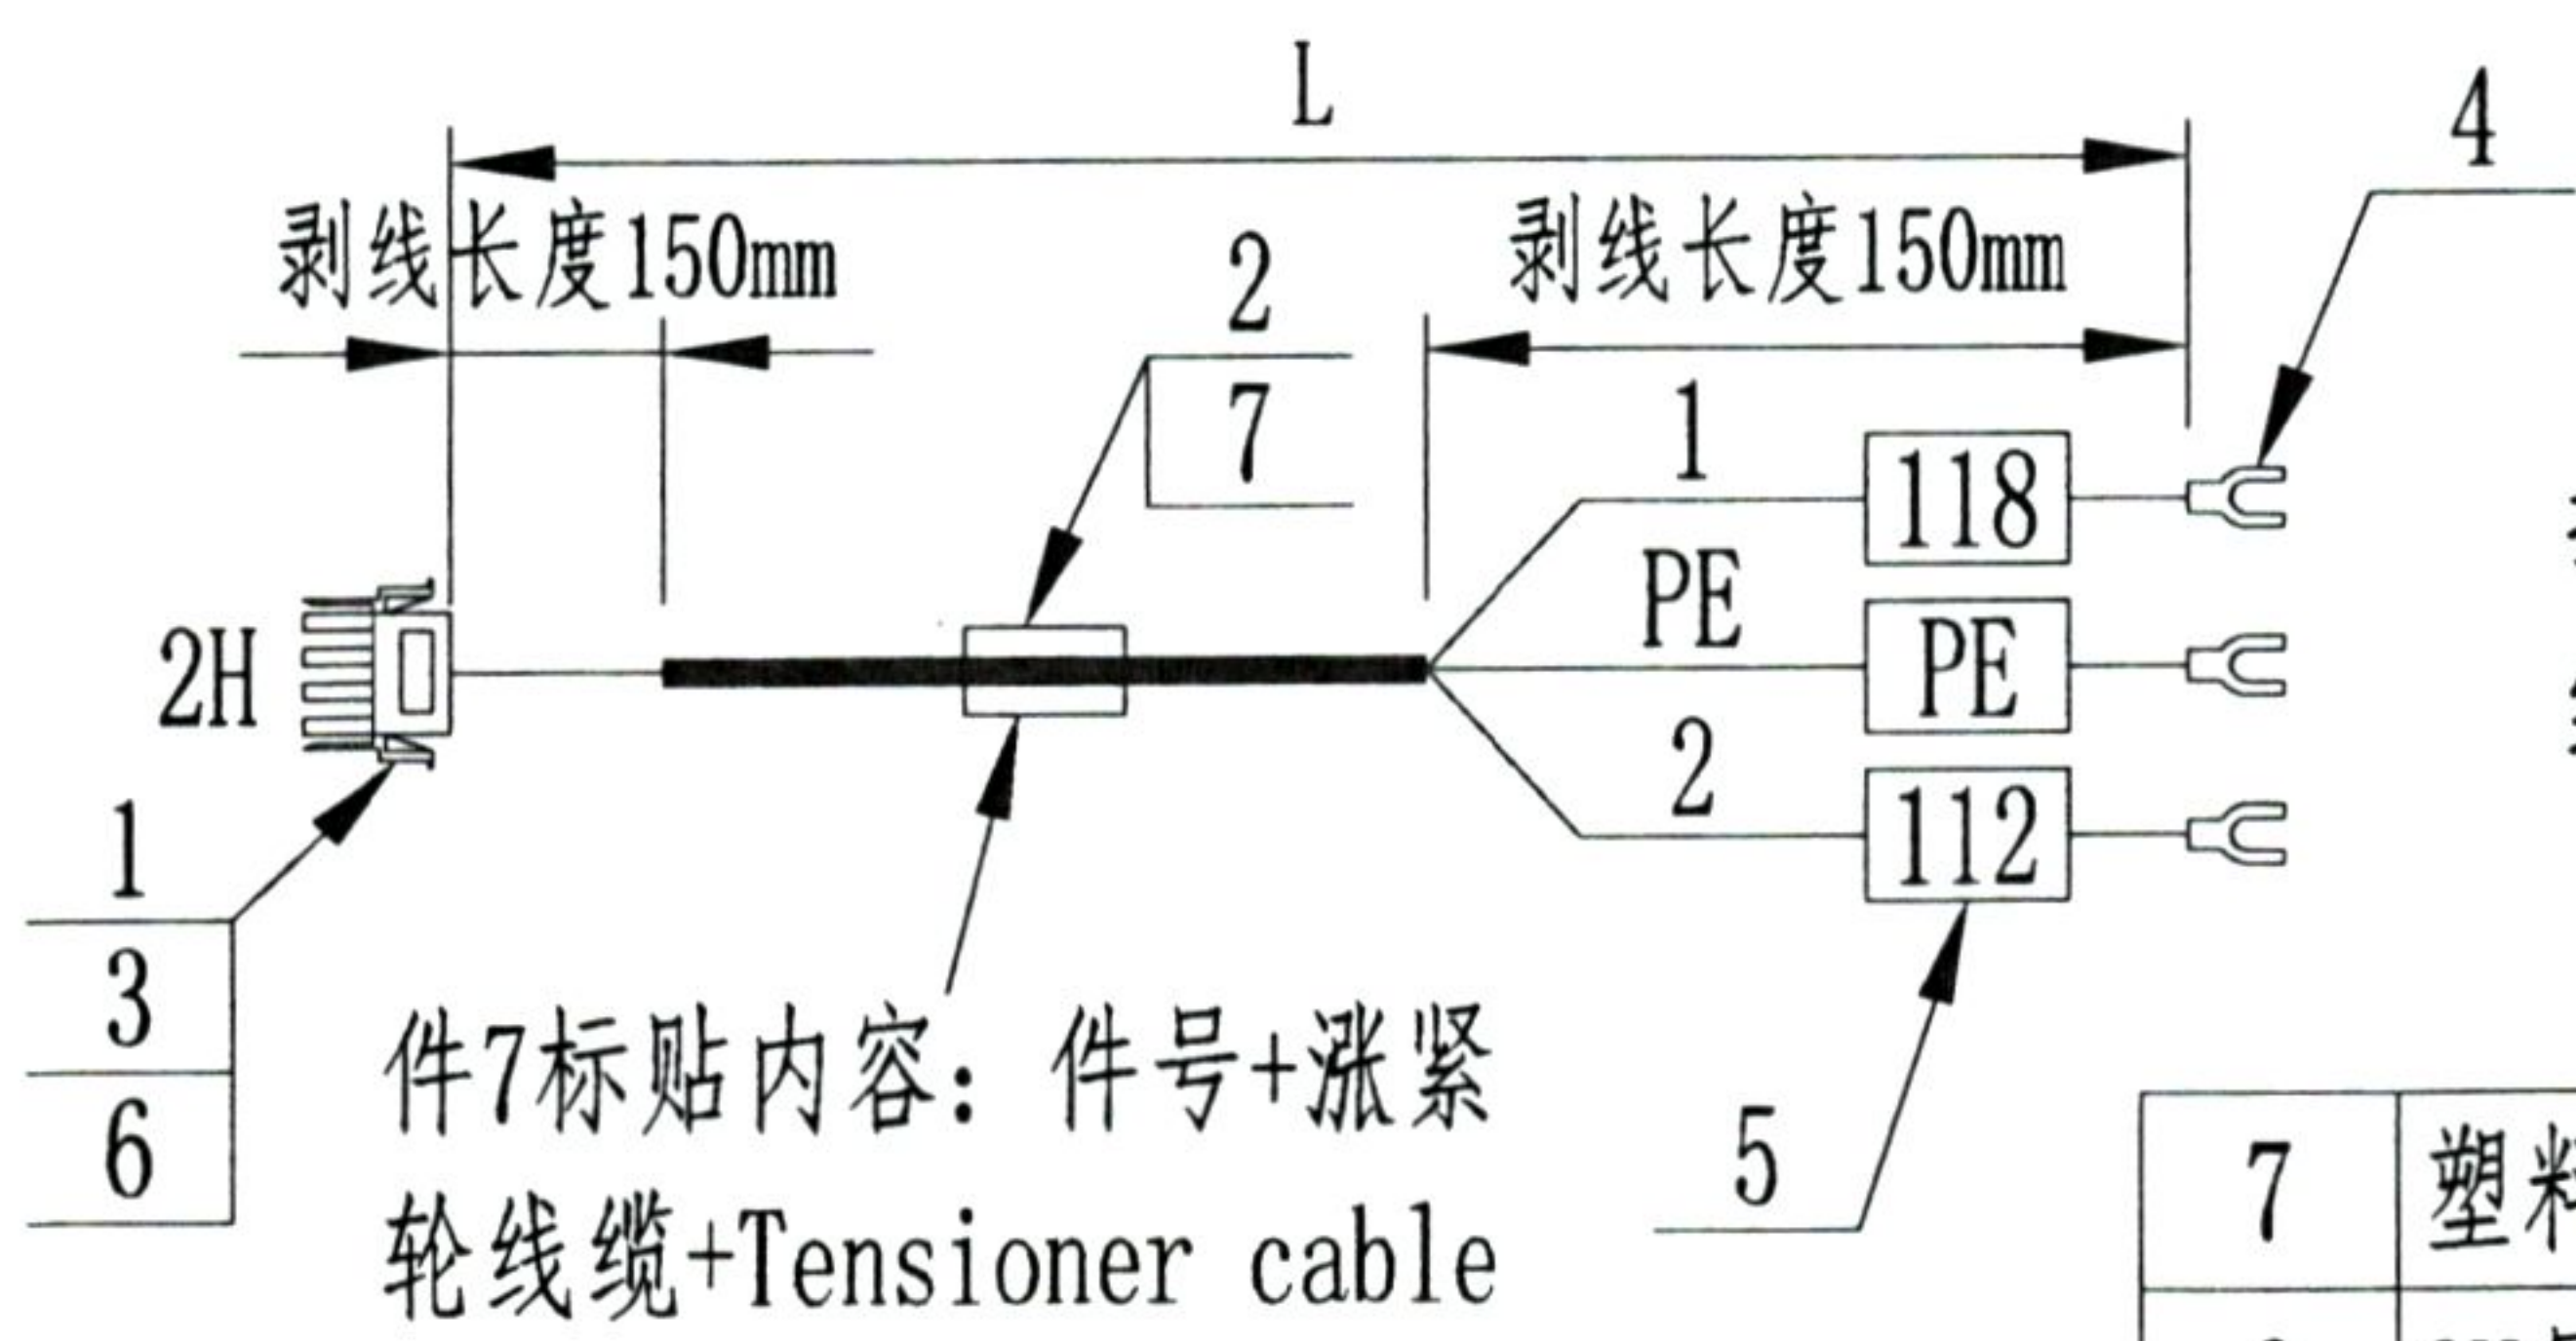

技术要求: 出厂时请将线缆打圈用扎带捆绑在一起, 线缆两头端子或插件用尼龙袋包装橡皮筋扎紧。

2H	底坑插件	线缆编号	图纸编号	定义	7	塑料套管		1	
	2H-P04	1	118	涨紧轮开关	6	2H母插针	350536	3	
	2H-P05	PE	PE	涨紧轮接地	5	塑料套管	5556-T	3	
	2H-P06	2	112	涨紧轮开关	4	UT冷压头	UT 1-3	3	
					3	喷码内容	喷码内容为“2H”	1	
					2	圆电缆	RVV 2×0.5mm ² +1×0.5mm ²	1	L=3500mm
					1	2H插件	AMP 4807044 (6P)	1	
					序号	名称	规格/型号	数量	备注