
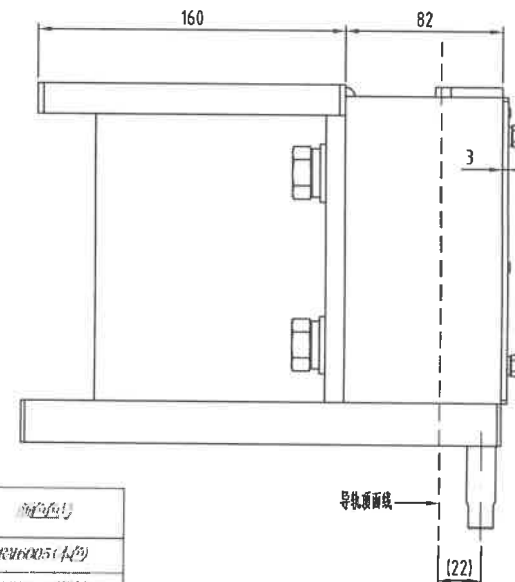
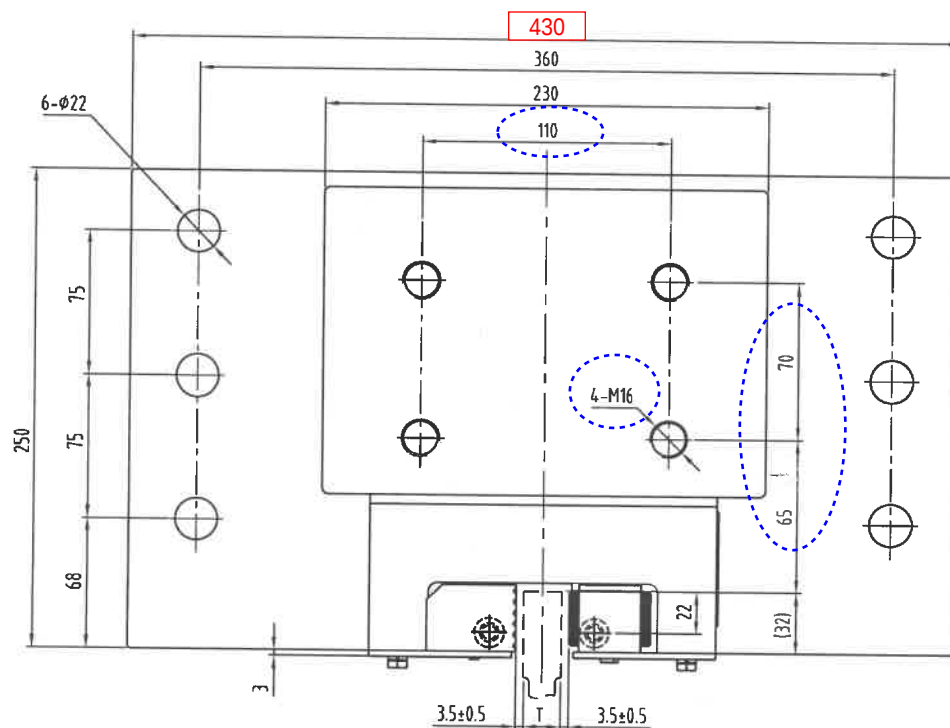


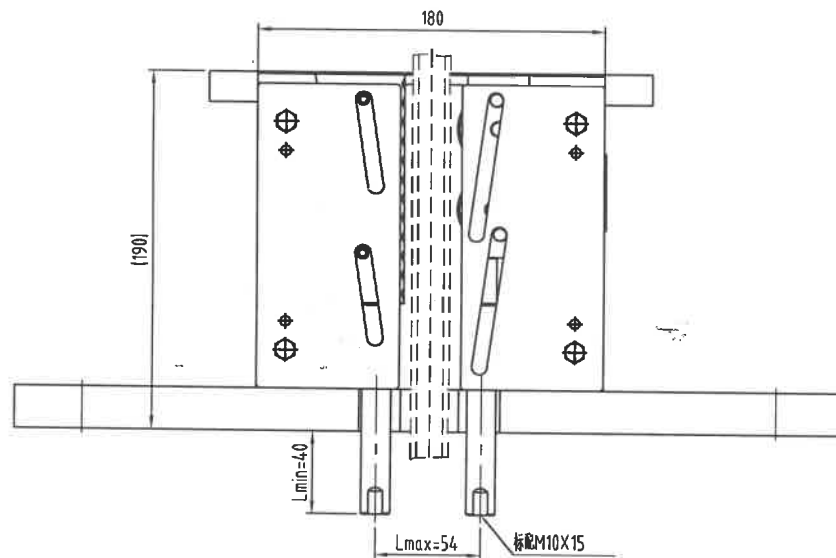

材料代号	材料名称
101	RV6005 (42)
102	RV5015 (42)
103	RV7037 (42)

与导轨顶面距离 (mm)	总装高度 (mm)
16	≤3000
19	≤3000
28.6	≤2000

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按B25#槽钢立装结构形式确定尺寸, 毛面时注意公差;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体安装请按对应型式试验报告确定;
4. 本件适用B25#槽钢顶面宽度为16/19/28.6mm.

D17853

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						总装图			
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	瞬时式安全钳 OX-588			
设计	校对	22.08.0	0000						
						图号	重量	比例	
								3:8	
						共	数	第	页