

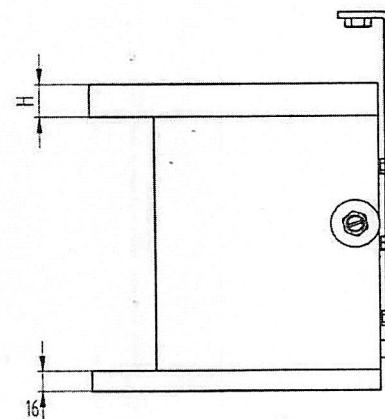
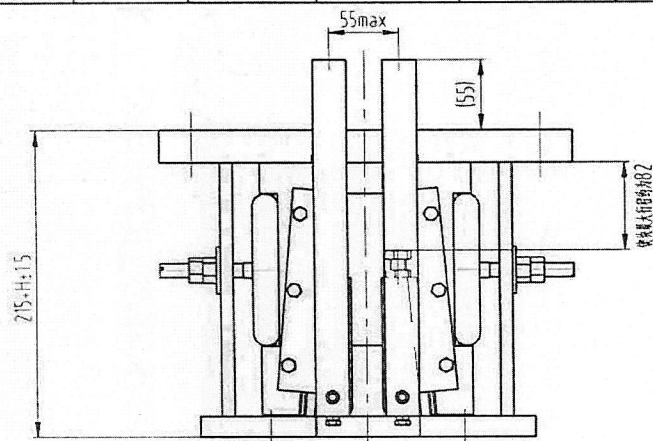


|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |     |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|-----|------|-----|--------|---------|----------|------|
|      | 1     |       | 2       |          | 3         |            | 4          |         | ↓     | 5    |       | 6   |      | 7   |        | 8       |          |      |
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 短边尺寸 | <10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1    | ±2  | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

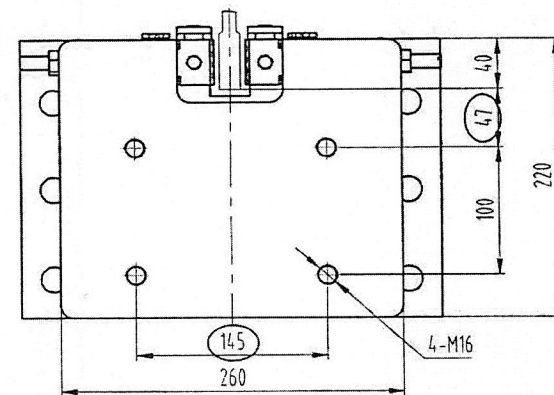

H值参考表

| L         | H  |
|-----------|----|
| ≤324      | 25 |
| 325<L≤360 | 30 |
| 361<L≤400 | 35 |

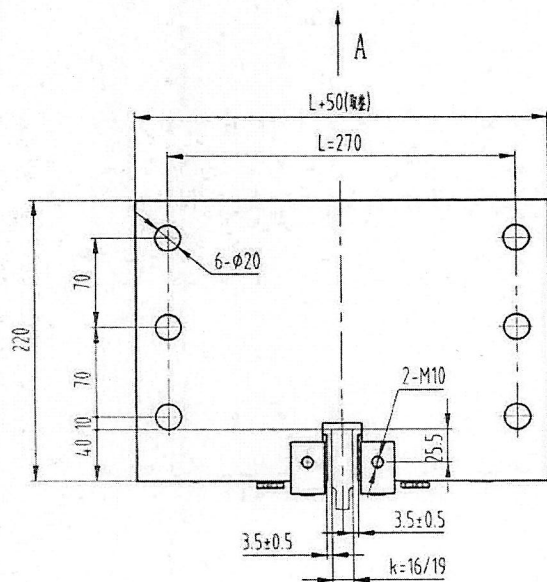

物料编码说明:

编码构成: 零件代码 设备号

编码示例: Y235400125G01770

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$ ,  $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$ , 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯。

|     |             |          |        |           |
|-----|-------------|----------|--------|-----------|
| 1   | YFF23540A01 | 材料       | 重量     | 说明        |
| 序号  | 代号          | 材料       | 重量     | 说明        |
| D   |             |          |        |           |
| C   |             |          |        |           |
| B   |             |          |        |           |
| A   |             |          |        |           |
| 版本  | 标记          | 通知号      | 签名     | 日期        |
| 设计  | 蔡培仁         | 20250814 | 比例 1:4 | 图幅 A3     |
| 校对  | 王兵          | 20250814 | 共 1 页  | 第 1 页     |
| 标准化 |             |          |        |           |
| 审批  |             |          |        |           |
| 安全钳 |             |          |        | YFF23540A |

版本号: V1.0