

EPSS**外购件规格书**

图号

YKKM0003W

名称

张紧装置

No.	图号	规格型号	铭牌	单重	备注
1	YKKM0003W LA- (a)	OX-350A (a)		53kg	铸铁配重

YKKM0003W LA1

OX350-A

序号	项目	主要內容
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司
2	品牌	奥德普
3	适用标准	GB/T 7588.1、GB/T 7588.2、TSG T7001 GB 7588-2003 和 第1号修改单 (a)
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤 (2) 检验涨紧开关是否灵活; (3) 必须提供品合格证; (4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。

注: (1) 断绳开关为手动复位开关, 具有CCC认证, 防护等级IP67;

(a) (2) 张紧装置转动灵活无卡阻, 绳轮防护符合TSG T7001的要求;


(3) 适用标准在未特别指定的情况下, 按最新标准执行。

7 性能及参数要求

(a)	图号	LA1	LA2
	绳轮节圆直径	Φ 240 mm	
	限速器钢丝绳直径	Φ 8 mm	
(a)	涨紧装置涨紧力T	400 470N	
(a)	提升高度H适用范围	T20m < S S ≤ 150m	
(a)	A (mm)	340 ≤ A ≤ 380	
	配重材质	铸铁	
(a)	配重质量Q	40 42kg	


					设计	徐泽邑	2025.7.29
					审核	倪洪利	25.7.29
(a)	11	2025-64	徐泽邑	20250717	标准化	倪海峰	25.7.29
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	倪洪利	25.7.29

8 外形尺寸, 接口要求 ①

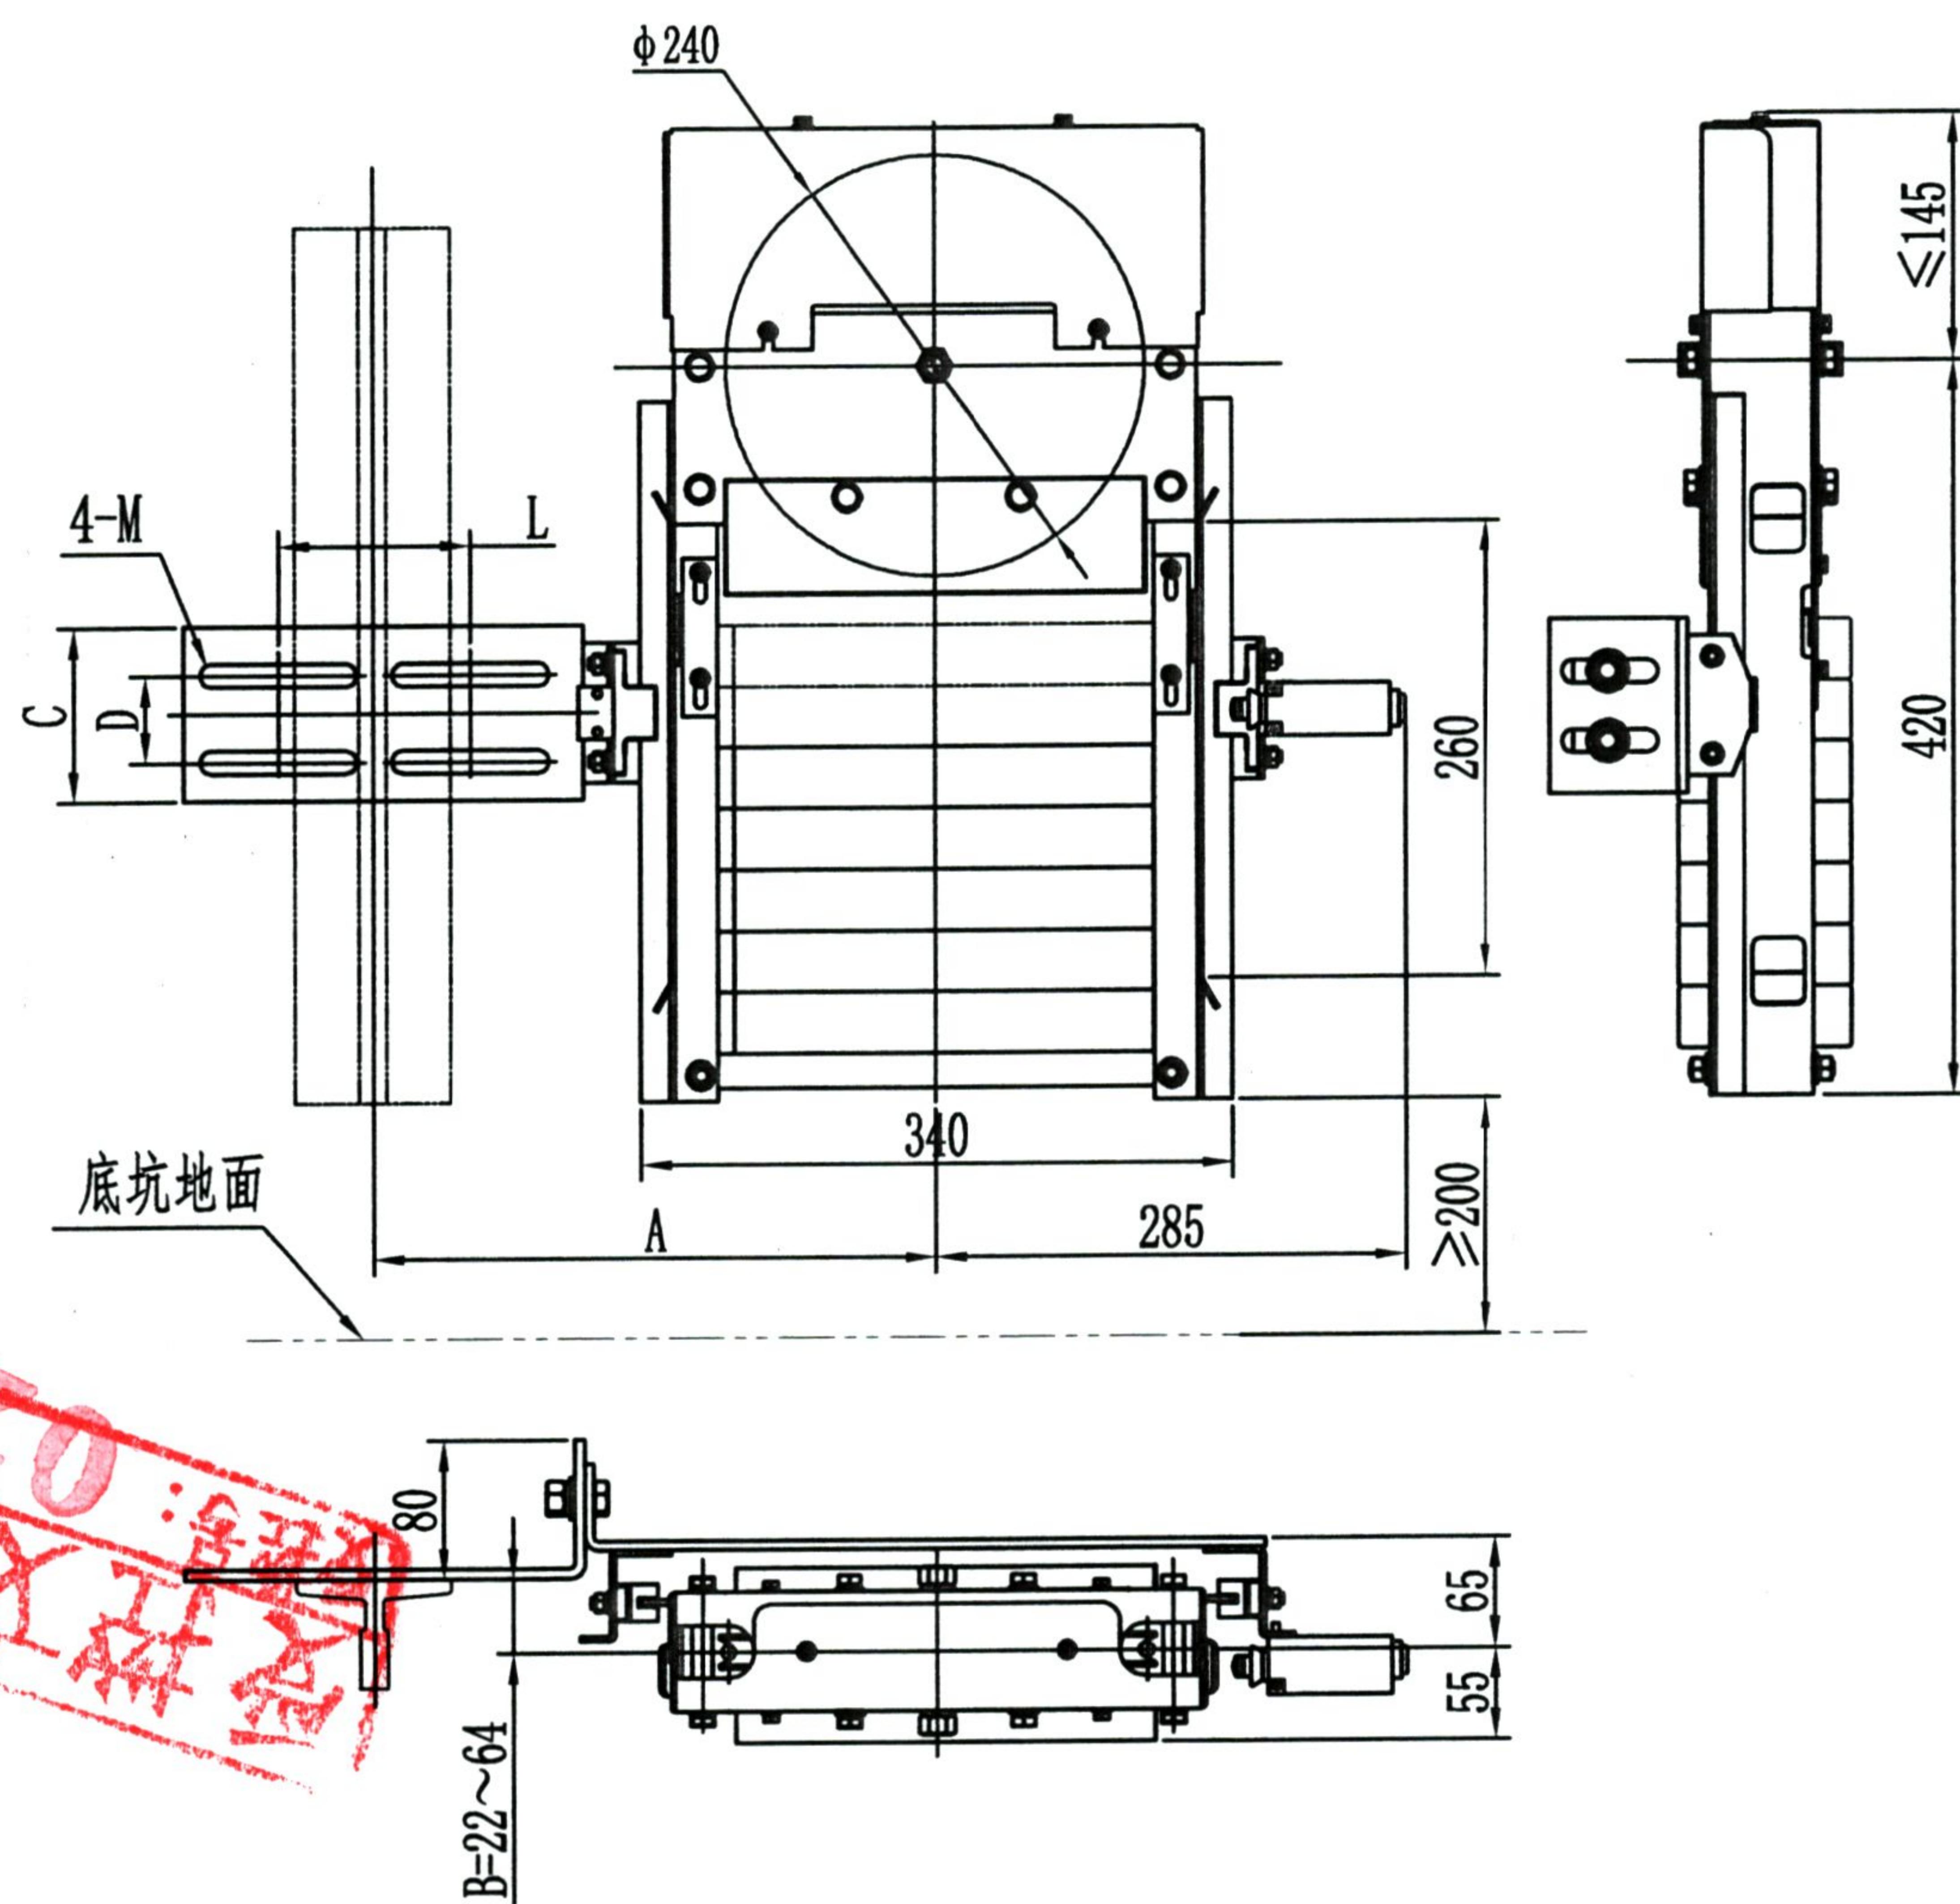

①

LA-	适用导轨	A(mm)	C(mm)	D(mm)	L(mm)	安装孔M
LA1	≤T90/B 实心导轨	100	50	110	13×90	
LA2	T114/B、 T127-1/B、T127-2/B	340~380	120	60	130	18×90

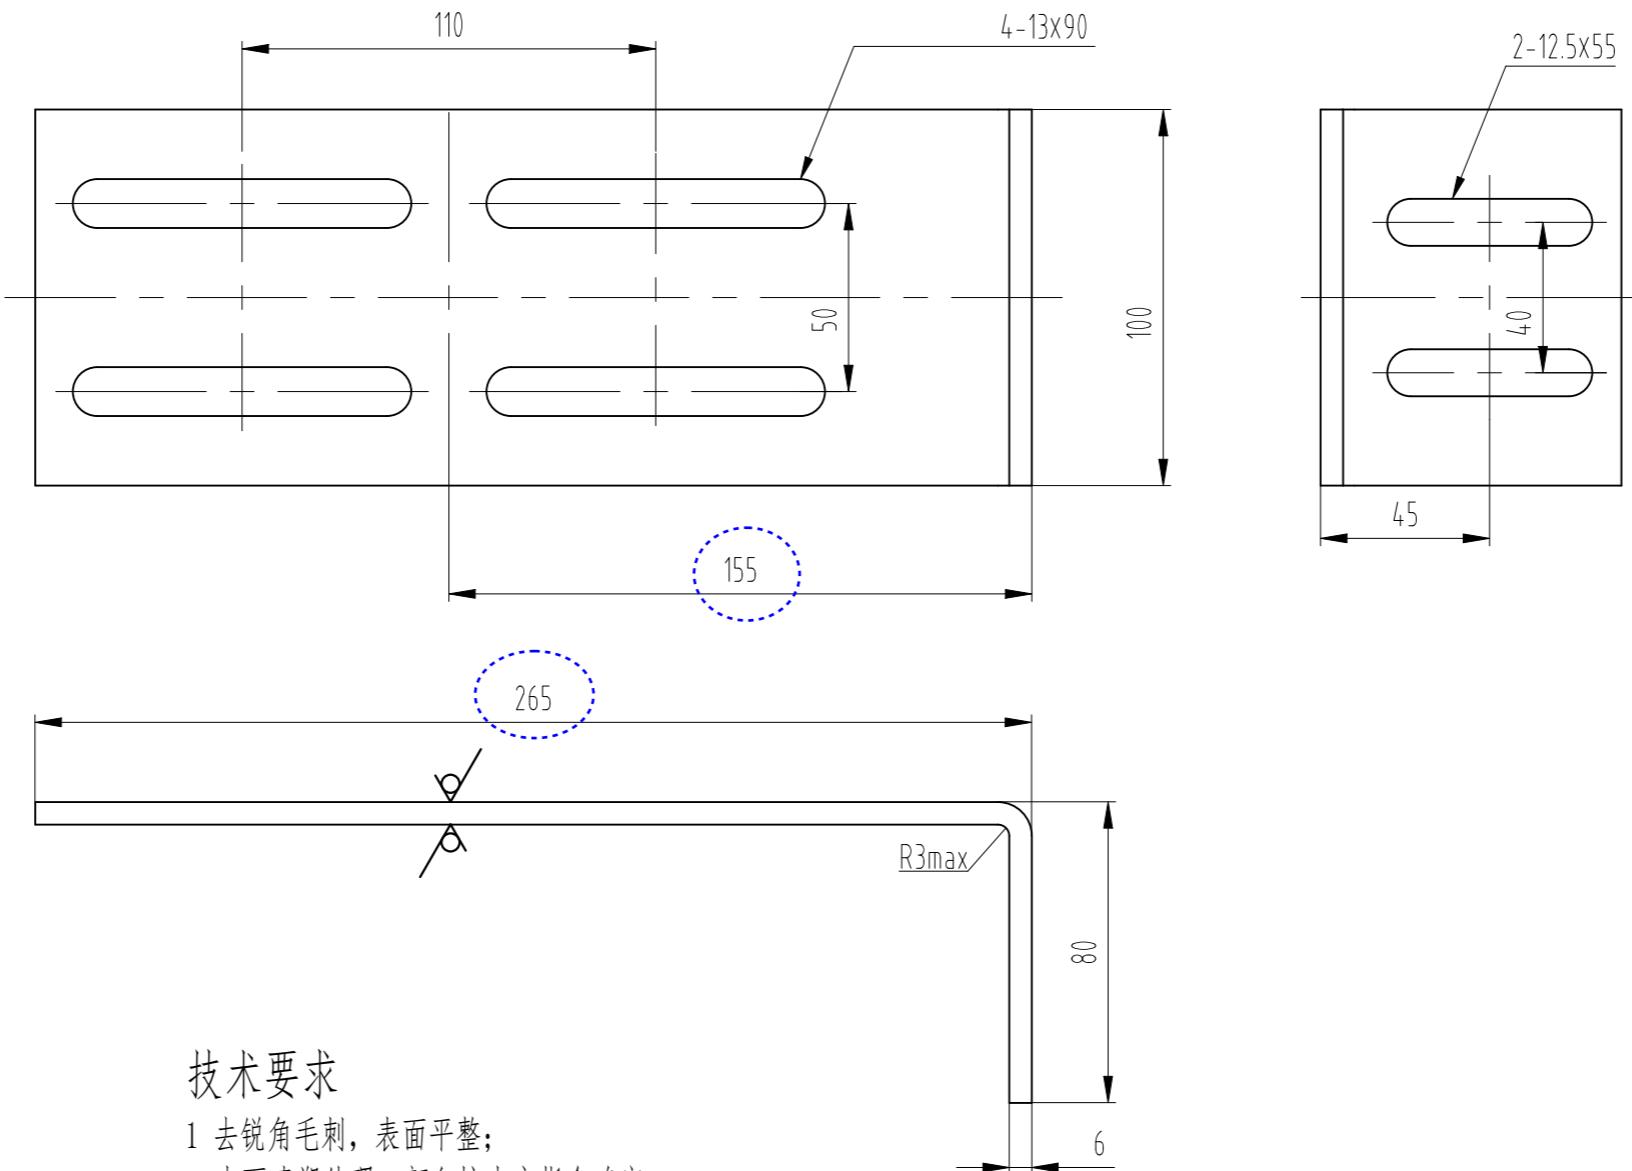

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

			第一视角		实施日期			AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司				
								NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
			(CC)	关键特性			钢板 6.0/Q235B			固定安装板		
			设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
			审核								1:2	0X350A.2-1
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准			第	张	共	