

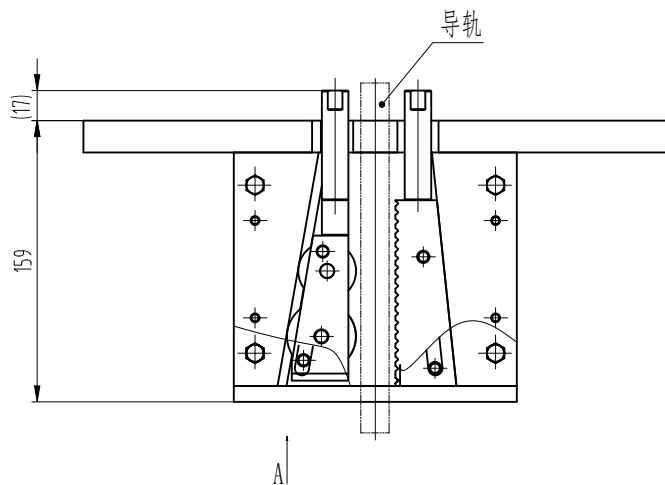


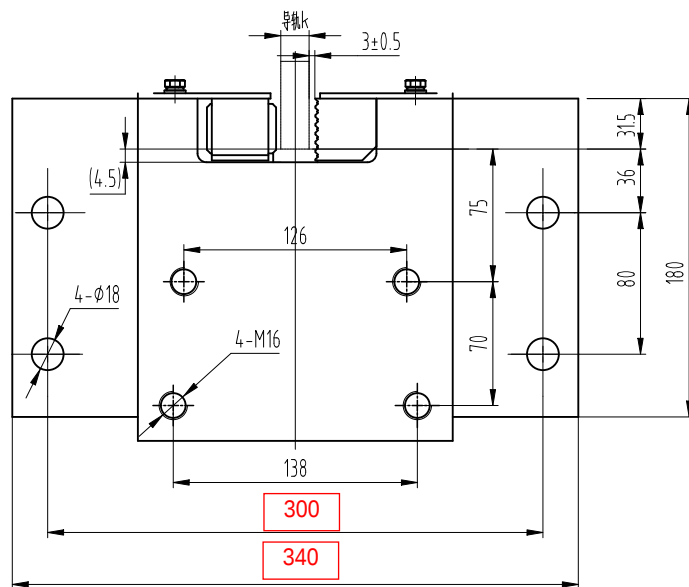

A向视图

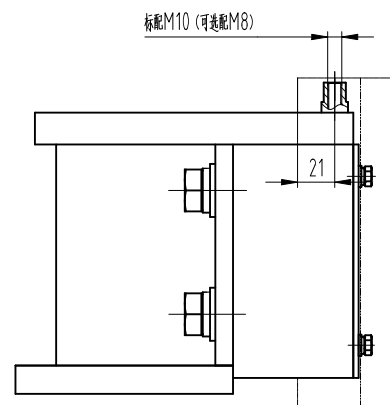

规格	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-388(A01)	380	340	36	80	63	70	110	M16	
OX-388(A02)	320	280							
OX-388(A03)	380	340	36	80	75	70	126	M16	
OX-388(A04)	320	280							

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$,总允许系统质量 $(P+Q) \leq 12500\text{kg}$,具体参数见型式试验证书参数;
- 2、导轨k标配按16mm导轨配套(可选配15.88mm)。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性					
设计	胡建升	22.09.19	标准化		
审核					
工艺			批准		
阶段标记				重量	比例
第 1 张				共 1 张	1:3
瞬时式安全钳				OX-388	

标记	处数	更改内容	签名	年月日