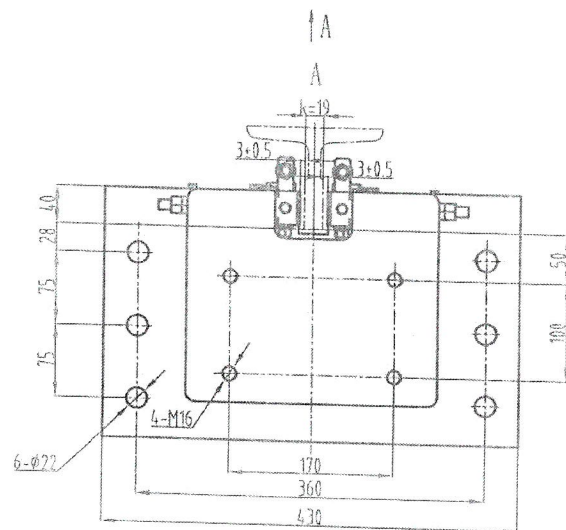
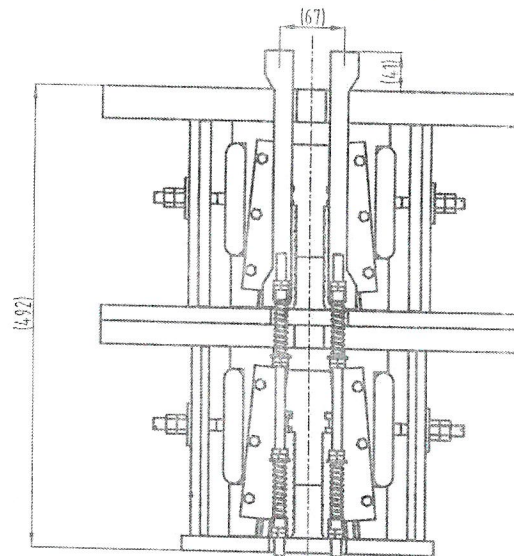


K25-H-1095

技术要求

- 1 本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.0\text{m/s}$, $P+Q=22000\text{kg}$, 单安全钳 $P+Q=11000\text{kg}$, 导轨导向面宽度 19mm 的电梯 (具体已型式试验为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 楔块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整;
- 3 未注公差按GB/T1804-m。

Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
OX 关键特性		设计		标准化	
审核		批准		阶段标记	
工艺		批准		重量	
				比例	
				1:5	
				第 1 张 共 1 张	

复式安全钳

OX-198B