


英沃电梯 安全钳件号	LOS=P+Q(kg)	额定速度 V(m/s)	导轨宽度 K(mm)	轨距BG范围	提拉机构 位置
EDA5130F01	1000~4000	V≤2.5	10	550-2800mm	GOVL1/4如图右置
EDA5130F02			10		GOVL2/3对称左置
EDA5130F03			16		GOVL1/4如图右置
#EDA5130F04			16		GOVL2/3对称左置

技术说明：

- 1、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 2、制动时连接舒畅无卡滞；
- 3、总允许质量P+Q：1000—4000kg，速度V≤2.5m/s，匹配导轨≤16；
- 4、导轨顶面间距DBG：550—2800mm。

更改记录								图 号		#EDA5130F	
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号				
								OX188安全钳 及提拉机构		英沃电梯有限公司	
								材 料	N/A	制 图	岑忠健
								规 格	N/A	校 对	王星涛
								表面处理	N/A	标 审	黄怡晨
								投 影		批 准	莫伟能
									A4	授 权	ECORL0100

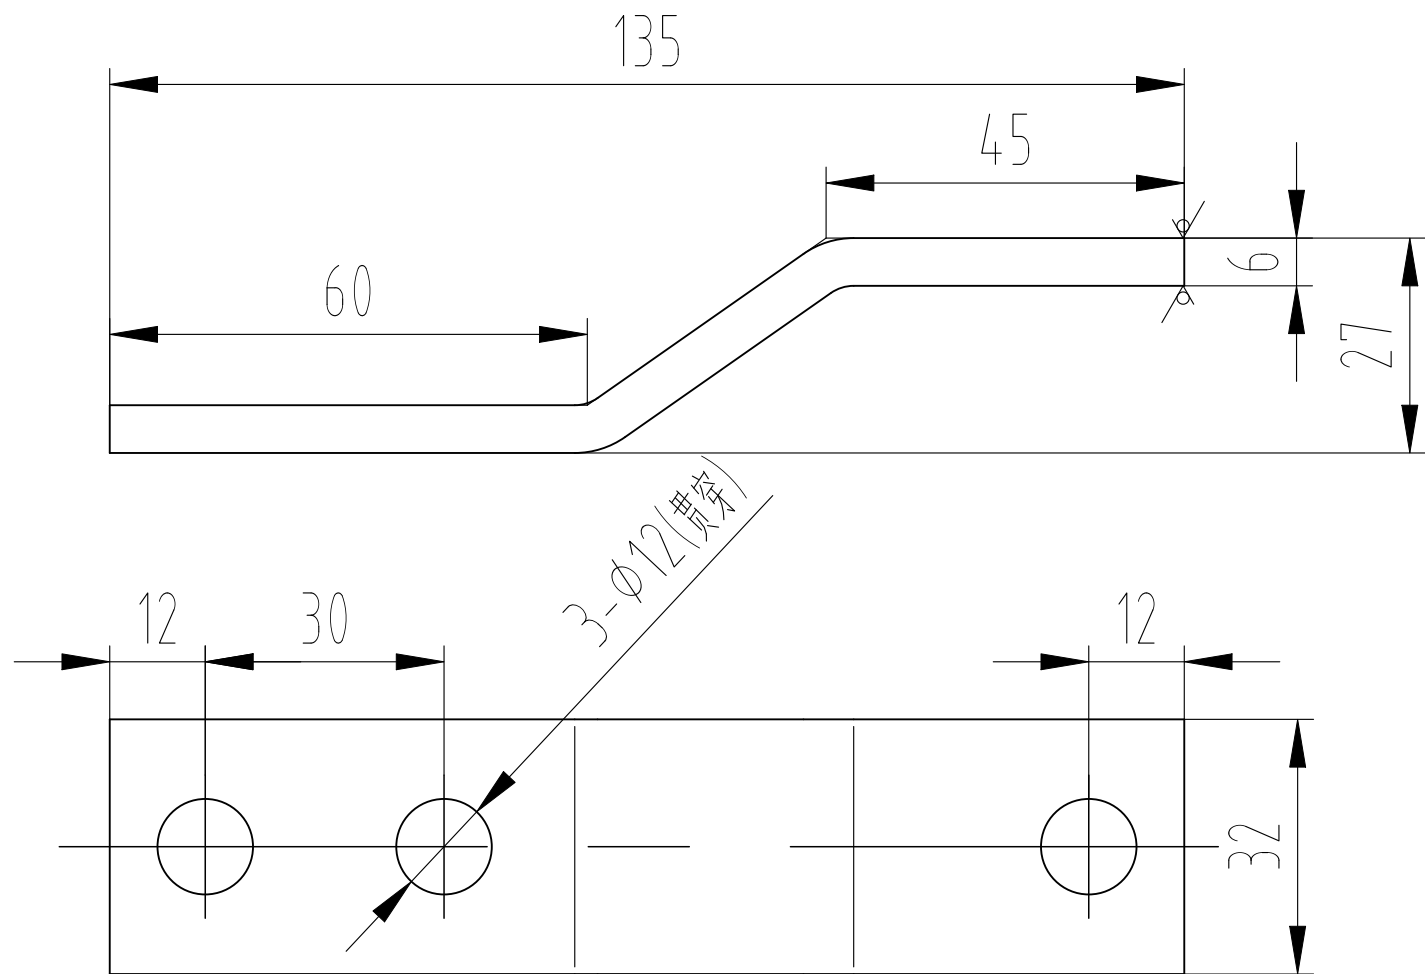

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						钢板 6/Q235B						拉手板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例						
设 计	叶 辉	2023.2.27	标准化							OX188BX—3					
审 核	胡建升	2023.2.28								1.5:1					
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页									