
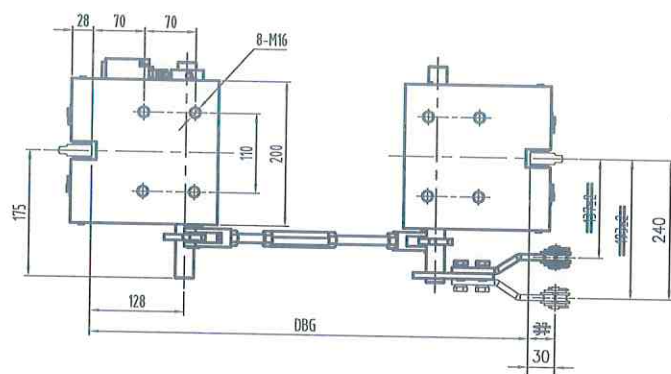




	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10m m
G02	左置	16m m
G03	右置	10m m
G04	右置	16m m

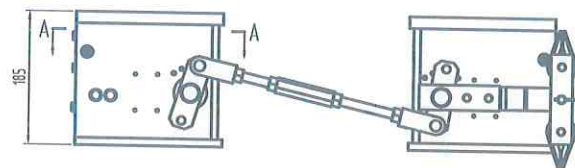

技术说明:

- 1、OX-188B非标款，注意提拉尺寸及安装孔型式。
- 2、本装置配安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明。
- 3、制动时连接舒畅无卡滞。
- 4、总允许质量P+Q，900-2800kg，速度V≤2.5m/s，具体数值见客户订单。
- 5、导轨顶面间距DBG：550-1800mm，DBG值见客户订单。
- 6、本图提拉方向为右置，左置对称，具体参数见表格。

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

更改栏



设计	校核	审核	批准	日期	图样标记	重量	比例
					S		1:1
					共	页	第

新达电扶梯部件有限公司
OX-188B非标安全钳
KB422000-0918-108-X

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

- 1. 毛刺去除干净。
- 2. 表面电镀处理。

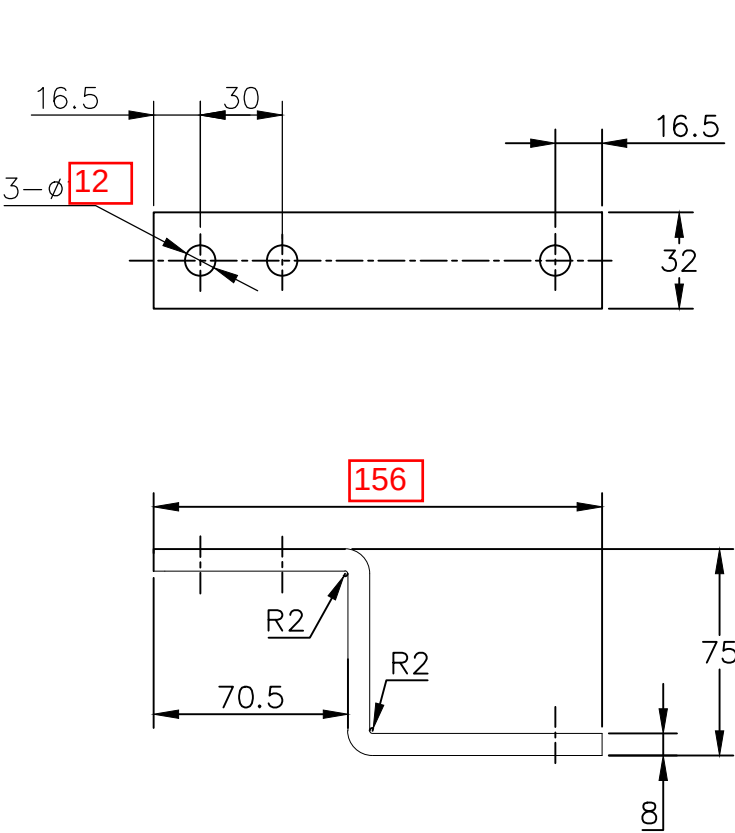

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日		重量	
设计				标准化						
校对										
审核									66.78	1:5
工艺				批准			版本:			OX-188DT(fb)