

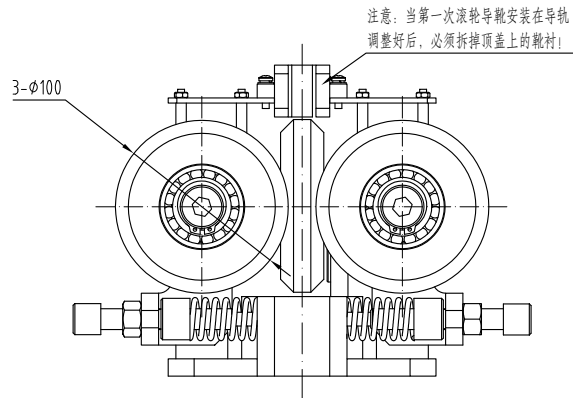
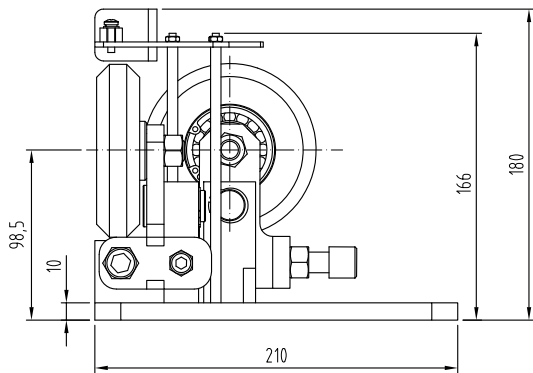


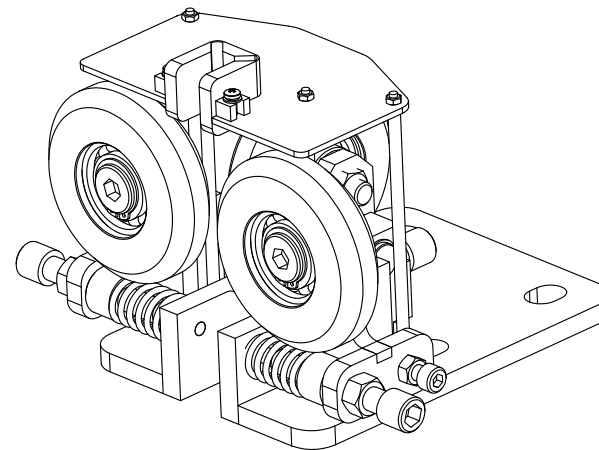

正压力、侧压力调整范围

力臂L (mm) \ 重量G (N)	1	2	3
蓝色	50	102	153
红色	74	173	275
绿色	256	351	546
棕色	260	580	901

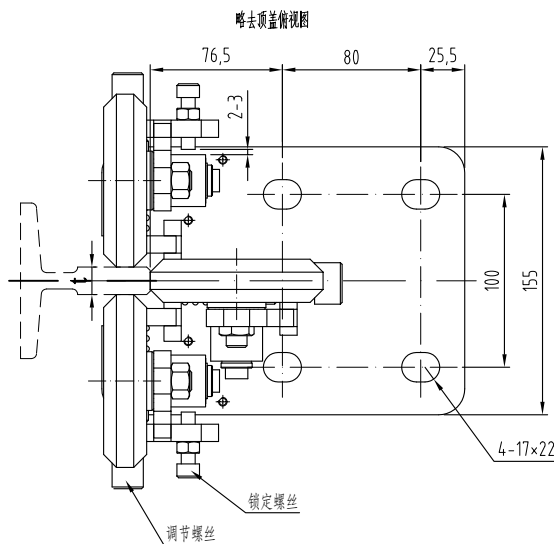

技术说明:

- 1、适用速度 $\leq 2.0\text{m/s}$;
- 2、额定载荷 $\leq 1250\text{kg}$;
- 3、导轨间距10、16;
- 4、调节锁定螺丝, 距离基座轴座2—3mm;
- 5、当滚轮导靴安装在对应导轨上, 拧紧调节螺丝, 使弹簧压缩1—3mm, 直至滚轮导靴调整对正, 且滚轮运行顺畅;

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
审核								1:3
工艺			批准			共	张	第 页
						滚轮导靴		
						OX-GL100A		