


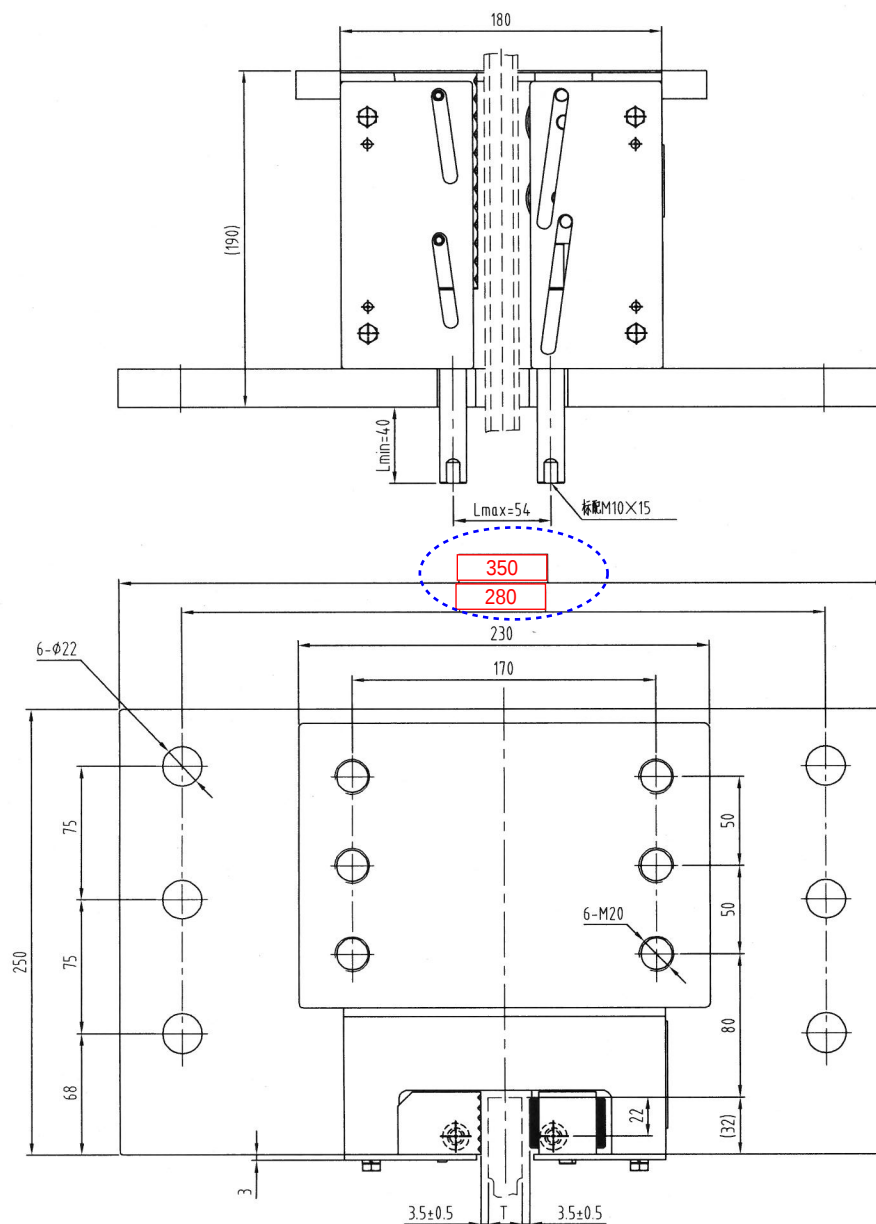

导靴顶面宽度 (mm)	总允许质量 (kg)
16	≤2000
19	≤2500
28.6	≤2700

导靴顶面宽度 (mm)	总允许质量 (kg)
16	≤2000
19	≤2500
28.6	≤2700

技术说明:

1. 本件适用于额定速度≤0.63m/s的载货电梯中使用。
2. 本图按图25#槽钢立架结构形式确定尺寸，适用时注意匹配。
3. 本装置一套两件成组使用，其设计总允许质量为≤27500kg，具体参数请核对型式试验报告确定。
4. 本件适用匹配导靴顶面宽度为16/19/28.6mm。

						AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		瞬时式安全钳
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	图号	比例	
设计	制图	审核	批准	校对	工艺	16.02.08.00	3:8	OX-588
						共	张	