
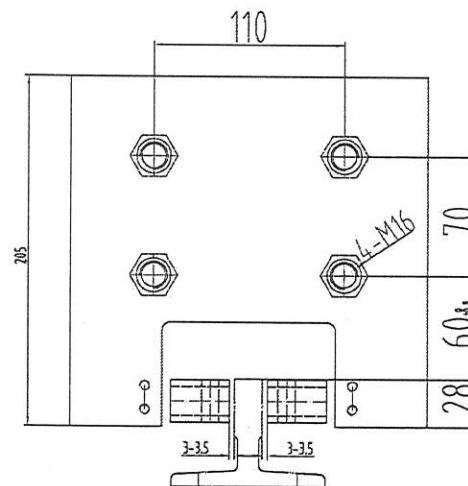
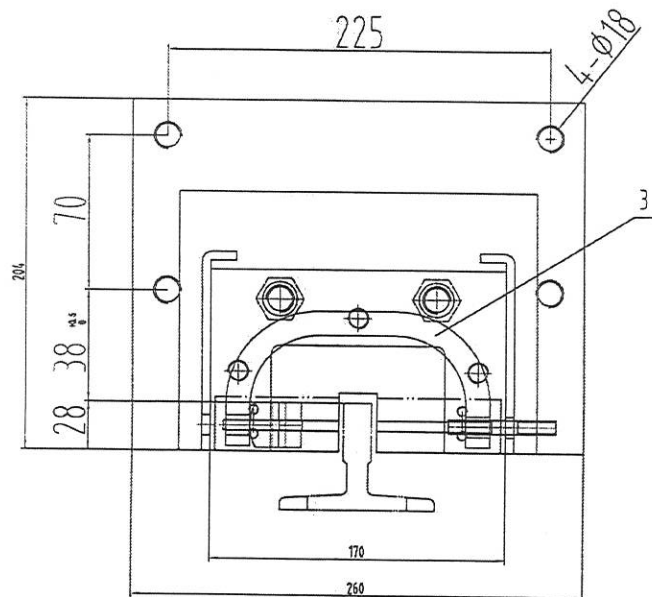
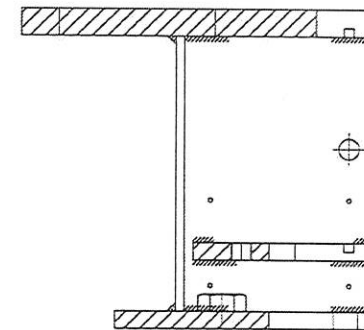
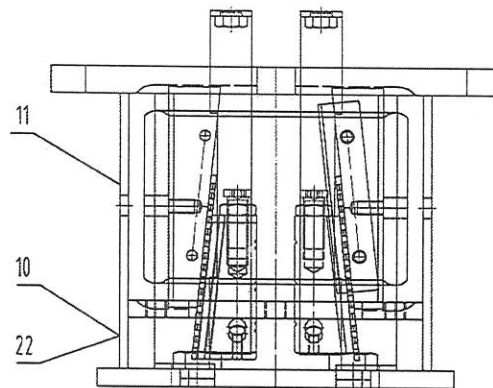


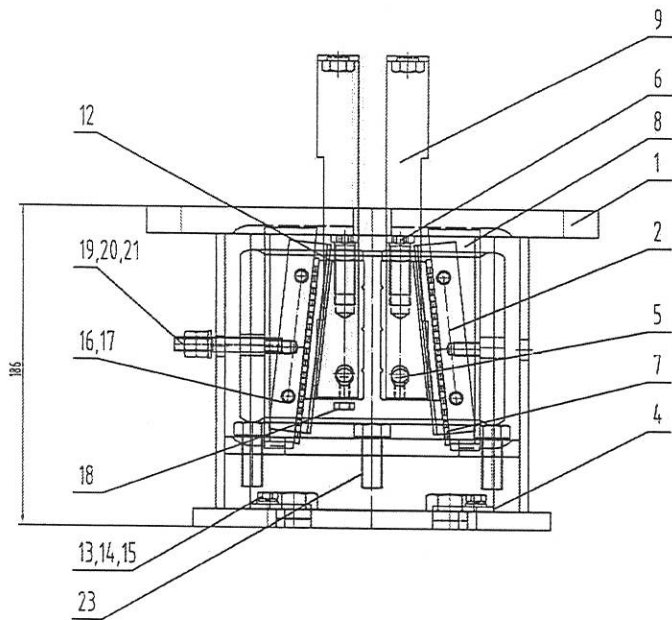

FA23N60009

2号

技术要求:

1. 安装时须将螺栓与螺母拧紧并涂防锈油;
2. 安装后各部件应无松动;
3. 安装时须将各部件涂防锈油;

主要技术参数:

1. 电梯额定速度: 1.0~2.5 m/s
2. 电梯额定载重: 10, 16 mm
3. 电梯额定重量 (P+Q): 1200~4000 kg

法奥电梯

										宁波奥德普电梯部件有限公司
										渐进式安全钳
标记	页数	更改文件号	签名	日期	净质量	g				
设计			标准件		毛质量	g				
校对					图幅	A2	比例	1:2	OX188-HT	
审核					共	张	第	张		
工艺			标准							

文件号
图号
零件
日期