

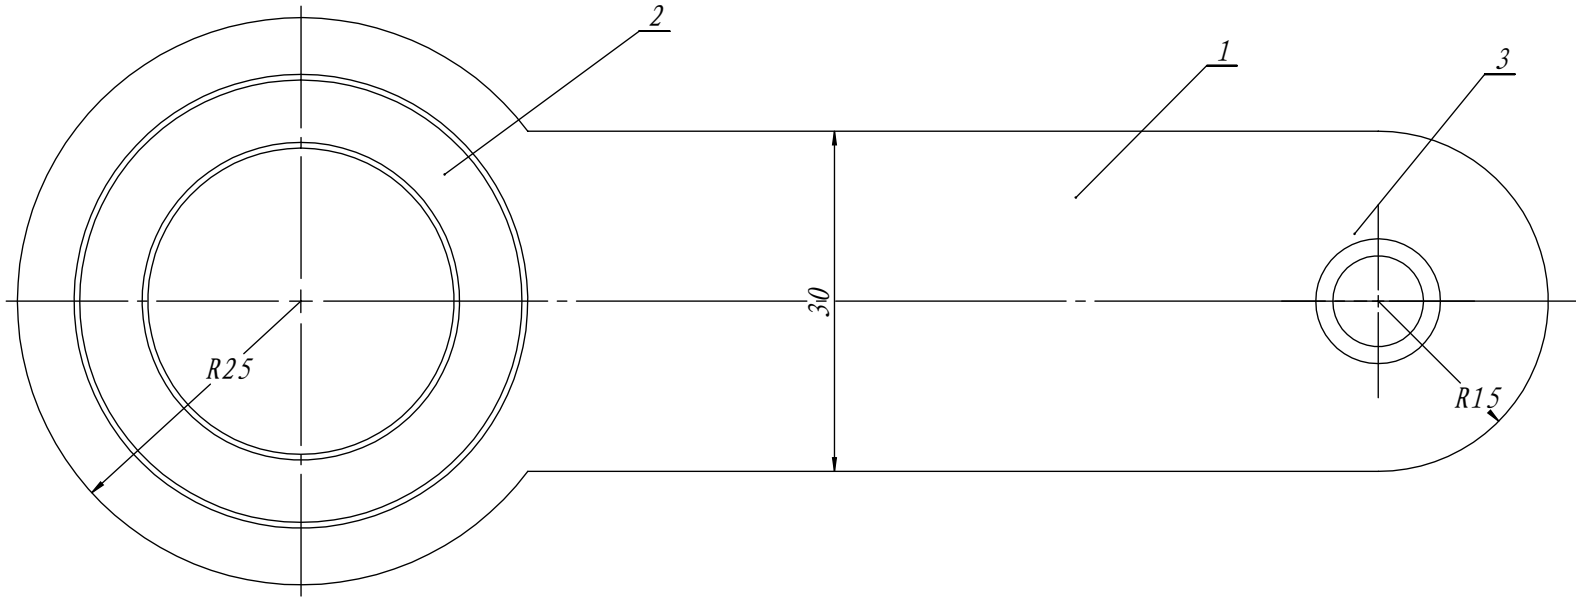


OX210BT. 3

GB/T 1804-m	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

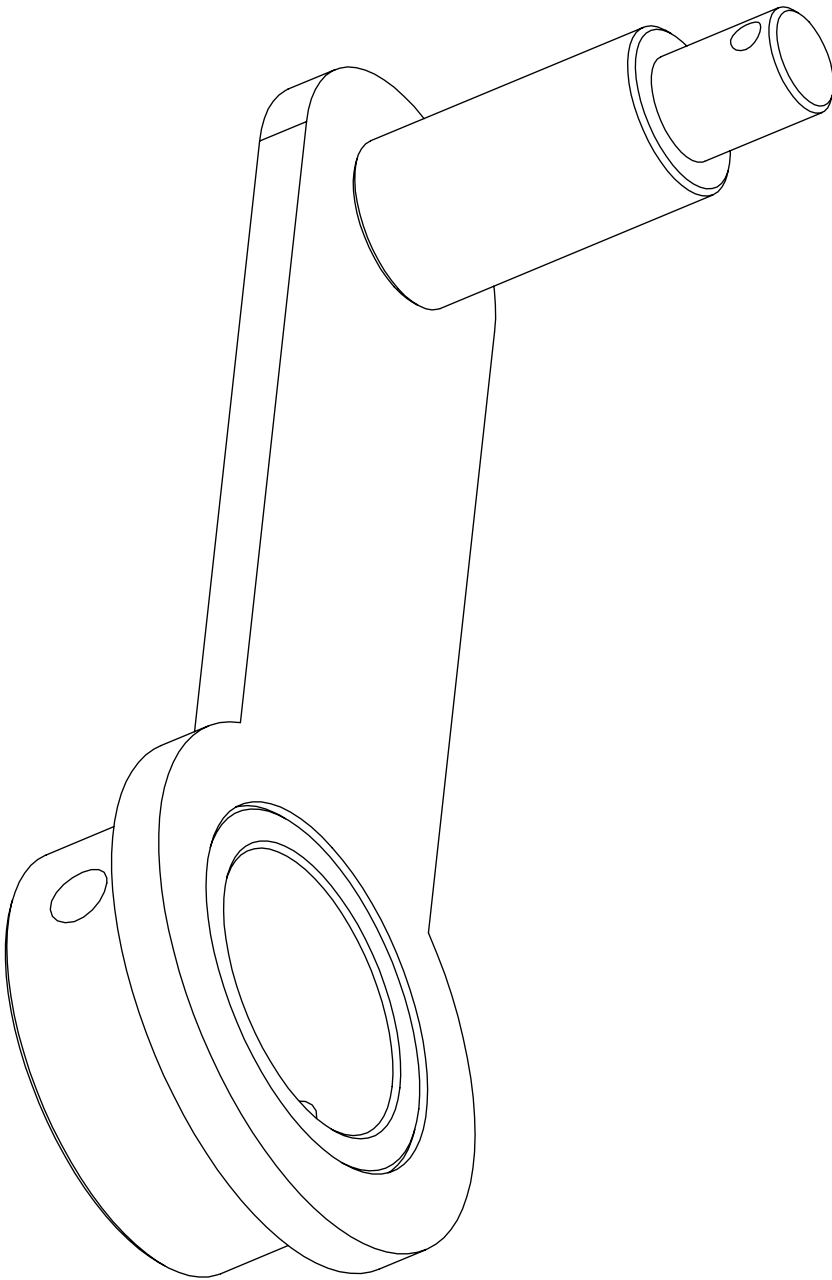

2件 对称

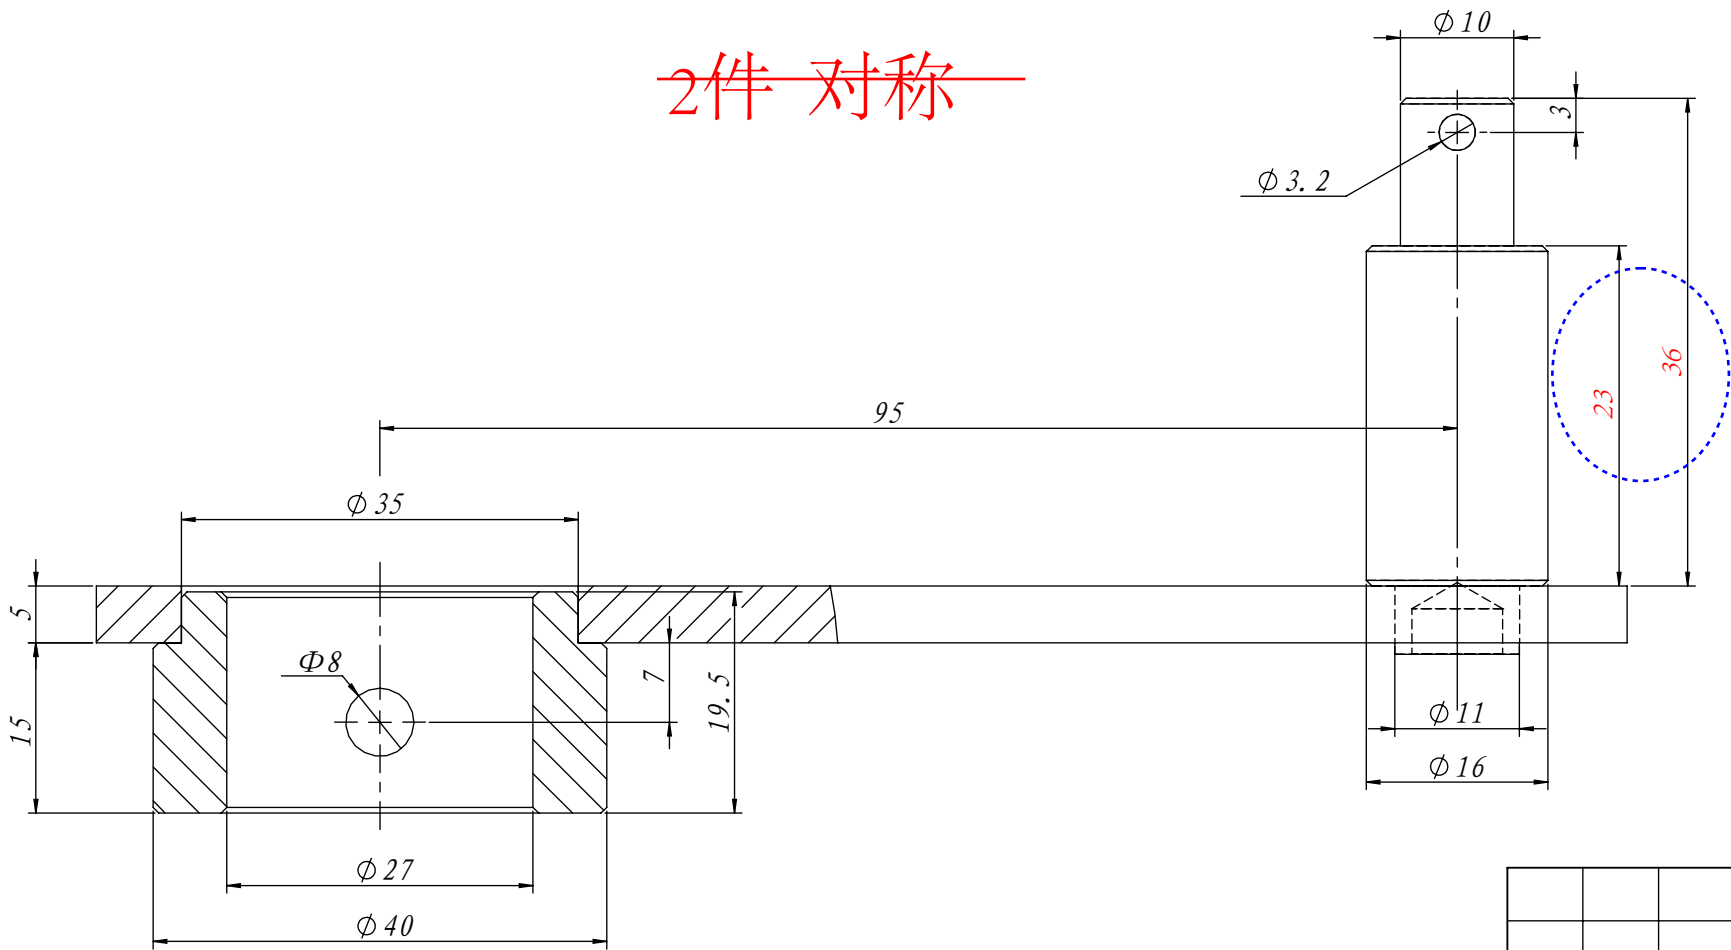

技术说明:
1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 沿外圆三点均布;
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

3	OX210BT. 3-3	曲柄销杆	1	Q235	0.06	0.06	
2	OX210BT. 3-2	曲柄轴套	1	Q235	0.09	0.09	
1	OX210BT. 3-1	曲柄板	1	Q235A/5.0	0.13	0.13	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		曲柄组件		
设 计			标准化						
校 对									
审 核									
工 艺			批 准				共 张 第 张		
							OX210BT. 3改		