
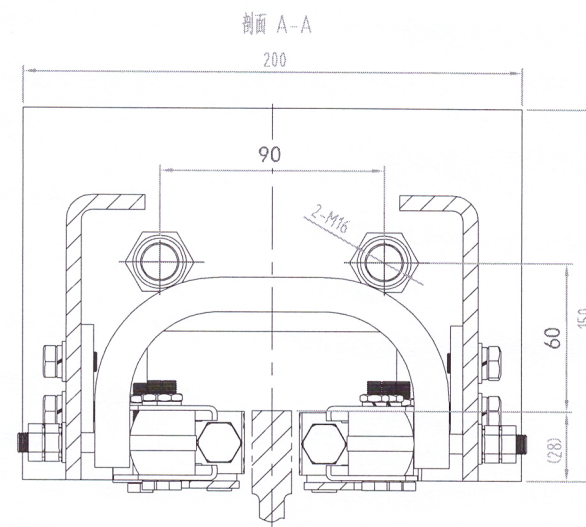
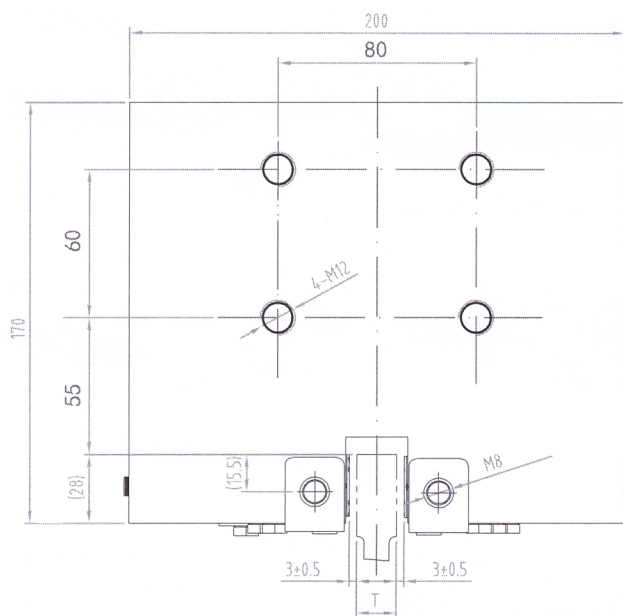


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(I)	提拉形式	安装位置
OX-165B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(M8)	轿厢侧、对重侧

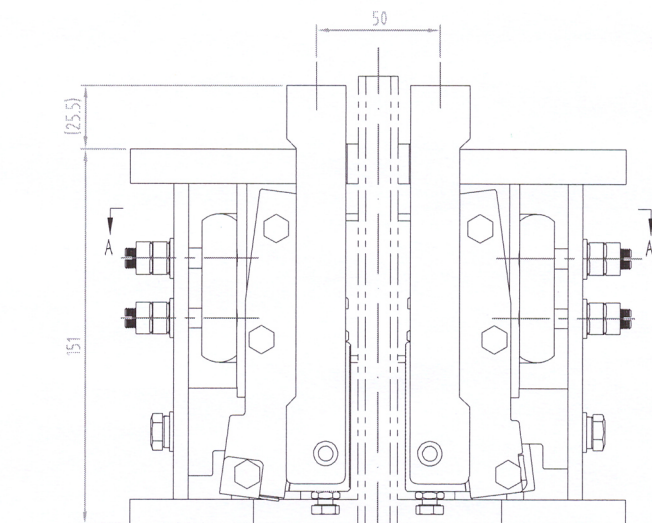

技术说明:

1. 本件适用额定速度： $\leq 2.5\text{m/s}$ ，允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告，生产时需注明参数要求；
2. 本件按匹配双提拉板螺纹孔形式绘制，杭州新马标配M8螺纹孔；
3. 本件按配OK-029导轨绘制，如配用其它导轨需注明参数。

								 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								总装图 安全钳(新马)			
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日											
设计 周正 20200917 标准化								阶段标记 重量 比例			
								A			
审核								1:2			
工艺				批准				共 张 第 页			
								0X-188B			