

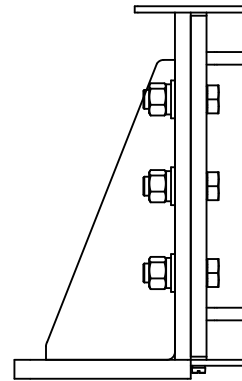


孔位非标

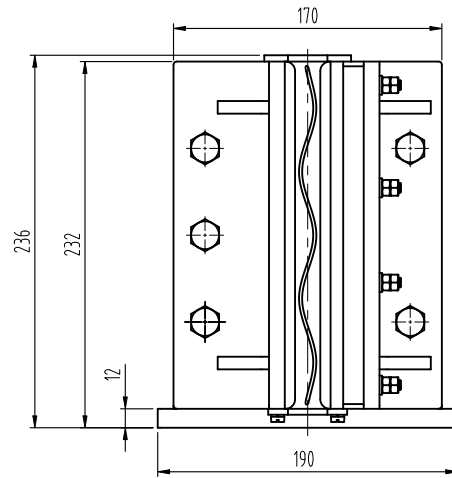


加强筋缩短了，见零件图

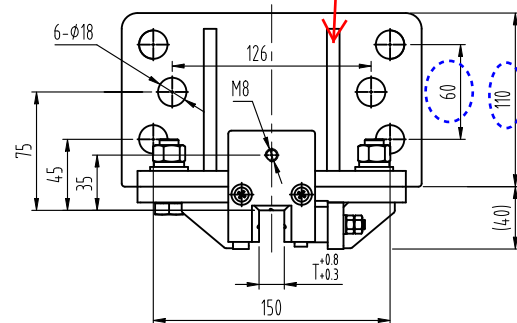

- 1、本导靴额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
- 2、导轨面正压力 $\leq 6500\text{N}$, 导轨面侧压力 $\leq 6500\text{N}$;
- 3、导靴适用导轨宽度为 $T=10\text{mm}$;
- 4、此产品一套两件, 为左右对称件, 配套使用。

图号: A3 Ver. 1.4						第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						CC 关键特性						总装图			滑动导靴	
						设计	叶辉	25.05.17	标准化							
												阶段标记	重量	比例		
						审核									1:3	
	标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准			第 1 张	共 1 张	0X-12

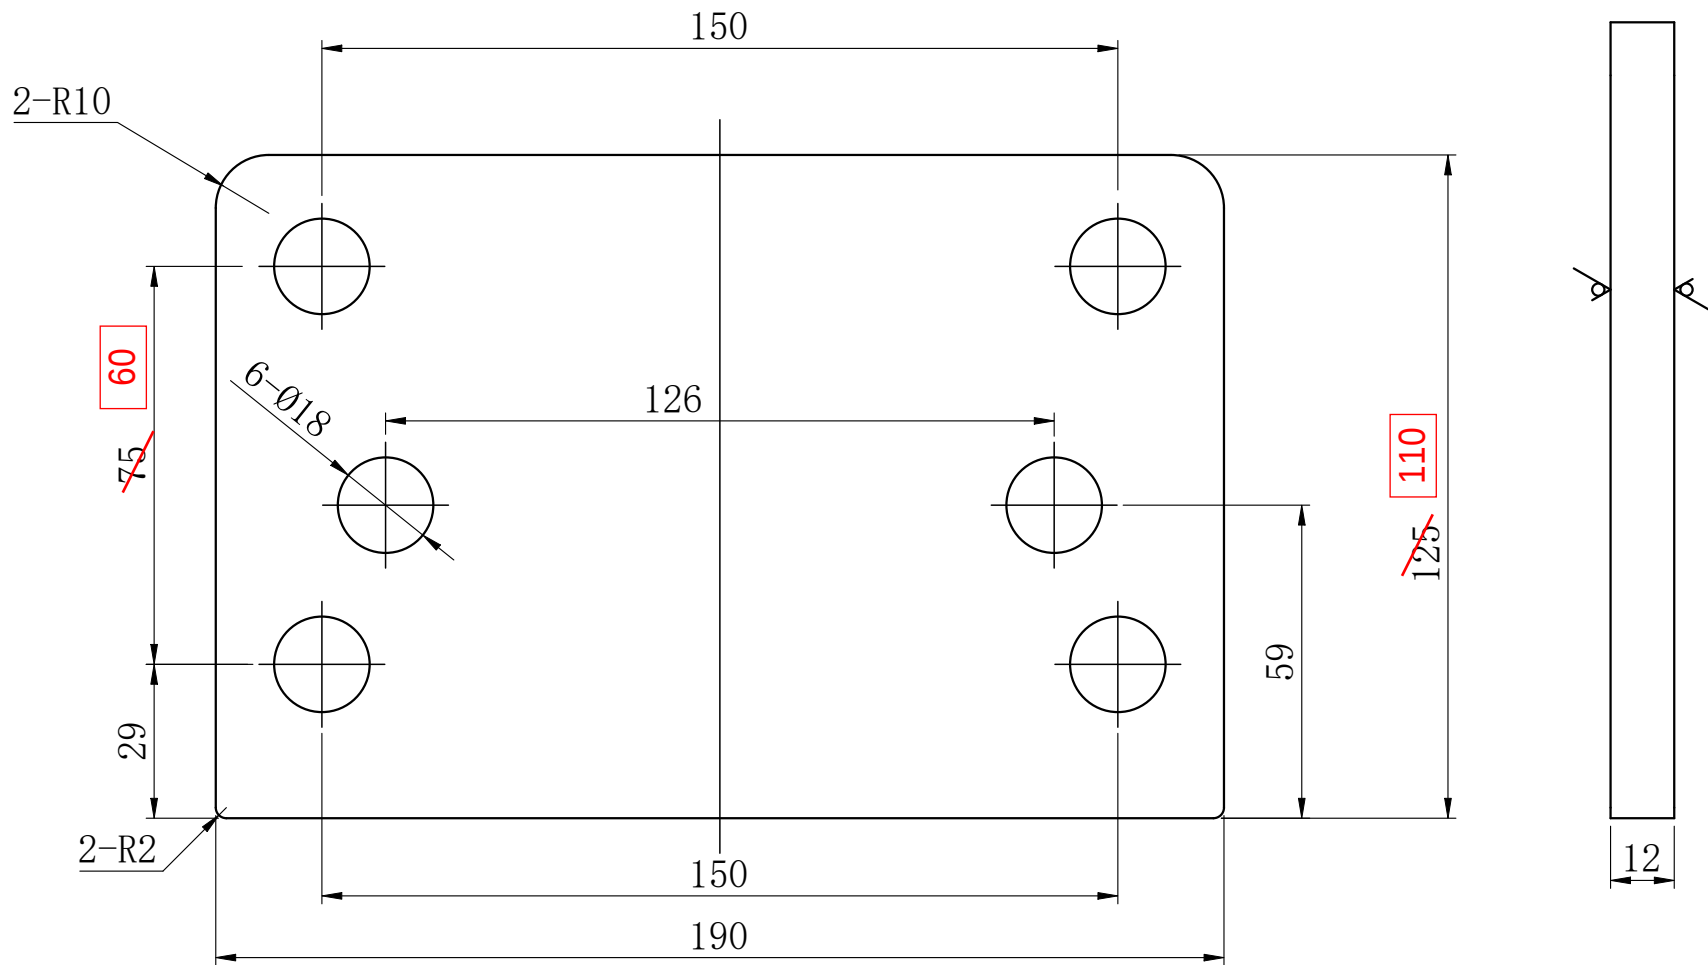


技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

图框: A3 Ver 1.4

						CC		关键特性					钢板 12/Q235B			底板		
						设 计	叶 辉	24.8.7	标 准 化									
													阶 段 标 记		重 量	比 例	OX12.1-1	
						审 核	舒佳乐	24.8.7								1:1		
标记	处数	更 改 内 容				签 名	年 月 日	工 艺	卢光园	24.8.7	批 准	白卫宏	24.8.12	第 1 张		共 1 张		

0X12.1-1

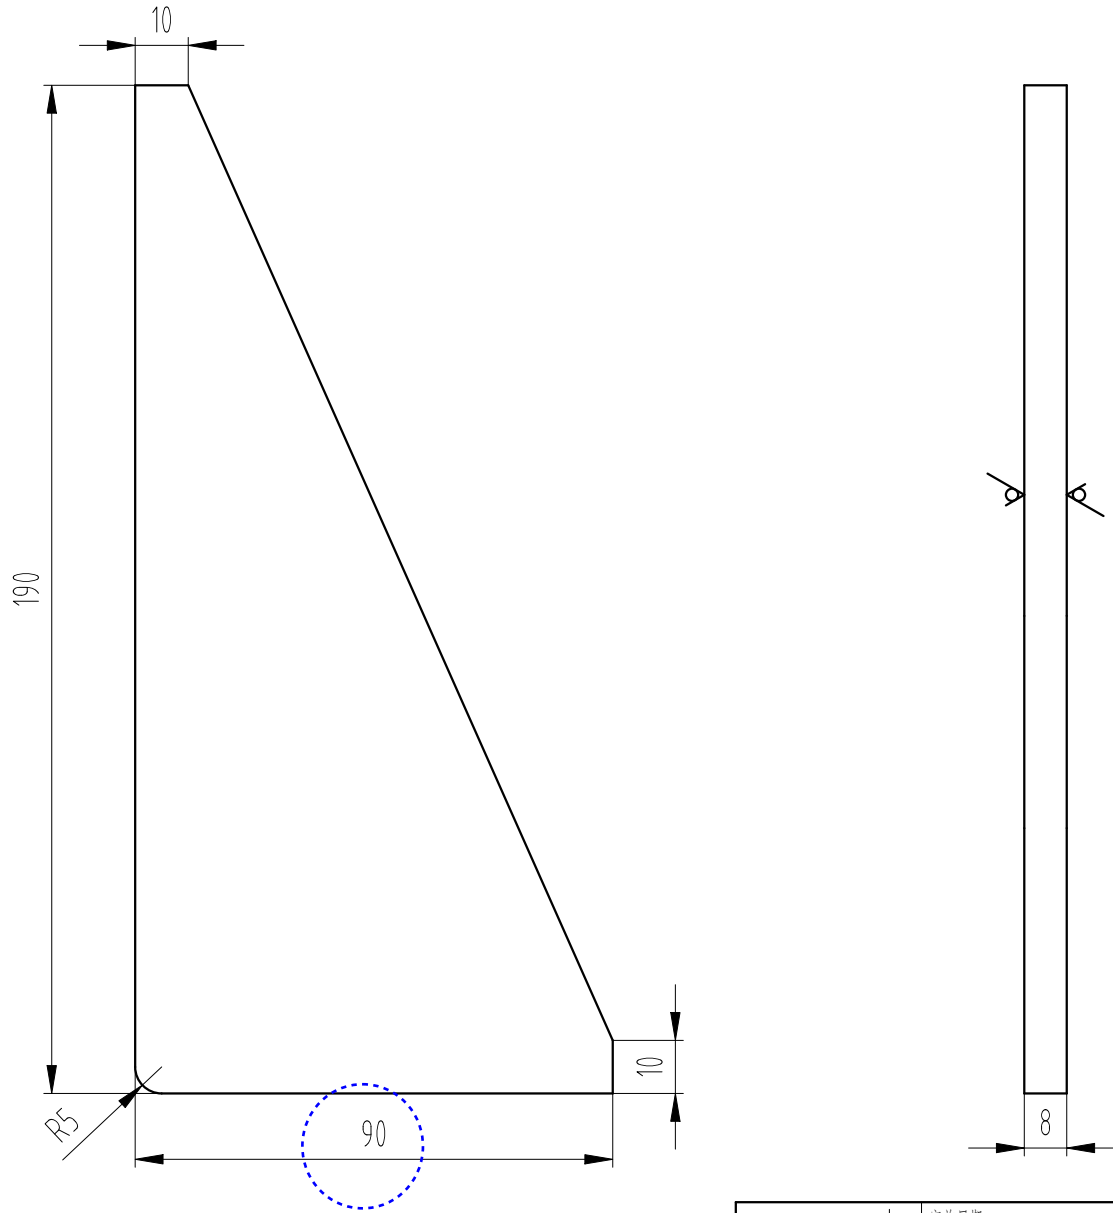

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

图框: A3 Ver 1.4

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC		关键特性						钢板 8/Q235B			底座加强板
设计	叶辉	24.8.7	标准化					阶段标记	重量	比例	
审核	舒佳乐	24.8.7								1:1	0X12.1-3
工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12			第 1 张	共 1 张		

标记	处数	更改内容			签名 年月日