


技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
 - 2 装配完成后在调整部位点红漆, 以作标记;
 - 3 可匹配导轨尺寸k有15.88、16。

B	H
≤ 280	20
$280 < B \leq 330$	22
$330 < B \leq 360$	25

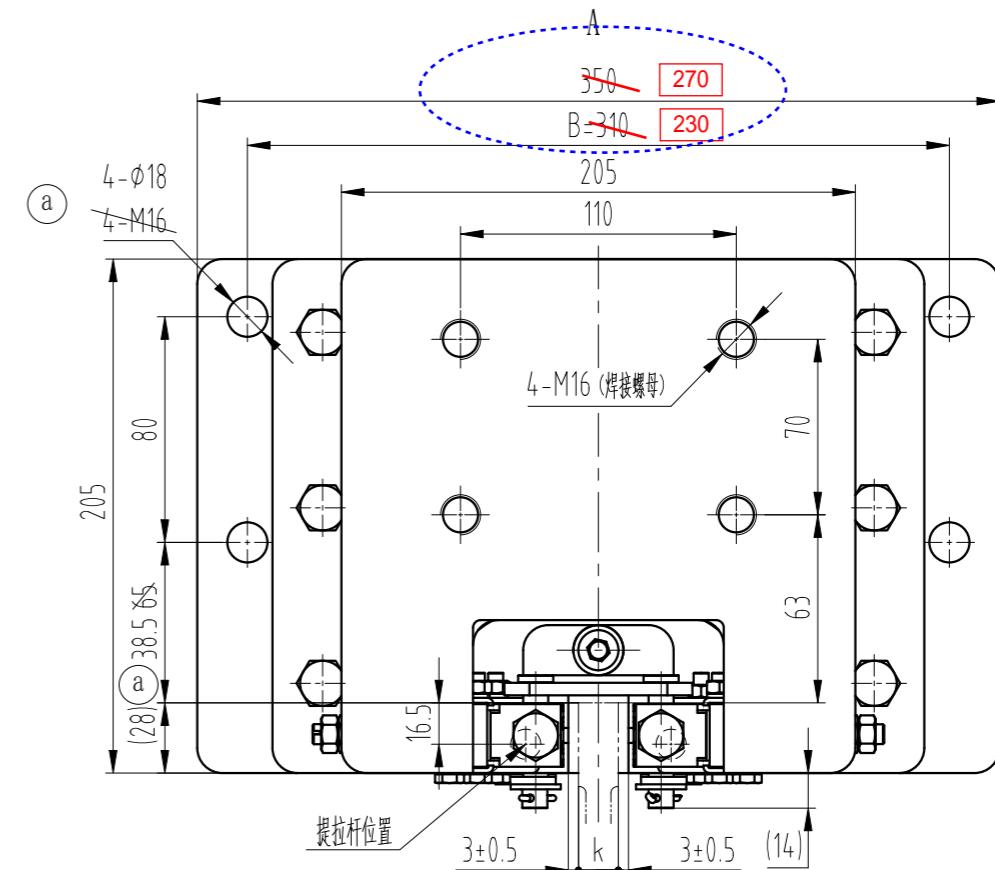

H值(板厚)取值参考表

OX-188A(复式) 规格表

240715

识别号	奥德普件号	建议系统质量 (kg)	导轨规格 (mm)	额定速度 (m/s)	结构型式	安装位置
AE188A41		6050-6500	16	0.25-2.5	U型弹簧，双活动锲块，复式	轿厢侧
AE188A42		6501-7000				
AE188A43		7001-7500				
AE188A44		7501-8000				
AE188A45		8001-8500				
AE188A46		8501-9000				
AE188A47		9001-9500				
AE188A48		9501-1000				
AE188A49		1001-10500				
AE188A50		10501-11000				
AE188A51		6050-6500	16	0.25-2.5	U型弹簧，双活动锲块，复式	对重侧
AE188A52		6501-7000				
AE188A53		7001-7500				
AE188A54		7501-8000				
AE188A55		8001-8500				
AE188A56		8501-9000				
AE188A57		9001-9500				
AE188A58		9501-1000				
AE188A59		1001-10500				
AE188A60		10501-11000				

杭州新马电梯有限公司
技术文件资料受控
日期 2017年7月17日

