


|         |                |      |       |       |         |          |           |            |             |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|---------|----------------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX210BT | GB/T 1804-2000 | 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-40000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|         |                | 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0        | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

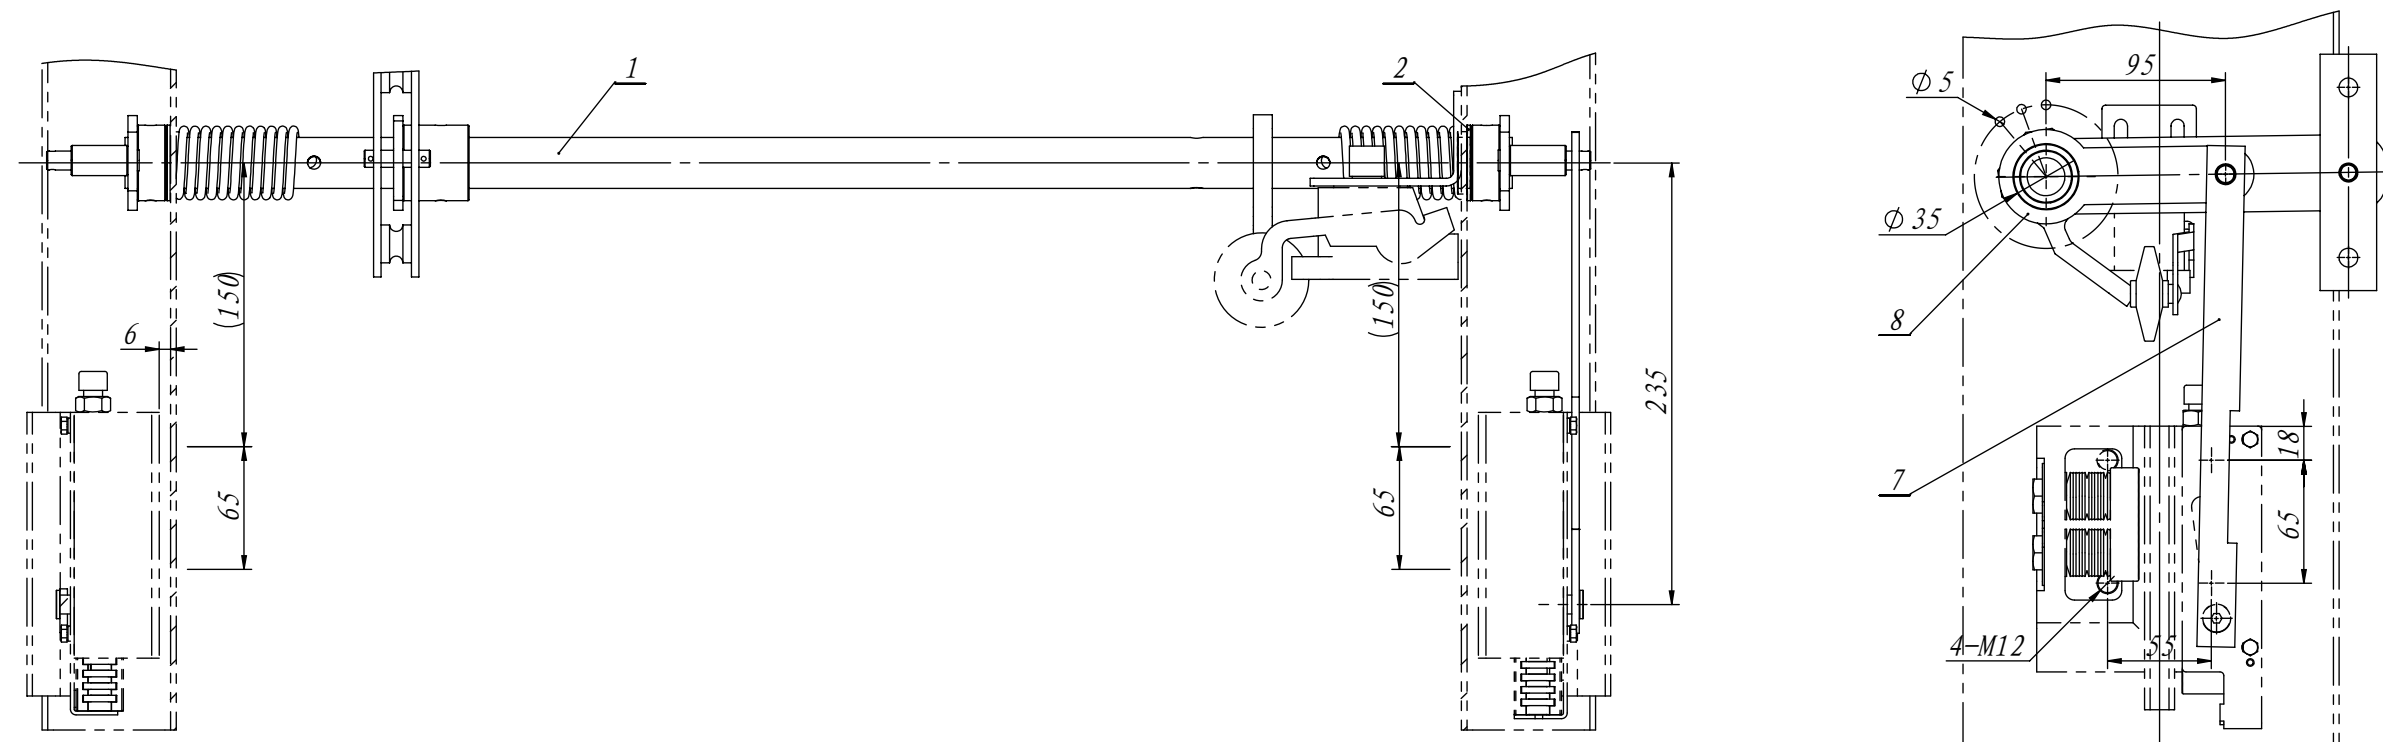

技术说明:

1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足 $150 \sim 220\text{N}$ , 具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

|     |           |     |       |     |     |         |    |       |     |  |        |      |               |  |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|---------|----|-------|-----|--|--------|------|---------------|--|
| 2   | OX210BT-2 |     |       | 衬套  |     |         | 2  | 尼龙    |     |  | 0.02   | 0.04 |               |  |
| 1   | OX210BT-1 |     |       | 连杆  |     |         | 1  | 镀锌管   |     |  | 1.47   | 1.47 |               |  |
| 序号  |           | 代 号 |       | 名 称 |     |         | 数量 | 材料说明  |     |  | 重量     | 总重   | 备注            |  |
|     |           |     |       |     |     |         |    |       |     |  |        |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |           |     |       |     |     |         |    |       |     |  |        |      |               |  |
|     |           |     |       |     |     |         |    |       |     |  |        |      |               |  |
| 标记  | 处数        | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |         |    |       |     |  |        |      |               |  |
| 设 计 |           |     | 标准化   |     |     | 阶段标记    |    | 重量    | 比例  |  | 安全联动机构 |      |               |  |
| 校 对 |           |     |       |     |     |         |    |       |     |  |        |      |               |  |
| 审 核 |           |     |       |     |     |         |    | 13.07 | 1:4 |  |        |      |               |  |
| 工 艺 |           |     | 批 准   |     |     | 共 张 第 张 |    |       |     |  |        |      |               |  |
|     |           |     |       |     |     |         |    |       |     |  |        |      | OX210BT       |  |



|    |            |      |    |            |       |       |           |
|----|------------|------|----|------------|-------|-------|-----------|
| 8  | OX210BT. 3 | 曲柄组件 | 2  |            | 0. 28 | 0. 56 |           |
| 7  | OX210BT-3  | 提拉板  | 2  | Q235A/4. 0 | 0. 15 | 0. 3  |           |
| 6  | OX210BT. 2 | 开关组件 | 1  |            | 0. 30 | 0. 3  |           |
| 5  | OX210AT-2  | 开关打杆 | 1  | Q235       | 0. 13 | 0. 13 |           |
| 4  | OX210BT. 1 | 拉手组件 | 1  |            | 0. 47 | 0. 47 |           |
| 3  | OX210AT-3  | 扭簧   | 2  |            | 0. 16 | 0. 32 | 借用OX-210A |
| 序号 | 代 号        | 名 称  | 数量 | 材料说明       | 重量    | 总重    | 备注        |



OX210BT-1

GB/T 1604-2000

|      |       |       |         |          |           |            |             |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-40000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0        | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

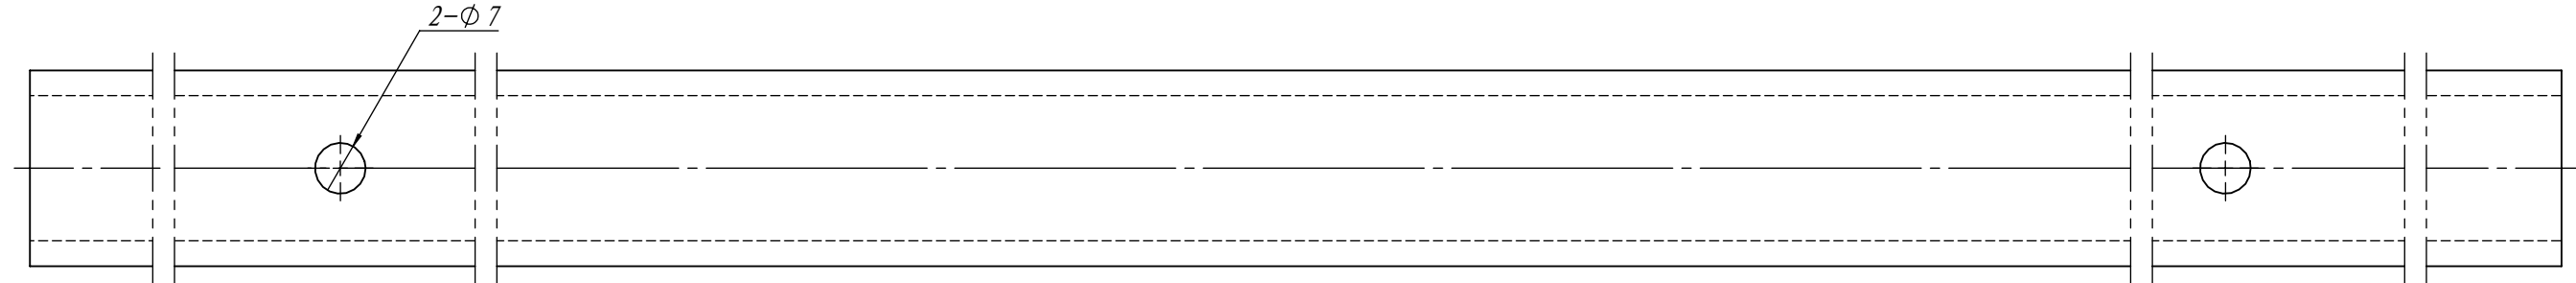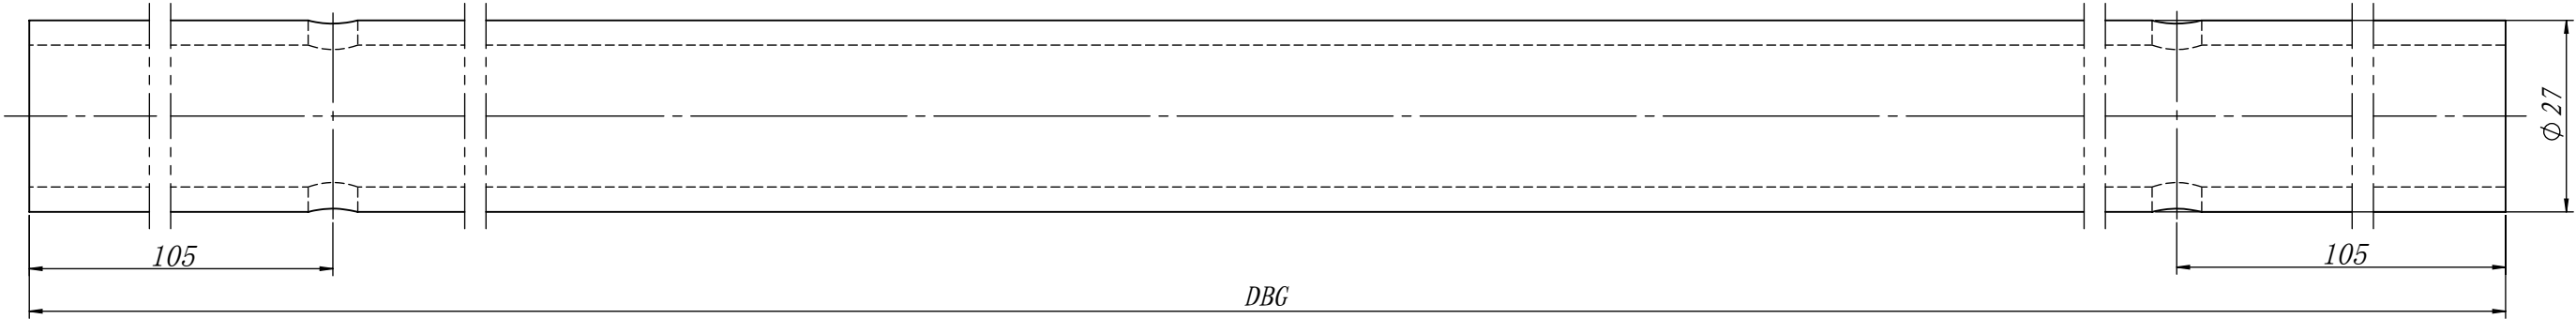

技术说明:  
1. 本件表面镀锌处理;  
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

|     |    |     |  |       |     |     |                |  |                |               |           |  |  |
|-----|----|-----|--|-------|-----|-----|----------------|--|----------------|---------------|-----------|--|--|
|     |    |     |  |       |     | 镀锌管 |                |  |                | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |           |  |  |
|     |    |     |  |       |     |     |                |  |                | 连 杆           |           |  |  |
|     |    |     |  |       |     |     |                |  |                |               |           |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 |  | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |                |  |                |               | OX210BT-1 |  |  |
| 设 计 |    |     |  | 标准化   |     |     | 阶段标记           |  | 重量             | 比例            |           |  |  |
| 校 对 |    |     |  |       |     |     |                |  |                |               |           |  |  |
| 审 核 |    |     |  |       |     |     |                |  | 1.47           | 1:1           |           |  |  |
| 工 艺 |    |     |  | 批 准   |     |     | 共            张 |  | 第            张 |               |           |  |  |

