

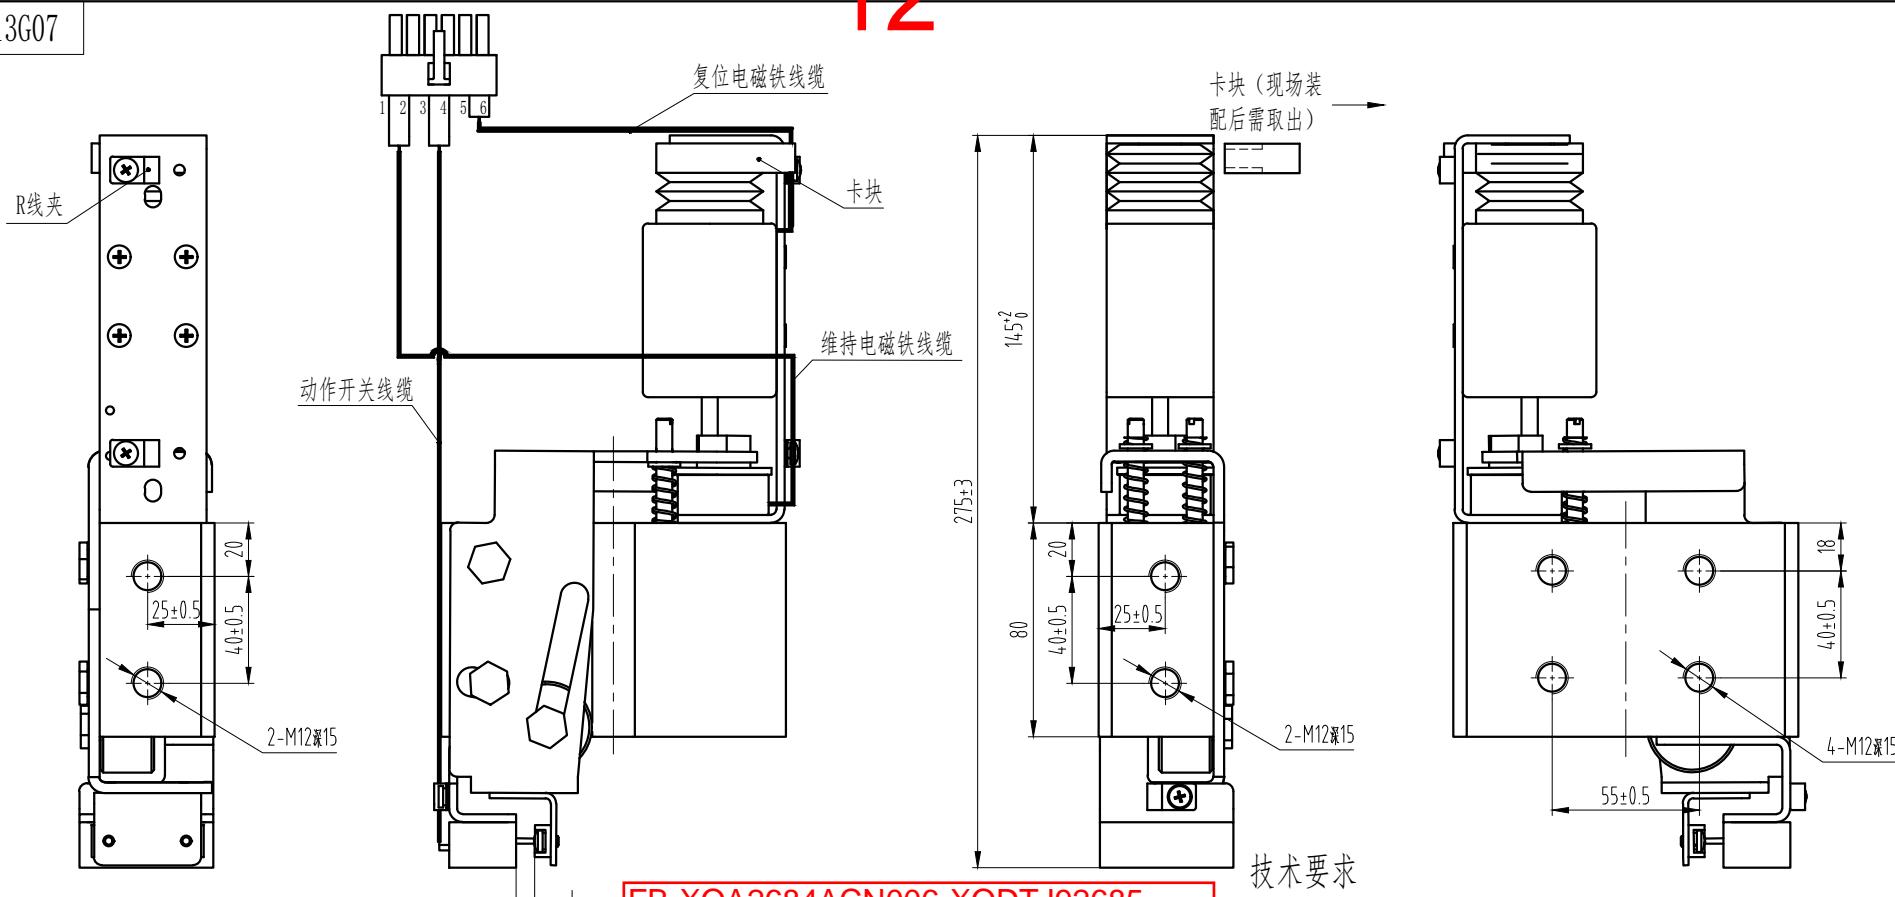


AX088D013G07

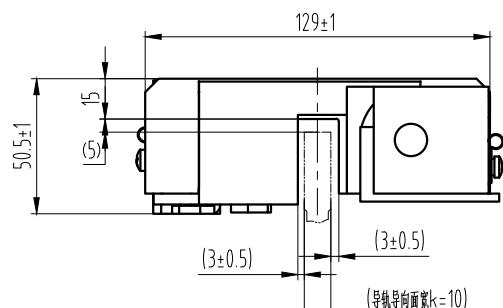

## 技术要求

- 1 本图为西奥定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
  - 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
  - 3 图示为右件安全钳；
  - 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少 $10\text{mm}$ ；
  - 5 电磁铁引出线长 $2800 \pm 30\text{mm}$ ，用R线夹进行固定；
  - 6 接插件型号为：HX42000-12R，插针型号为：HX42000-01RT，根据线号管进行插针；
  - 7 安全钳未动作（正常状态）时， $L = 7 \pm 1.5\text{mm}$ ；安全钳动作时， $L \geq 11\text{mm}$ ；
  - 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
  - 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

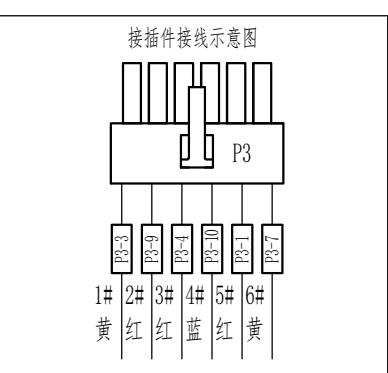

小封包	数量	备注
螺钉组合件 GB/T9074.4/ M4x6	3	
R线夹	3	

第一视角 		实施日期			 <b>AOEPU</b> ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC	关键特性							
设计		标准化						安全钳
审核							1:2	AX088D013
工艺		批准			第 7 张	共 7 张		