


T0: 采购、质管


技术说明:

- 1、型号: MAQJ01-0, 型式报告见MAQJ01-0。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z-U180(自动复位);
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见物料规格;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见物料规格;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见物料规格。

| | 提拉方向 | 导轨大小 |
|-----|------|------|
| G01 | 左置 | 10mm |
| G02 | 左置 | 16mm |
| G03 | 右置 | 10mm |
| G04 | 右置 | 16mm |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|-----|----|------|-----|-----|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | 总装图 | | | <div>美迪斯电梯有限公司</div> | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | | | | | 一体式安全钳 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | 图样标记 | | 重量 | 比例 | MAQJ01-O | | | |
| 校对 | | | 审定 | | 版本 | | | 1:1 | | | | |
| 审核 | | | 批准 | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 日期 | | 共 页 | | 第 页 | | | | | |

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

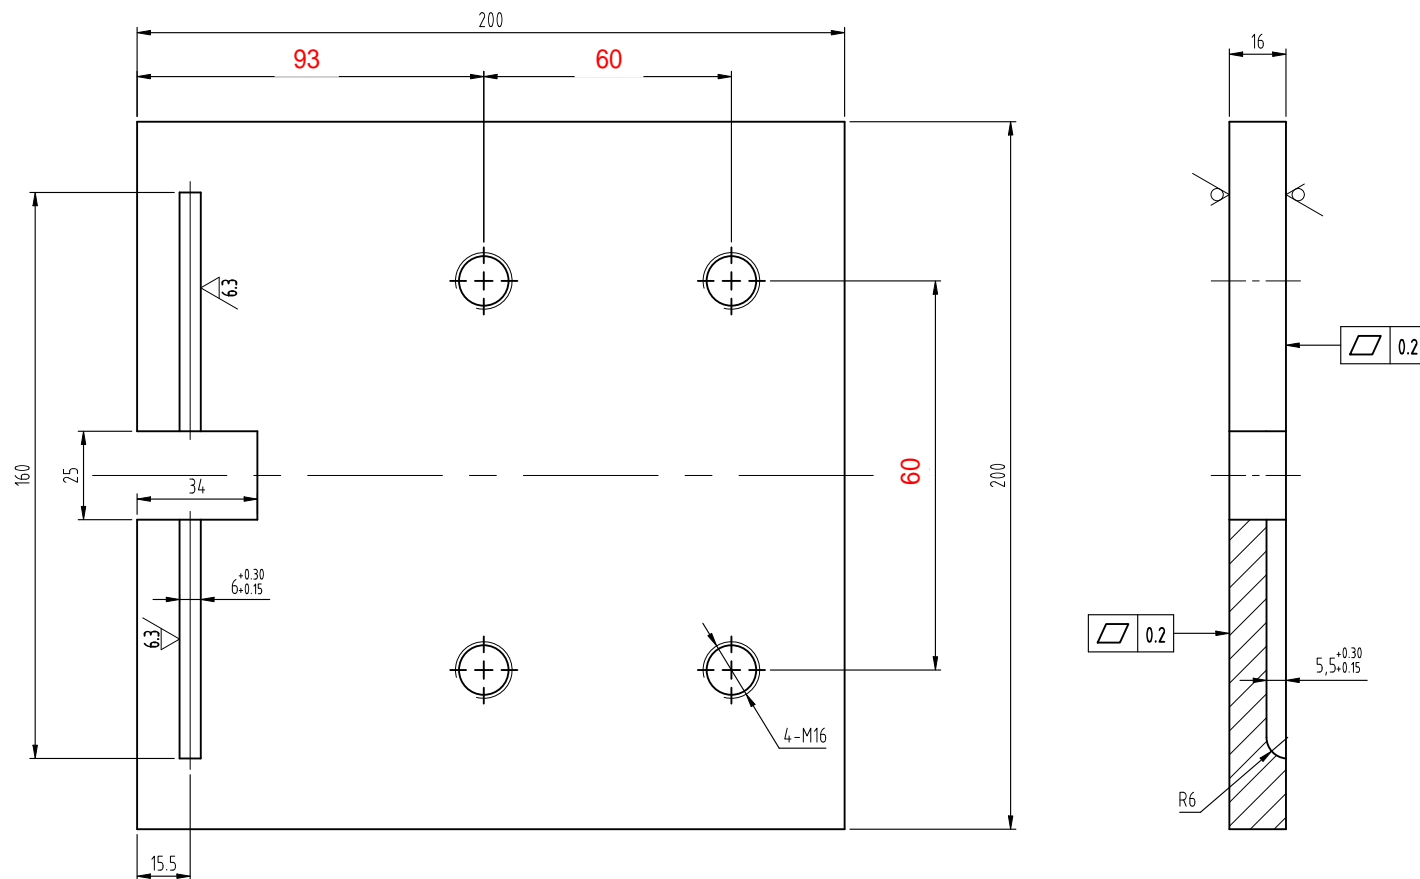

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、上下端平面平整光洁，无凹凸变形等缺陷；
- 3、加工前必要时需整平。

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------|-----|----------|---|--|----|-------|--------------|
| | | | | | | <div><div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div></div> | | | | |
| | | | | | | 钢板 16/Q235B | | | | 安装底板 |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | | 重量 | 比例 | |
| 设计 | 叶辉 | 2023.2.27 | 标准化 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 审核 | 胡建升 | 2023.2.28 | | | | | | | 1:1.5 | |
| 工艺 | 竺钊辉 | 2023.2.28 | 批准 | 俞礼园 | 2023.3.1 | 共 张 第 页 | | | | 0X-188BX.1-1 |