


OX-188T(BZ)


线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

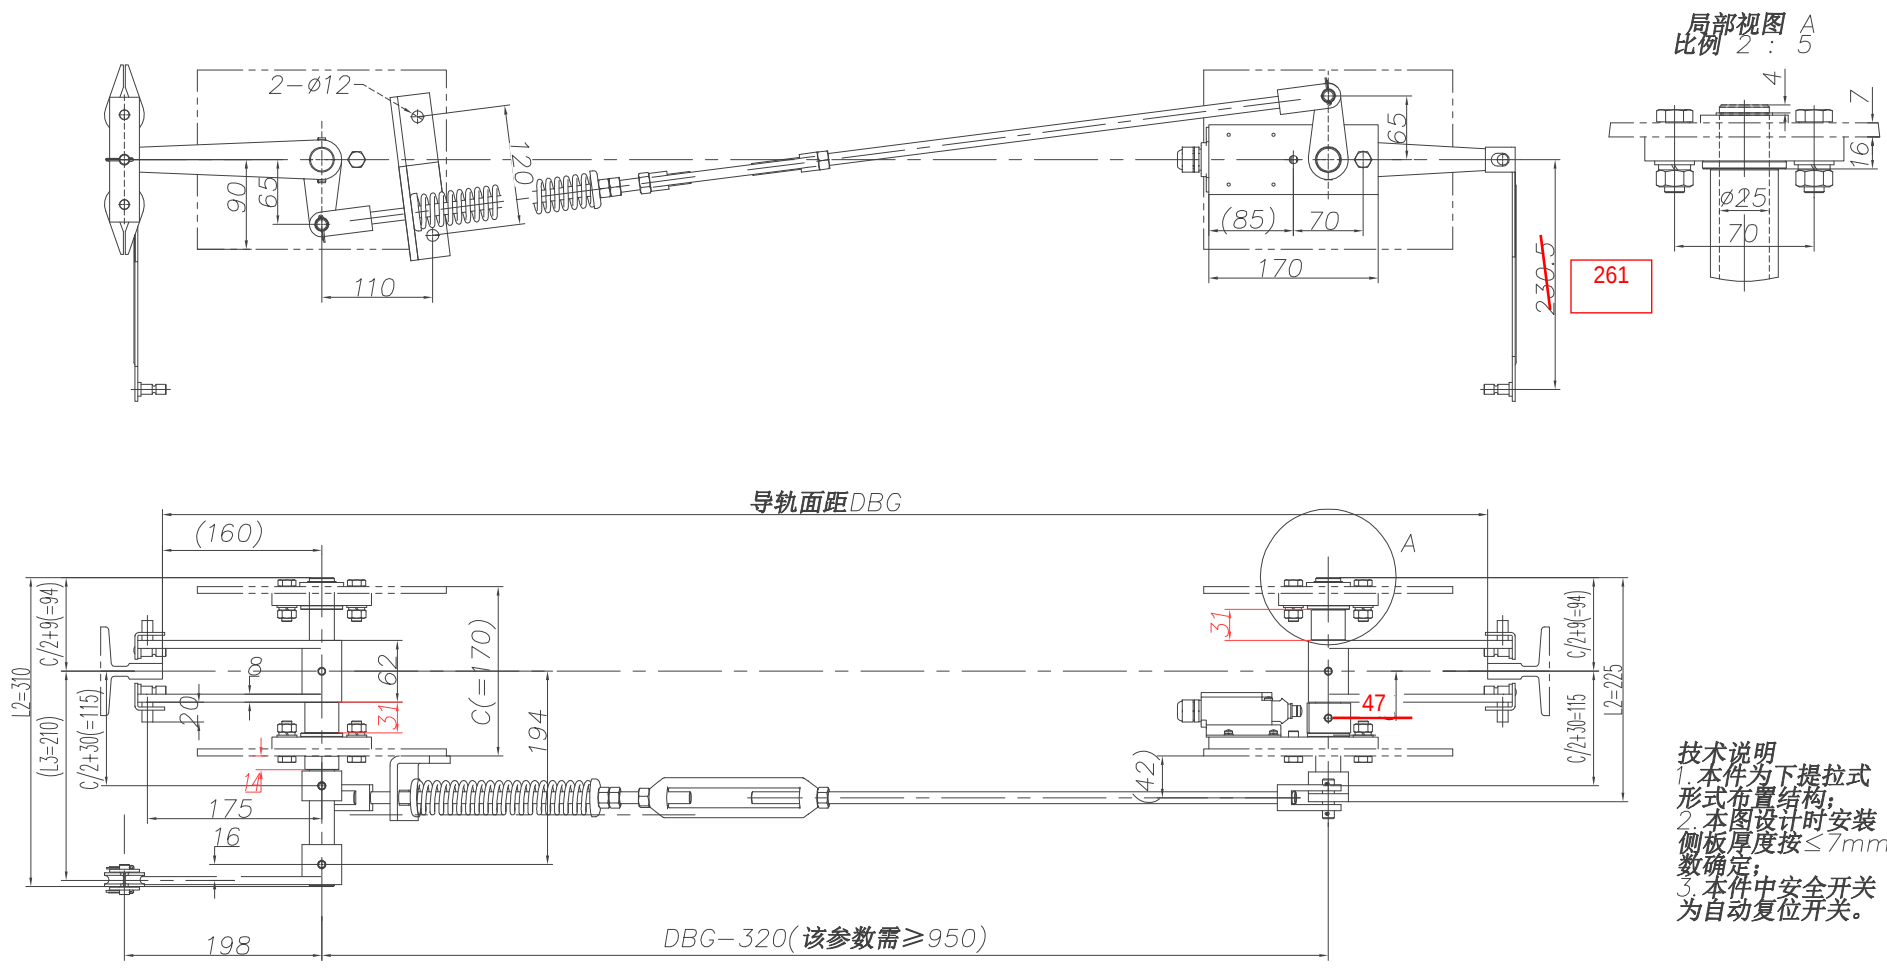

技术说明
1. 本件为下提拉式形式布置结构;
2. 本图设计时安装侧板厚度按≤7mm参数确定;
3. 本件中安全开关为自动复位开关。

借(通)用件登记														宁波奥德普电梯部件有限公司					
旧底图总号																			
底图总号		5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64											
		4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39											
签 字		3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55		标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日				
		2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28		设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	
		1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14		校 对							14.70	1:5	
日 期										审 核									
										工 艺			批 准						
		序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注					共 张 第 张				OX-188T	

OX188T.1-4





[illegible]

9-11881-X0

GB/T 1804

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~6300	6300~10000	线性尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±5.0	短边尺寸	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

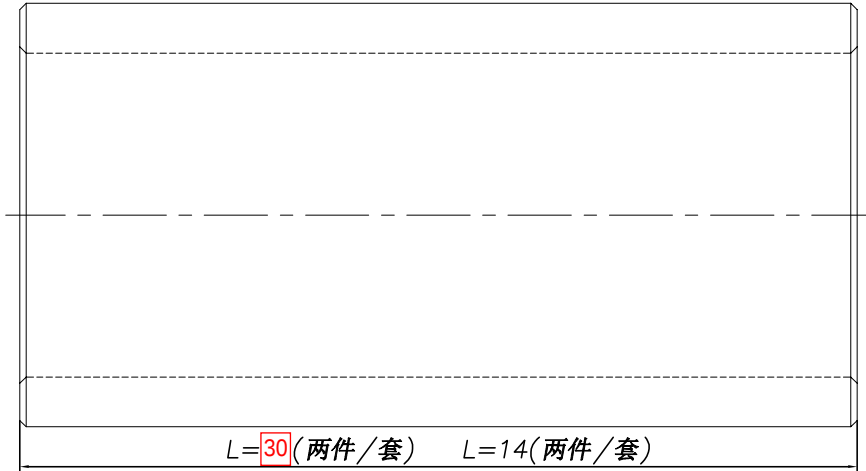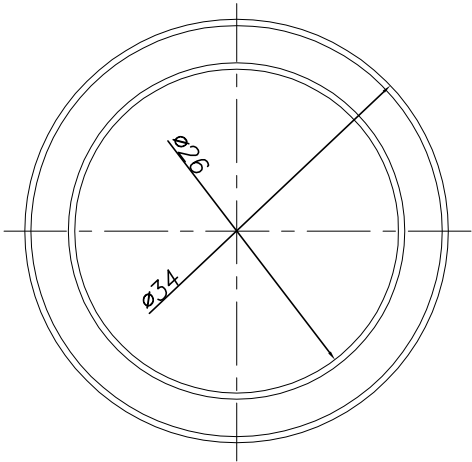

6.3/

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

							20#				宁波奥德普电梯部件有限公司		
											衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			重量			
设计			标准化							0.03			5:2
校对													
审核													
工 艺			批 准			版本:				0X-188T.1-5			

Technical drawing of a lifting rod assembly, showing front, side, and isometric views with dimensions and a table of specifications.

Dimensions:

- Front View: Total length 285, central section length 100, right end section length 45. Hole diameters: $\Phi 10$ and $\Phi 8$. Hole spacing: 12. Rod thickness: 5. End flange thickness: 8. End flange outer diameter: 24. End flange inner diameter: 8. End flange hole diameter: 12. End flange hole offset: 40. End flange hole offset: 40. End flange hole offset: 40.
- Side View: Total width 25, central section width 12.5, end flange width 15. End flange hole diameter: 13x18. End flange hole offset: 15. End flange hole offset: 15. End flange hole offset: 15.
- Isometric View: Shows the rod's 3D structure.

Technical Specifications:

- 1. 本件一套四件，左右对称各两件；
- 2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	

标记 处数 分区 文件更改号 签名 年月日

设计 处数 分区 文件更改号 签名 年月日

校对 处数 分区 文件更改号 签名 年月日

审核 处数 分区 文件更改号 签名 年月日

工艺 处数 分区 文件更改号 签名 年月日

阶段标记 重量 比例

0.16 1:1

版本:

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5

2	OX188.12-3		连接销			1	35#		0.02	0.02	
1	OX188T.10-1		提拉板			1	Q235A/3.0		0.15	0.15	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
									宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对									0.16	1:1	
审 核									OX188T.5		
工 艺			批 准			版本:					