
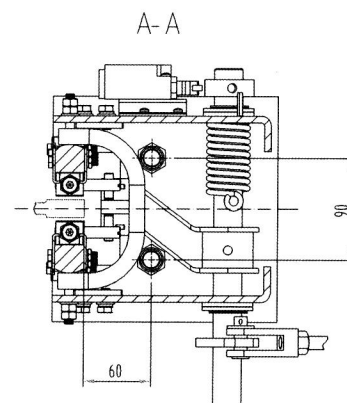



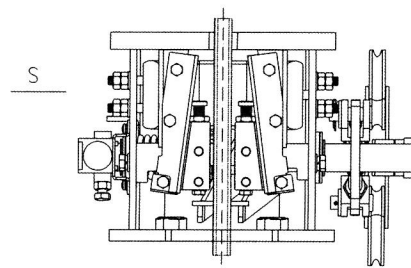


轿厢轨距:1146, 提拉方向:右置, 限速器位置:L4

	提拉方向	导轨大小
G 01	左置	10m m
G 02	左置	16m m
G 03	右置	10m m
G 04	右置	16m m

- 1、型号:OX-188B,型式报告见OX-188B。
- 2、本装置装配安全开关为T1R236 H-11Z-U180(自动复位),如需要配手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q:900-2800\text{ kg}$,速度 $V\leq 2.5\text{ m/s}$,具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 $DBG:550-1800\text{ mm}$,DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置,左置对称,具体参数见表格。

										AODEPU®	宁波奥德普电梯部件有限公司
										NINGBO AODEPU ELEVATORCOMPONE	
标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 名	年 、 月 、 日	总装图			安全钳(一 体式) OX-188 B		
设计	叶 辉	2024.04.09	准 化			阶 段	重 量	比 例			
审 核						标 记		1:5			
工 艺						共	张	第			
			批 准								

其余 $\sqrt{12.5}$

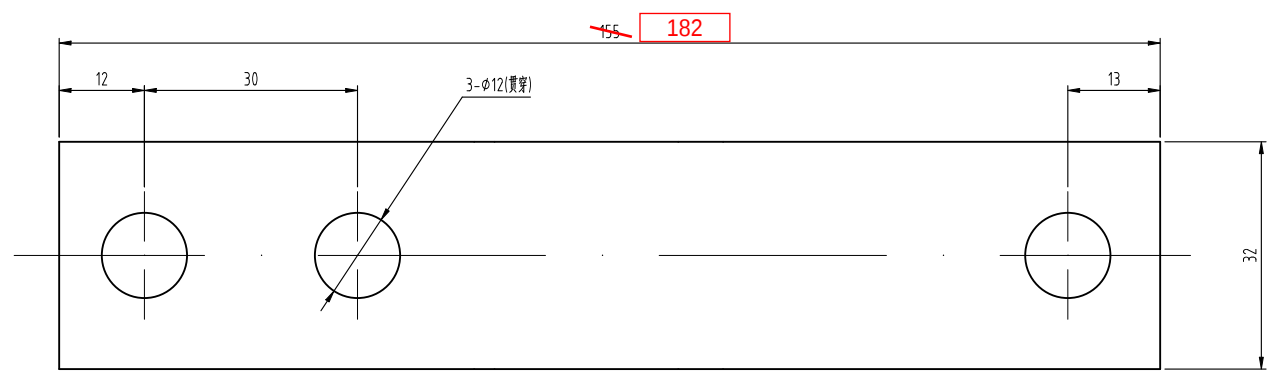

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						钢板 6/Q235B			拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段	标 记	重 量	
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化						
审 核	胡建升	2023.2.28							1.5:1
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页
						OX188BX-3			