


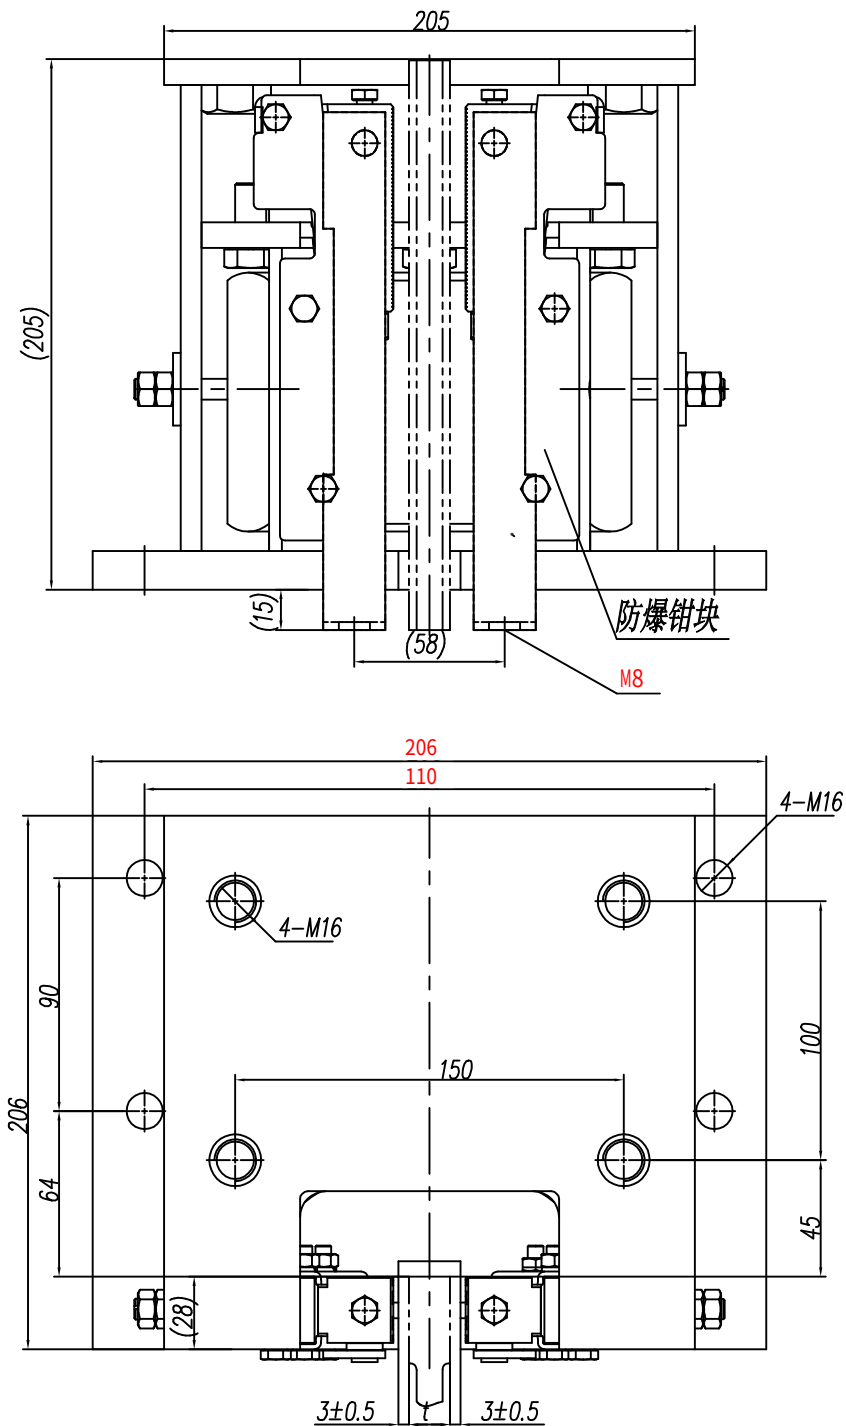


技术要求

1. 本图为OX-188AF防爆型渐进式安全钳，本件需成对使用；
2. 本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$ ，系统质量 $2000\leq P+Q\leq 7200\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准)；
3. 匹配导轨 $k=16$ (以导轨顶面宽度参数确定，导轨参照相应国家标准)；
4. 特殊孔位尺寸需订购时提供图纸尺寸。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安全钳		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		阶段标记	重量	比例
设计			标准化					18.86	1:2
校对									
审核									
工艺			批准				共 张	第 张	
							OX188AF		

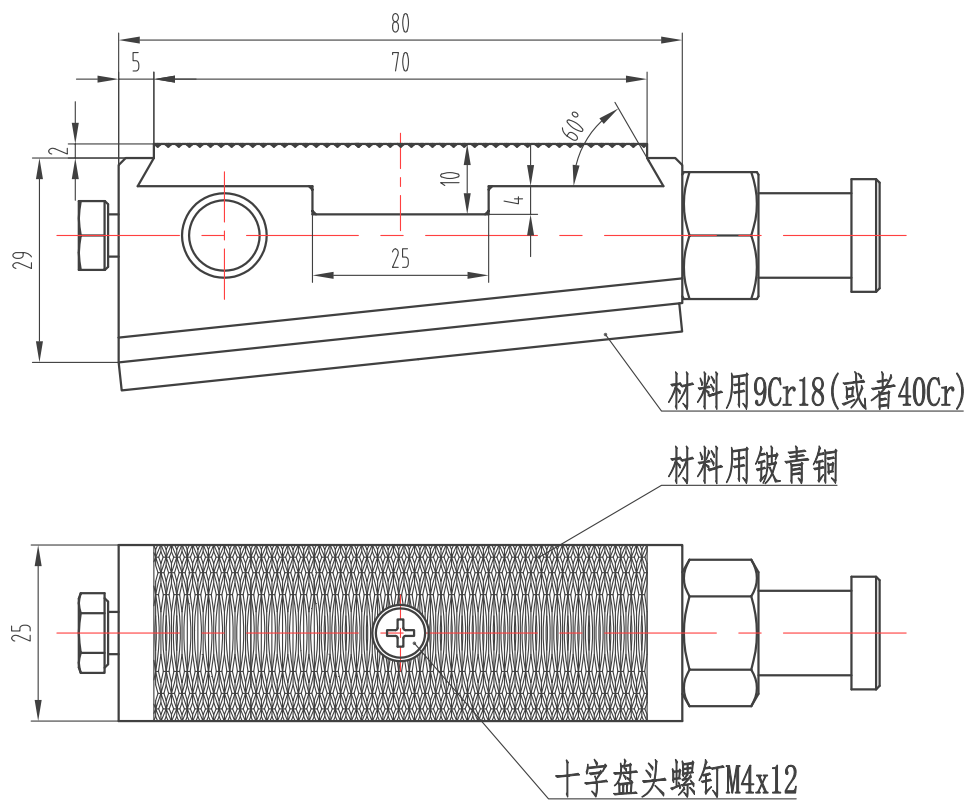


活动钳块本体和调整螺钉表面电镀铜
铍青铜无需电镀铜

技术要求

- 1 铍青铜与钳体装配时采用紧配合, 要求无松动;
- 2 铍青铜表面硬度HV200~250;
- 3 去毛刺。
- 4 钳块更改部分见本图, 其余按原钳块生产。


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						防爆钳块镶嵌图		
						OX188A088		

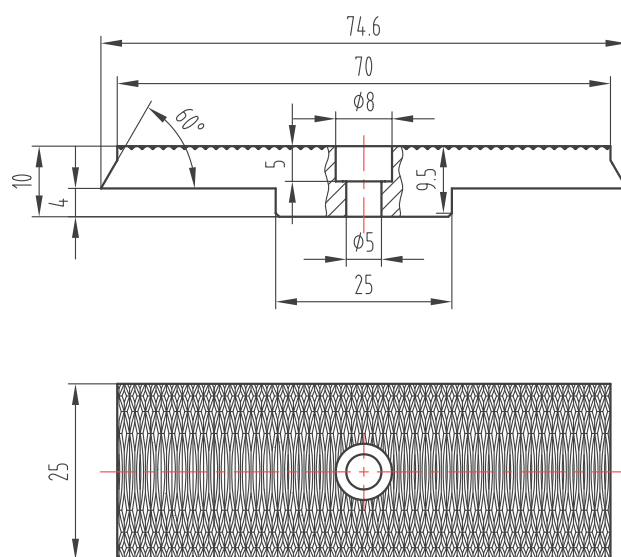

技术要求

- 1 铍青铜表面硬度HV200~250;
- 2 去毛刺, 未注倒角为C0.5。

--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

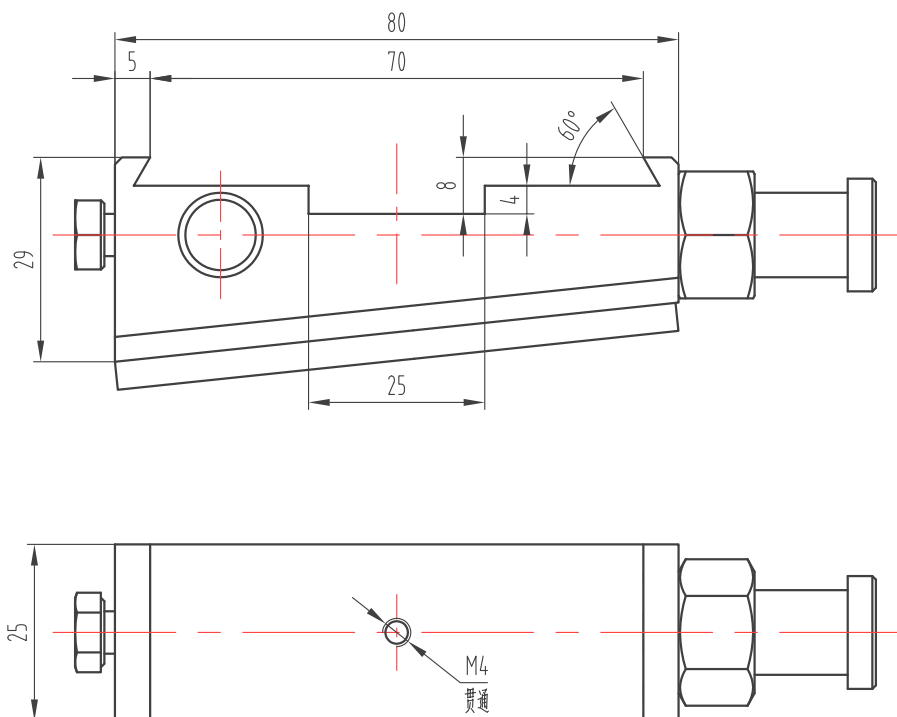



技术要求

- 1 线切割加工，表面平整；
- 2 螺纹孔倒角至大径。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
											嵌块开槽图			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计			标准化			阶段标记		重量		比例		OX188A090		
										1:1				
审核														
工艺			批准			共 1 张		第 1 页						

OX188.2.1-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

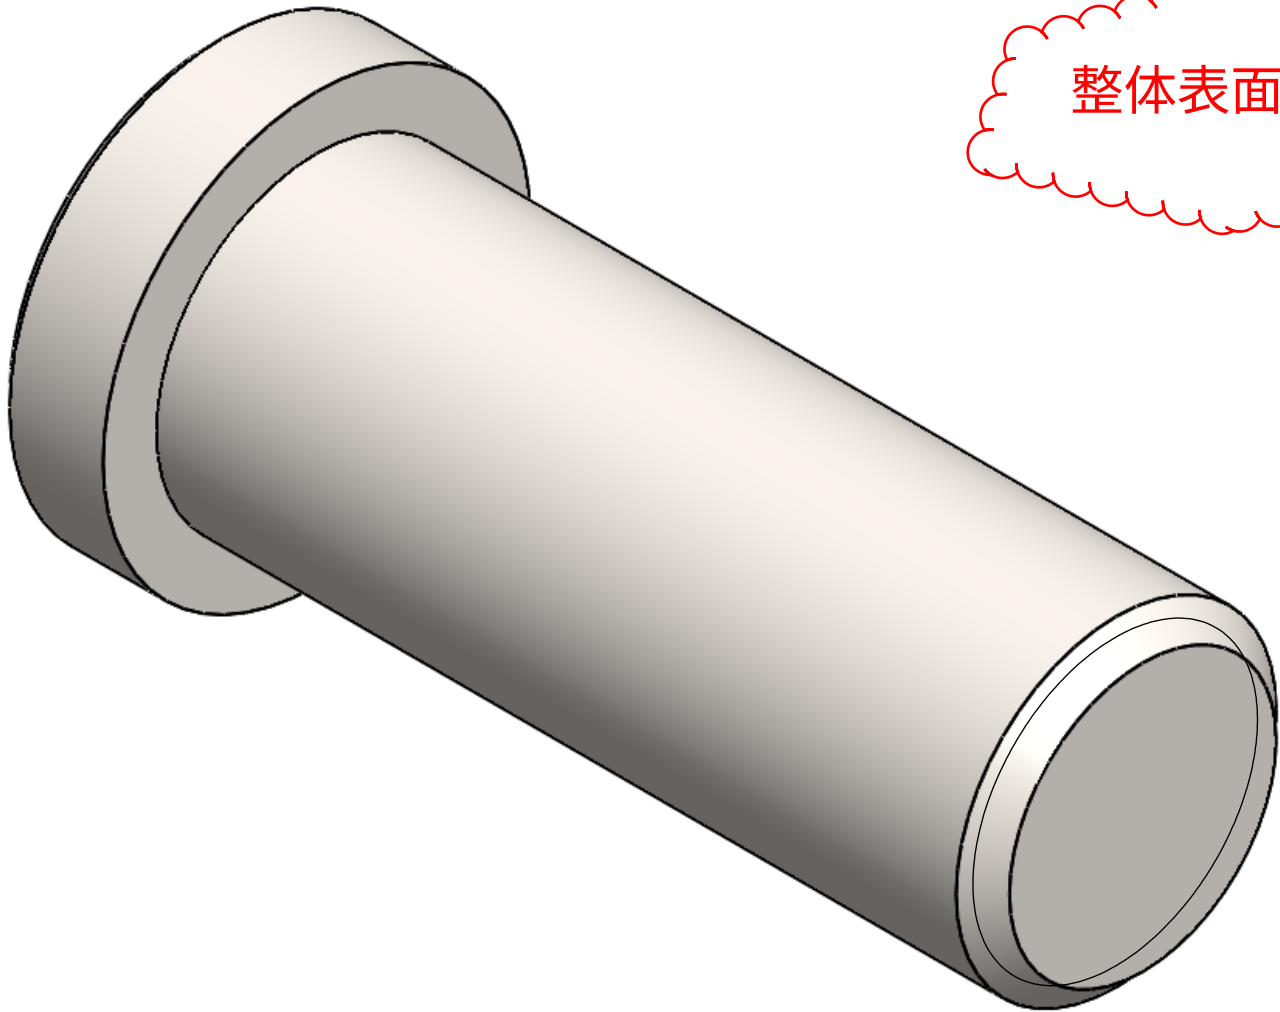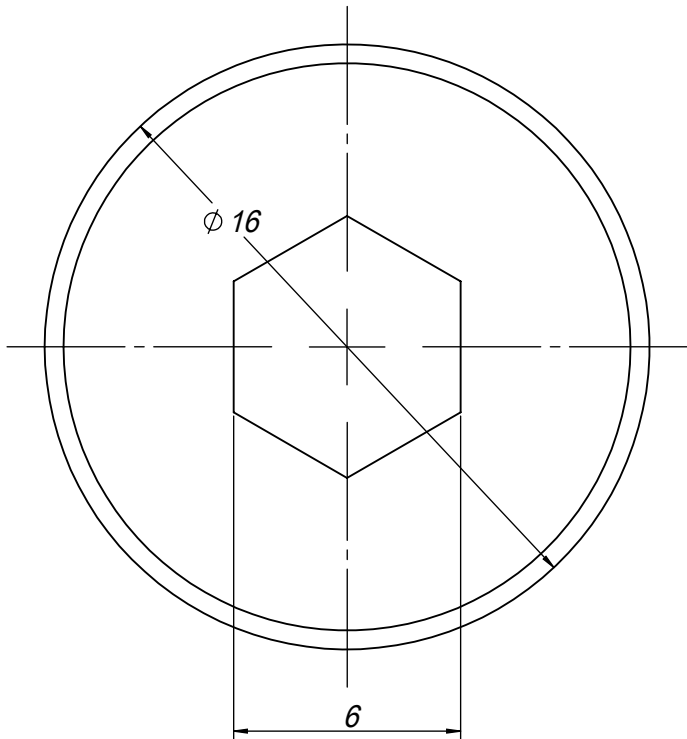

整体表面电镀铜

具体根据指令确定.技术说明

- 2.表面镀锌处理;
3.本件长度可根据实际要求予以调整,具体根据指令确定.

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

						35#			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									调整螺栓M12			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记						
设 计			标准化									
校 对												
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			OX188.2.1-3			
						第 1 张						


OX188.2.3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

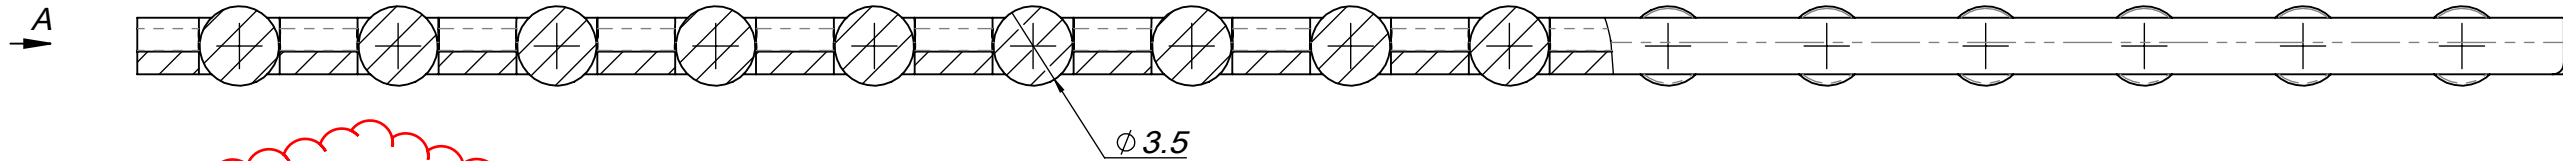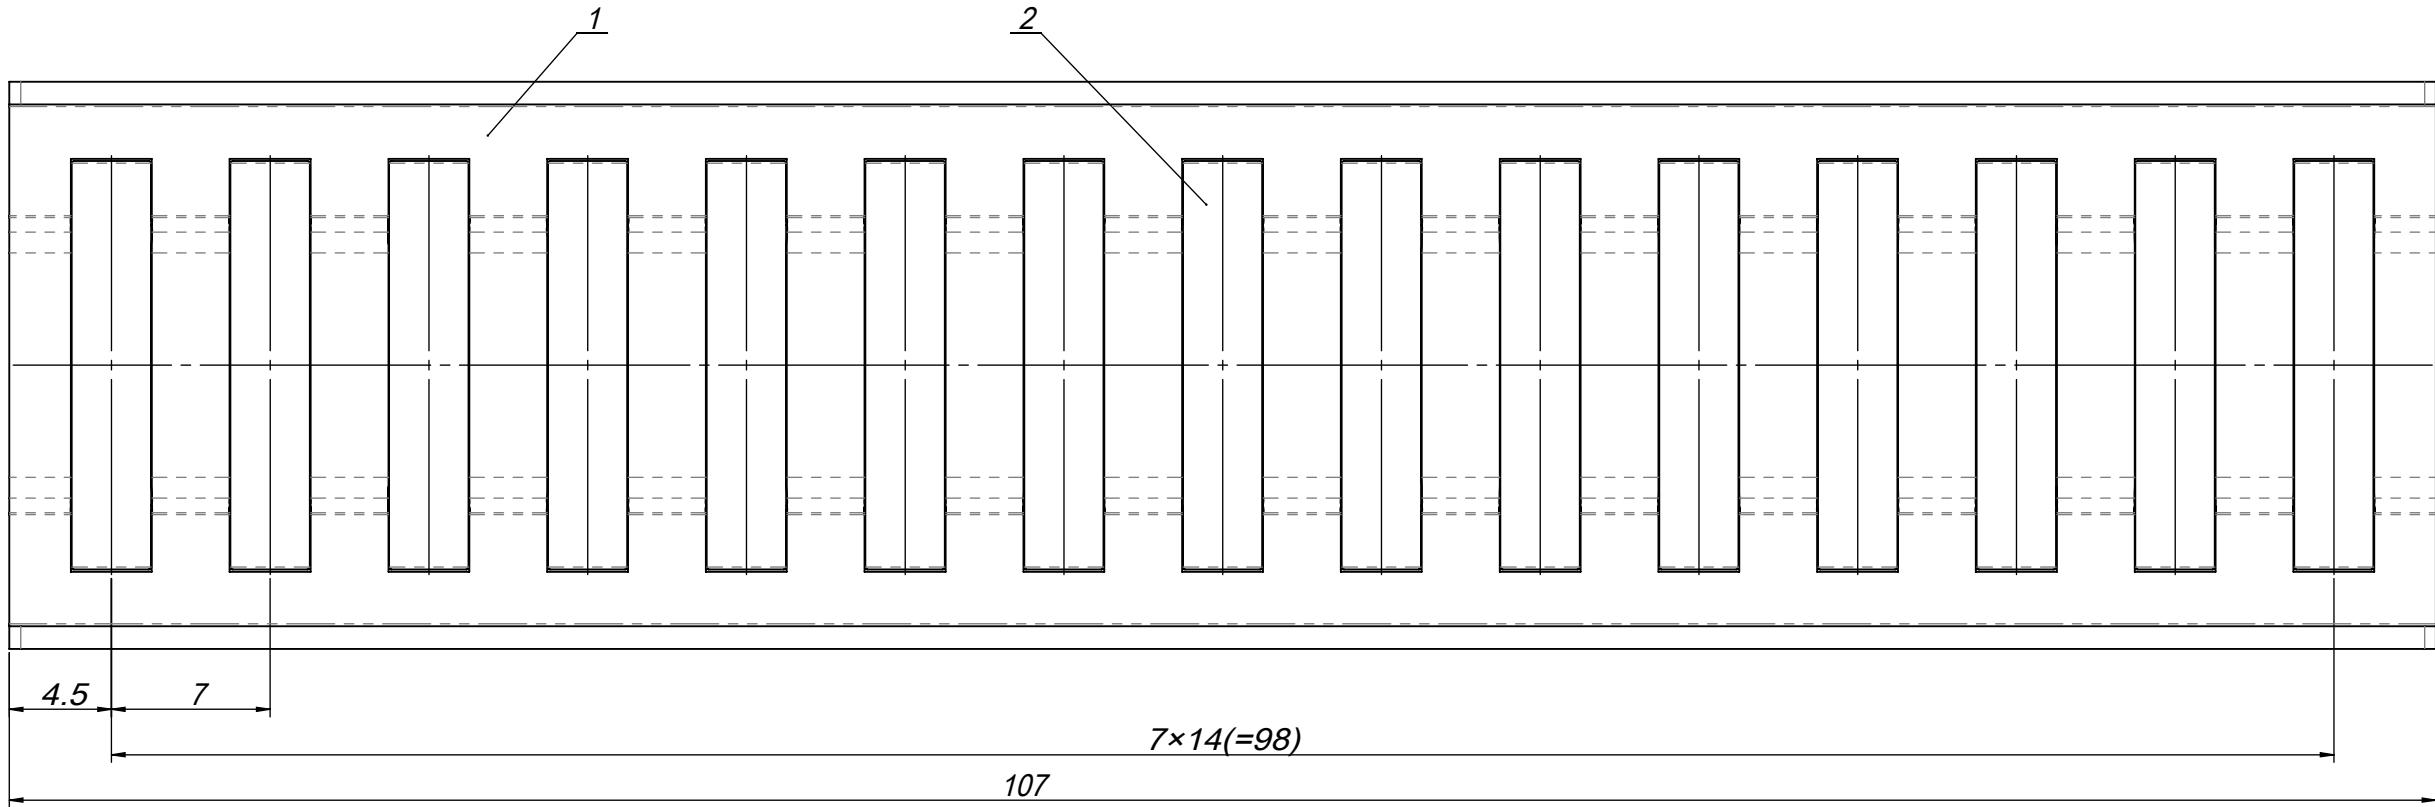

整体表面电镀铜

视图 A
比例 5:1

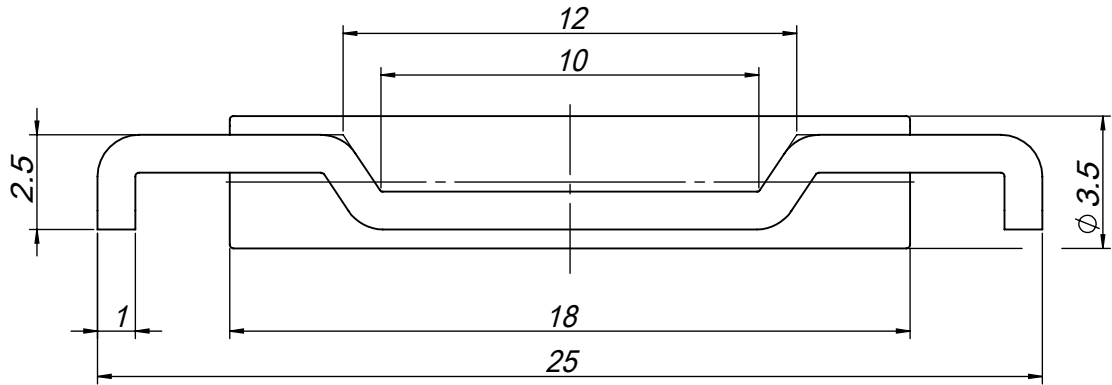

技术说明

- 1.本件主体采用冲压成型，装配后要求滚针可以灵活转动，无脱落或明显窜动现象；
- 2.装配完成后无锈迹且无弯曲变形。

2	OX188.2.3-2	滚针	15	9Cr18Mo	0.00	0	
1	OX188.2.3-1	滚针排架	1	9Cr18Mo	0.02	0.02	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		滚针排
设计			标准化			阶段标记	
校对						重量	OX188.2.3
审核						比例	
工 艺			批 准			0.04 3:1	
共 1 张				第 1 张			