
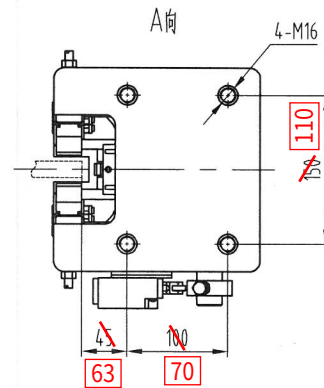

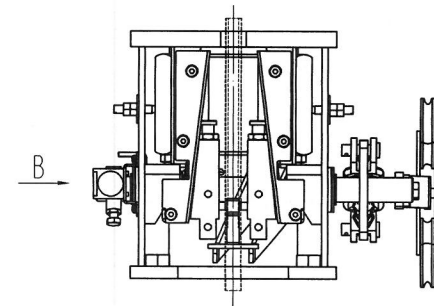
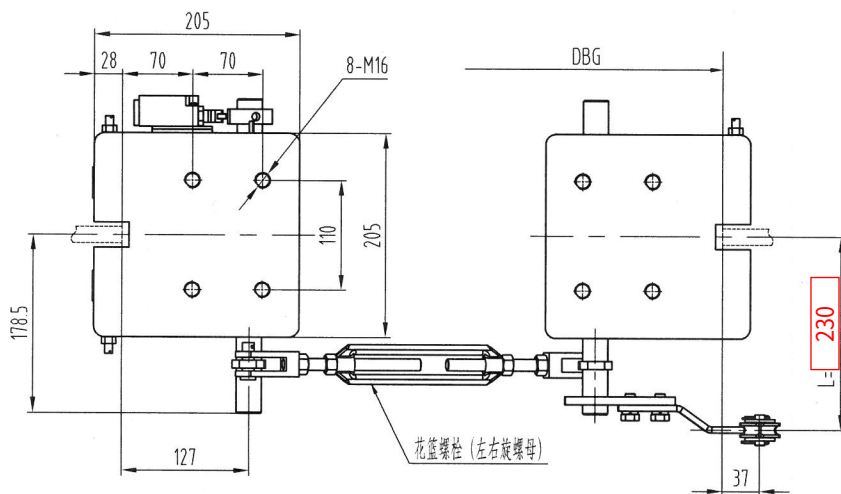


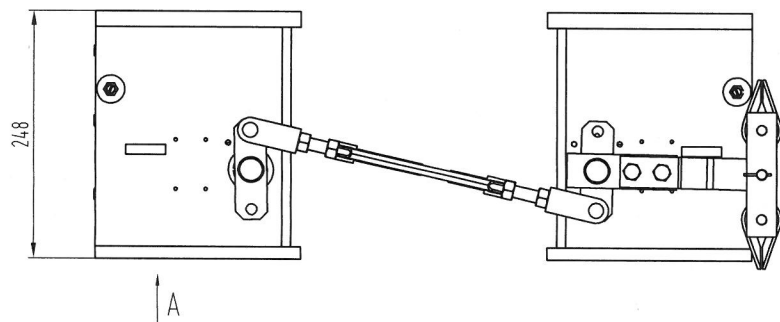

技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见 OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明。
- 3、制动时连接舒畅无卡滞。
- 4、总允许质量 $P+Q$: 1500-6050kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单。
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单。
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性					
设计		标准化		阶段标记 重量 比例 1:5	
审核					
工艺		批准		第 1 张 共 1 张	

一体式安全钳



X188AX000

标记	处数	更改内容	签名	年月日

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

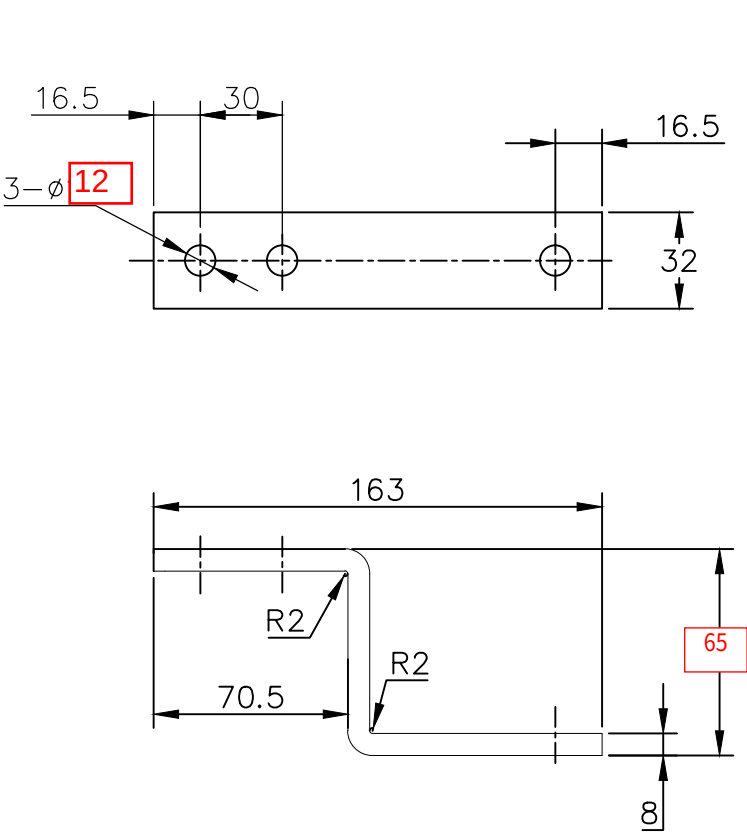

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日			重量	比例	
设 计										OX-188DT(fb)
校 对										
审 核										
工 艺				批 准			版本:			